

AFSTANDSSCHROEF HOUT-HOUT

DUBBELE GEDIFFERENTIEERDE SCHROEFDRAAD

Schroefdraad onder de kop met speciaal ontworpen geometrie voor het creëren en regelen van een afstand tussen de te bevestigen delen.

GEVENTILEERDE GEVELS

De gedifferentieerde dubbele schroefdraad is optimaal voor het regelen van de positie van de belatting op gevels en voor het creëren van de correcte verticale stand; ideaal voor de nivellering van panelen, planken, verlaagde plafonds, vloeren.



DIAMETER [mm]

B **6** 9

LENGTE [mm]

B0 **80** **145** 520

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2**

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 **C2**

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 **T2**

MATERIAAL

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrolytisch verzinkt koolstofstaal




TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dankzij de mogelijkheid voor het op afstand brengen van de houten elementen, kunnen snel en nauwkeurig veelzijdige bevestigingen worden uitgevoerd, zonder dat er andere elementen tussengeplaatst moeten worden.

CODES EN AFMETINGEN

d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	st.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIE

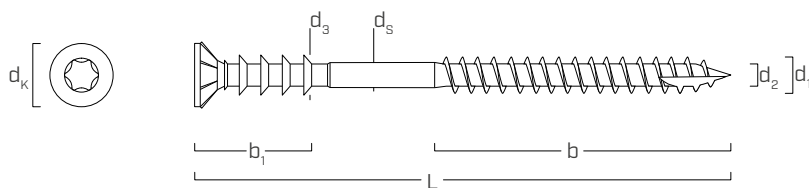


Nominale diameter	d_1	[mm]	6
Diameter kop	d_K	[mm]	12,00
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	3,80
Diameter schacht	d_s	[mm]	4,35
Diameter schroefdraad onder de kop	d_3	[mm]	6,80
Lengte kop + ringen	b_1	[mm]	24,0

INSTALLATIE


Kies de lengte van de schroef zo dat de schroefdraad volledig in het houten materiaal is invoerd.

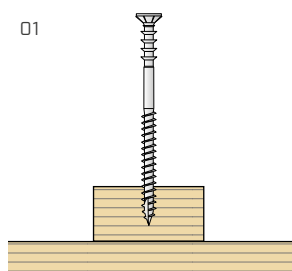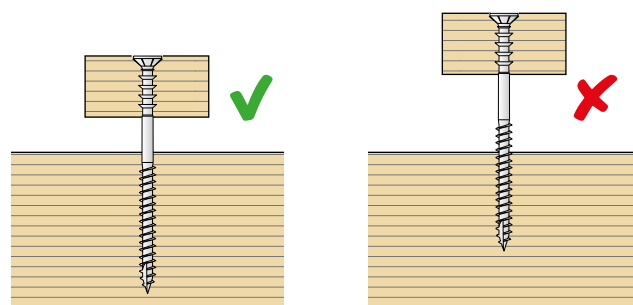


Plaats de DRS-schroef.

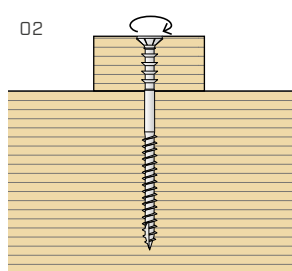

Bevestig de lat door de schroef zodanig vast te draaien dat de kop vlak verzonken is in het houten element.

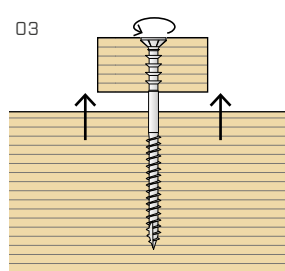

Draai de schroef los naar de gewenste afstand.

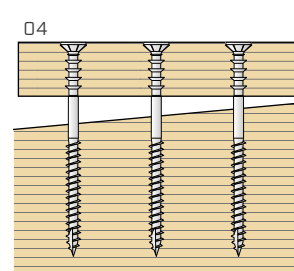

Regel op gelijke manier de andere schroeven om de structuur te nivelleren.