

SEISMISCHE PRESTATIES

Gecertificeerd voor toepassing op gescheurd en ongescheurd beton en seismische omgeving overeenkomstig categorieën C1 (M10-M16) en C2 (M12-M16).


ONMIDDELLIJKE WEERSTAND

Dankzij het werkingsprincipe kan de belasting worden aangebracht zonder wachttijd.

WERKING PER VORM

De krachten die op het anker werken, worden voornamelijk op het substraat overgebracht door de interactie van de geometrische vorm van het anker, in het bijzonder de diameter en de schroefdraad, waardoor het in het substraat kan vastklikken en de afdichting wordt gegarandeerd.

DIAMETER [mm]	6 6 16 16
LENGTE [mm]	52 60 290 400
SERVICEKLASSE	SC1 SC2
ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT	C1 C2
CORROSIVITEIT VAN HET HOUT	T1 T2
MATERIAAL	Zn elektrolytisch verzinkt ELECTRO PLATED koolstofstaal

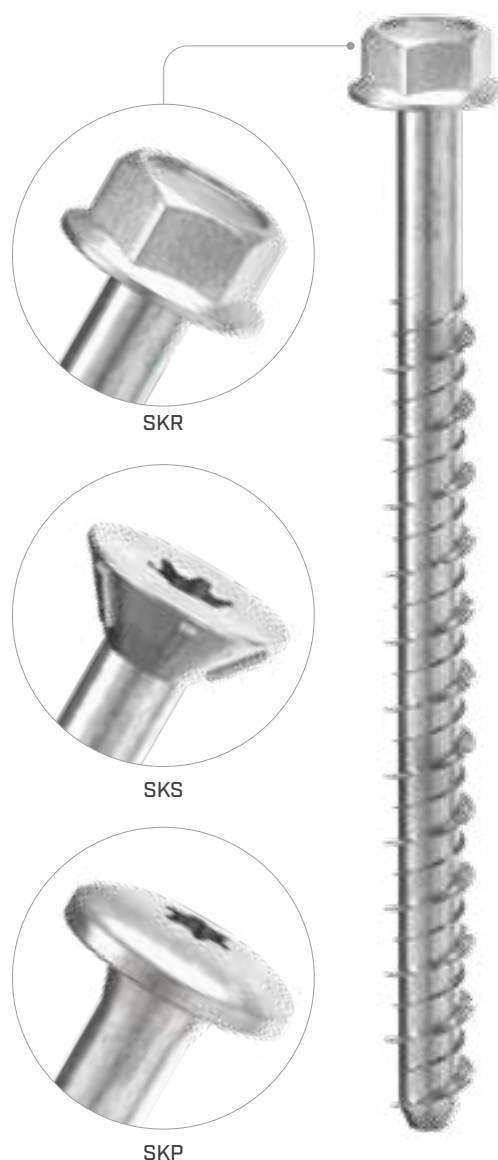

SKR

SKS

SKP



TOEPASSINGSGBIEDEN

Bevestiging van houten of stalen elementen op ondergronden van:

- beton volgens EN 206:2013
- gescheurd en ongescheurd beton

CODES EN AFMETINGEN

SKR - zeskant-/ringkop

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	d ₀ [mm]	d _F [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	st.
8	SKR8100	100	40	75	60	48	6	9	10	20	50
	SKR1080	80	10	85	70	56	8	12	13	50	50
10	SKR10100	100	30	85	70	56	8	12	13	50	25
	SKR10120	120	50	85	70	56	8	12	13	50	25
	SKR1290	90	10	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12110	110	30	100	80	64	10	14	15	80	25
12	SKR12150	150	70	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12210	210	130	100	80	64	10	14	15	80	20
	SKR12250	250	170	100	80	64	10	14	15	80	15
	SKR12290	290	210	100	80	64	10	14	15	80	15
16	SKR16130	130	20	140	110	85	14	18	21	160	10

SKS - verzonken kop

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	d ₀ [mm]	d _F [mm]	d _K [mm]	TX	st.
6	SKS660	60	10	55	50	38	5	7	11	TX 30	100
	SKS860	60	10	75	50	38	6	9	14	TX 30	50
8	SKS880	80	20	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
	SKS8100	100	40	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
10	SKS10100	100	30	85	70	56	8	12	20	TX 40	50



SKP - lenskop

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	d ₀ [mm]	d _F [mm]	d _K [mm]	TX	st.
6	SKP680	80	30	55	50	38	5	7	12	TX 30	50
	SKP6100	100	50	55	50	38	5	7	12	TX 30	50

EXTRA PRODUCTEN - ACCESSOIRES

CODE	beschrijving	st.
SOCKET10	dopsleutel SW 10 aansluiting 1/2"	1
SOCKET13	dopsleutel SW 13 aansluiting 1/2"	1
SOCKET15	dopsleutel SW 15 aansluiting 1/2"	1
SOCKET21	dopsleutel SW 21 aansluiting 1/2"	1

GEOMETRIE

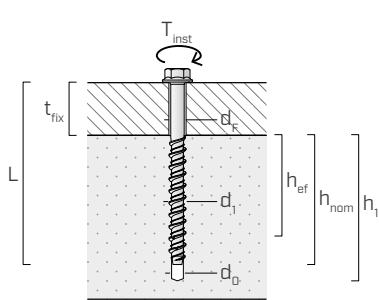

d ₁	buitendiameter anker
L	lengte anker
t _{fix}	maximaal te bevestigen dikte
h ₁	minimale diepte gat
h _{nom}	verankeringsdiepte
h _{ef}	effectieve verankeringsdiepte
d ₀	diameter gat betonnen ondergrond
d _F	maximale diameter in te bevestigen element
SW	maat sleutel
d _K	diameter kop
T _{inst}	aanhaalmoment