

SBN - SBN A2 | AISI304

ZELFBORENDE SCHROEF VOOR METAAL

PUNT VOOR METAAL

Speciale zelfborende punt voor ijzer en staal, voor diktes tussen 0,7 en 5,25 mm. Ideaal voor de bevestiging van overlappings van metaal en metaalplaten.

SCHROEFDRAAD KLEINE SPOED

Schroefdraad met kleine spoed, ideaal voor nauwkeurige bevestiging op platen of voor de metaal-metaalverbindingen of hout-metaalverbindingen.

ROESTVRIJ STAAL

Ook beschikbaar in de versie bimetaal met kop en schacht van roestvrij staal A2 | AISI304 en punt van koolstofstaal. Ideaal voor de bevestiging in buitentoepassingen van clips op aluminium ondergronden.



DIAMETER [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

LENGTE [mm]

25 **25** 50 240

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 C2 C3 C4

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 T2 T3 T4

MATERIAAL

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrolytisch verzinkt koolstofstaal

A2
AISI 304

austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304
(CRC II)



TOEPASSINGSGBIEDEN

Rechtstreekse bevestiging, zonder voorboring, van elementen van metaalconstructies op substructuren van staal met maximale dikte van 5,25 mm.

CODES EN AFMETINGEN

SBN


d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s boordikte metalen plaat (staal of aluminium)

GEOMETRIE

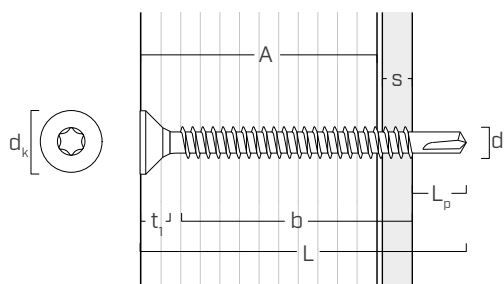

Nominale diameter	d_1	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Diameter kop	d_k	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Dikte kop	t_1	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Lengte punt	L_p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

INSTALLATIE

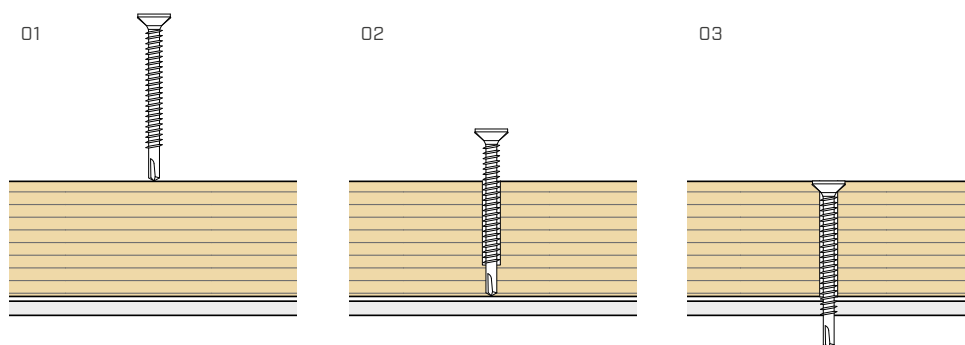

AANBEVELINGEN VOOR HET SCHROEVEN:

staal: $v_s \approx 1000 - 1500$ rpm
aluminium: $v_A \approx 600-1000$ rpm



SBN A2 | AISI304

Ideaal voor de bevestiging van Rothoblaas standaardclips op aluminium, in buitentoepassingen.

Zie CLIP voor terrassen vanaf pag. 356.