

KKK COLOR

ZELFBOREND SCHROEF VOOR ALUMINIUM

ALUMINIUM

Zelfborende punt voor metaal met speciale ventilerende geometrie. Ideaal voor de bevestiging van clips op aluminium substructuren.

GEKLEURDE ORGANISCHE COATING

Zwarte corrosiewerende coating voor gebruik in buitentoepassingen met serviceklasse 3 op niet zure houtsoorten (T3). Verzonken effect op donker gekleurde substructuren en clips.

METAAL-ALUMINIUM

Uitvoering met beperkte lengte, ideaal voor de bevestiging van clips, platen en hoekprofielen op stalen of aluminium substructuren. Mogelijkheid voor de bevestiging van overlappingen metaal-metaal.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



Lang inzetstuk
inbegrepen



DIAMETER [mm]

3,5 **4** 5 8

LENGTE [mm]

20 **20** 40 320

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 C2 C3

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 T2 T3 T4

MATERIAAL

ORGANIC
COATING

koolstofstaal met gekleurde organische
corrosiewerende coating



TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruik in buitentoepassingen.
Aluminium met dikte < 3,2 mm (zonder voor-
boring).

CODES EN AFMETINGEN





d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s doorboorbare dikte staalplaat S235/St37
doorboorbare dikte aluminiumplaat



LANGE BIT INBEGREPEN cod. TX2050

GEOMETRIE

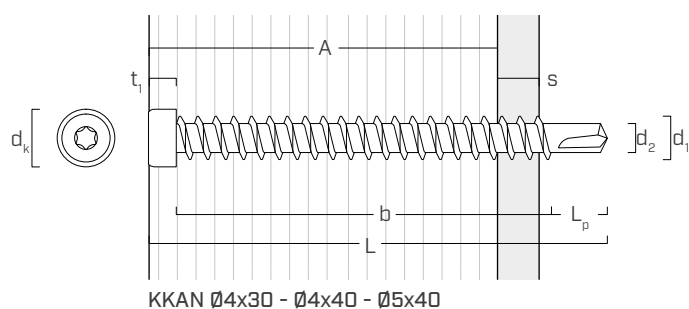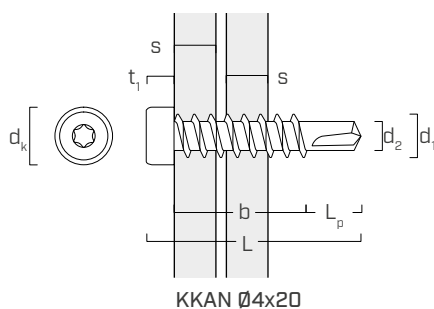

Nominale diameter	d_1	[mm]	4	5
Diameter kop	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	2,80	3,50
Dikte kop	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lengte punt	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ideaal voor de bevestiging van Rothoblaas standaardclips (TVMN) op aluminium. Lange bit inbegrepen in de verpakking.