

GAP

VERBINDINGSMIDDEL VOOR TERASSEN

TWEE UITVOERINGEN

Beschikbaar in roestvrij staal A2 | AISI304 voor een uitstekende corrosie-weerstand (GAP3) of in gegalvaniseerd koolstofstaal (GAP4) voor goede prestaties tegen een lage kostprijs.

SMALLE VOEGEN

Ideaal voor de installatie van vloeren met smalle voegen tussen de vloer-delen (vanaf 3,0 mm). De bevestiging gebeurt voorafgaand aan de plaat-sing van de plank.


WPC EN HARDHOUT

Ideaal voor planken met symmetrische groeven zoals de WPC-vloerde-len of houten planken met hoge dichtheid.



CALCULATION
TOOL

PLANKEN

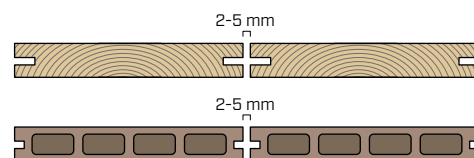

BEVESTIGING OP



hout



WPC



aluminium


MATERIAAL

A2
AISI 304

austenitisch roestvrij staal A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

elektrolytisch verzinkt koolstofstaal

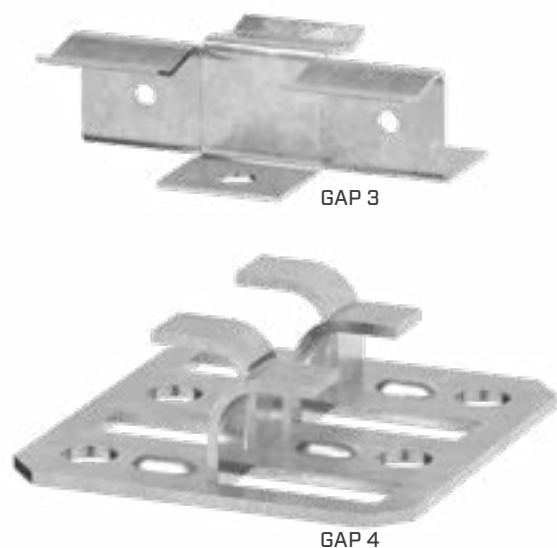

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik in agressieve buitentoepassingen. Bevestiging van houten of WPC-planken op sub-structuren van hout, WPC of aluminium.

CODES EN AFMETINGEN

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

CODE	materiaal	P x B x s [mm]	st.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

bevestiging op hout en WPC voor GAP 3



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

bevestiging op aluminium voor GAP 3



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

CODE	materiaal	P x B x s [mm]	st.
GAP4	gegalvaniseerd staal	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

bevestiging op hout en WPC voor GAP 4



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


bevestiging op aluminium voor GAP 4




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRIE

GAP 3 A2 | AISI304

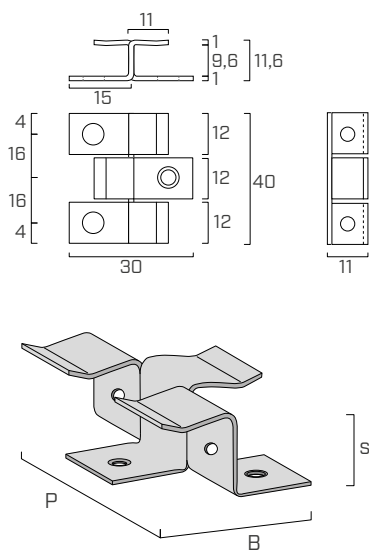


GAP 4

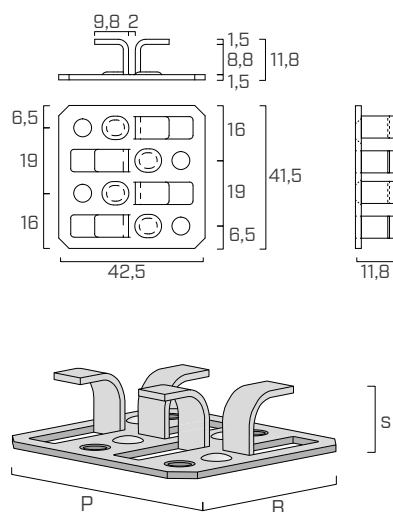

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideaal voor de bevestiging van WPC-planken. Kan ook bevestigd worden op aluminium met de schroef SBN A2 | AISI304.


GEOMETRIE GROEVEN GAP 3

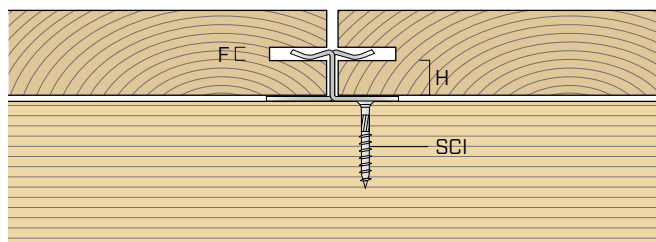


SYMMETRISCHE GROEVEN

Min. dikte	F	3 mm
Aanbevolen min. hoogte GAP 3	H	8 mm


INSTALLATIE GAP 3

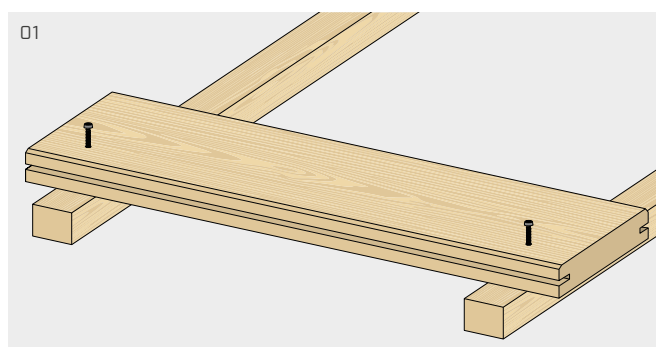


Eerste plank: bevestig met geschikte schroeven die zichtbaar blijven of die met behulp van specifieke accessoires verzonken worden.

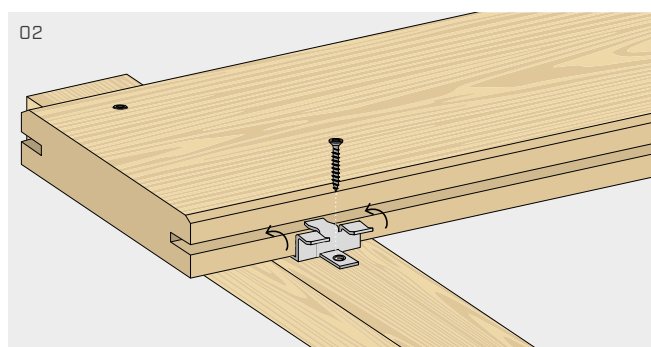


Steek het verbindingsmiddel GAP3 zo in de groef dat de middelste tand van de clip in de gleuf van de plank hecht.

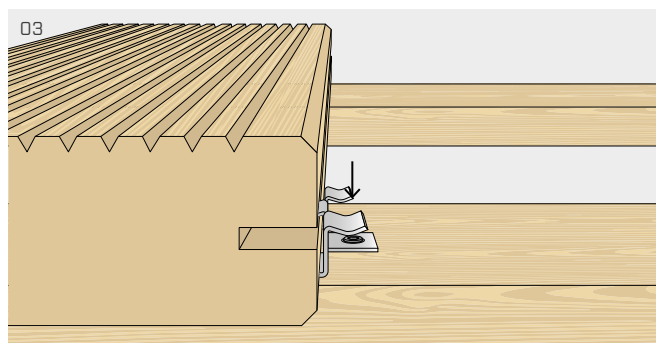


Bevestig de schroef in het middelste gat.

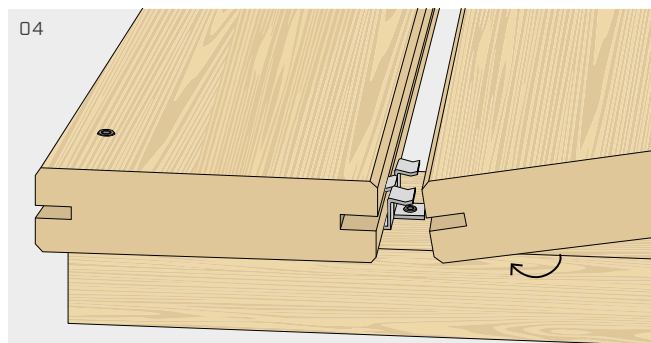

Plaats de volgende plank zo in het verbindingsmiddel GAP3 dat de twee tanden in de gleuf van de plank hechten.

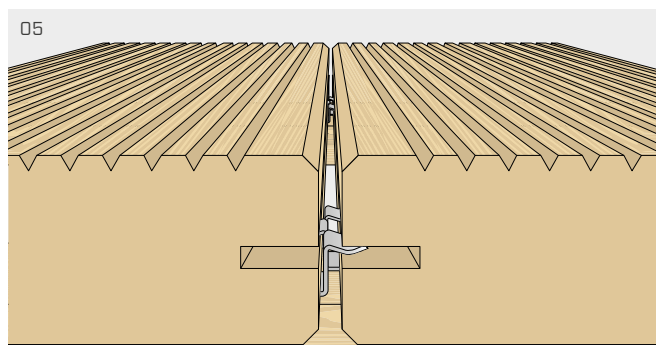

Klem de twee planken aan door middel van het klemapparaat CRAB MINI tot er, afhankelijk van de esthetische behoeften, een voeg van 3 of 4 mm tussen de planken wordt verkregen (zie product op pag. 395).

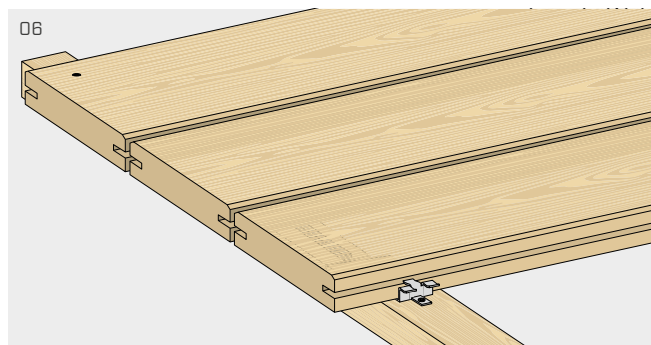

Herhaal de handelingen voor de verdere planken.
Laatste plank: herhaal handeling 01.


GEOMETRIE GROEVEN GAP 4




SYMMETRISCHE GROEVEN

Min. dikte	F	3 mm
Aanbevolen min. hoogte GAP 4	H	7 mm


INSTALLATIE GAP 4

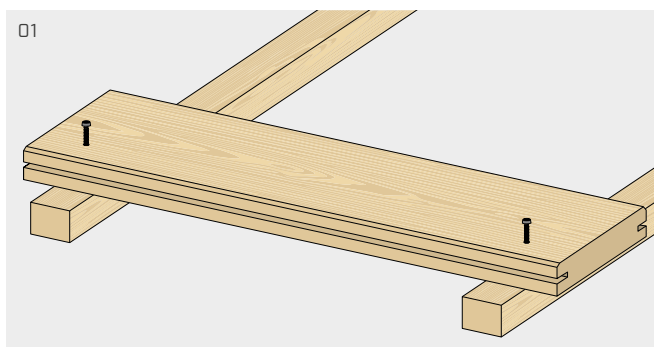


Eerste plank: bevestig met geschikte schroeven die zichtbaar blijven of die met behulp van specifieke accessoires verzonken worden.

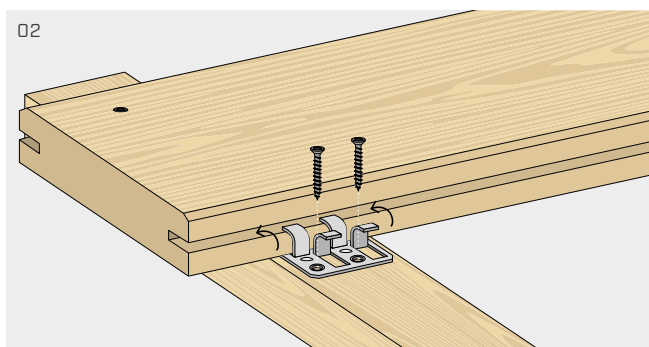


Steek het verbindingsmiddel GAP4 zo in de groef dat de middelste tanden van de clip in de gleuf van de plank hecht.

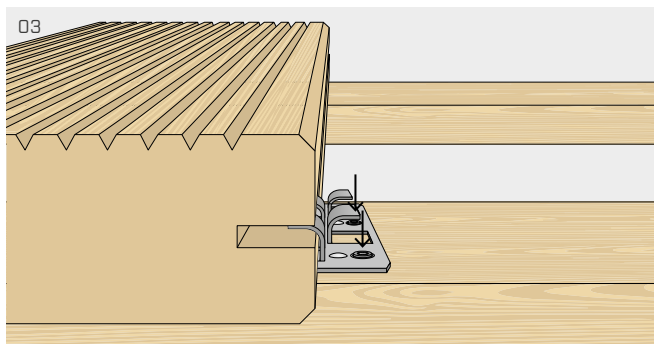


Bevestig de schroeven in de twee beschikbare gaten.

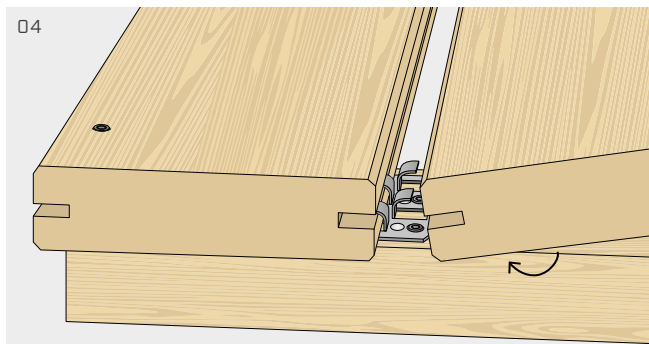

Plaats de volgende plank zo in het verbindingsmiddel GAP4 dat de twee tanden in de gleuf van de plank hechten.

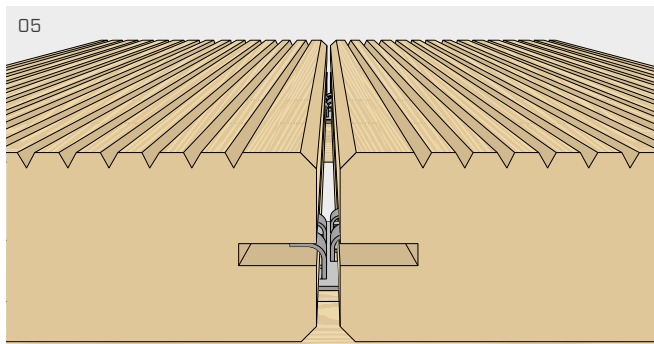

Klem de twee planken aan door middel van het klemapparaat CRAB MINI tot er, afhankelijk van de esthetische behoeften, een voeg van 4-5 mm tussen de planken wordt verkregen (zie product op pag. 395).

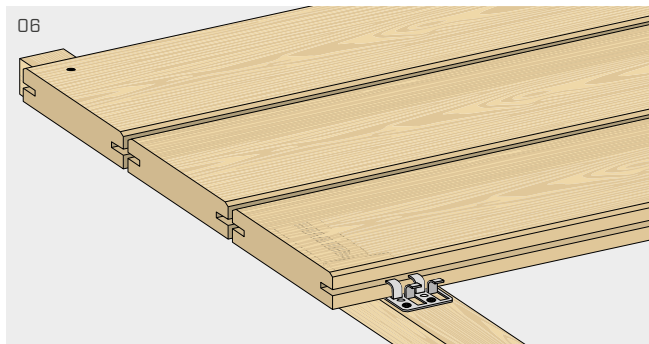

Herhaal de handelingen voor de verdere planken.
Laatste plank: herhaal handeling 01.