

HBS COIL

BUNDEDE SKRUER HBS

RASK BRUK I SERIE

Rask og presis installasjon. Rask og sikker utføring takket være den spesielle bindingen.

HBS 6,0 mm

Tilgjengelig også i diameter 6,0 mm ideell også for rask feste av koblinger vegg-vegg i strukturer av typen CLT.

HASTIGHET

Med spissen 3 THORNS blir festet av skruene mer pålitelig og raskere, samtidig som de mekaniske prestasjonene opprettholdes.

Raskere, enklere.



UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



DIAMETER [mm]

3 **4** 6 12

LENGDE [mm]

12 **25** 80 1000

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2**

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 **C2**

KORROSJON I TREET

T1 **T2**

MATERIALE



elektro galvanisert karbonstål



BRUKSOMRÅDER

- Trebaserte paneler
- Sponpaneler, MDF, HDF og LDF
- Pletterte og foredelede paneler
- Heltre
- Lamelltre
- CLT og LVL
- Tre med høy tetthet


KODEROGDIMENSJONER

d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	stk./	stk.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*)Skruer med total gjenge.

d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	stk./	stk.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRI | HZB

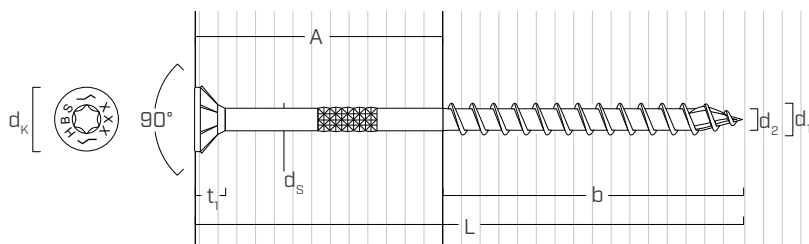

Nominell diameter	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Diameter hode	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diameter kjerne	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diameter bein	d ₃	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Tykkelse hode	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diameter forhåndsboring ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾Forhåndsboring gyldig for tre av bartrær (softwood).

For mekaniske egenskaper og statiske verdier, se HBS på s. 30.

TILLEGGSPRODUKTER

KODE	beskrivelse	d ₁ [mm]	lengder [mm]	stk.
HH3373	automatisk lader for batteridrevet skrutrekker A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automatisk lader for batteridrevet skrutrekker A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	skrutrekker med ledning	4,0	25-50	1
HH3338	skrutrekker med ledning	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	skjøteledning	-	-	1
HZB6PLATE	tilpasningsplate for HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	bit TX30 M6 for HZB Ø6	-	-	1

Ytterligere informasjon på s. 401.

ANVENDELSE HBS COIL Ø6 mm

Tilpasningsplatene for bruk av skruene HBS COIL med diameter 4,0, 4,5 og 5,0 følger allerede med de tilhørende ladeinnretningen til skrutrekkerne. For bruk av skruene HBS COIL diameter 6,0 må du skifte ut de medfølgende platene med den spesielle adapterplaten HZB6PLATE. For skruene HBS COIL diameter 6,0 må du dessuten bruke det egne borebitet TX30 (kode HH14001469). Vi anbefaler bruk av forlengelsen HH14411591 for en enklere installasjon av skruene på horisontale plan.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469