

SBS A2 | AISI304

SELVBORENDE SKRUE FOR TRE- METALL

TOMETALLS SKRUE

Hodet og hoveddelen er laget i rustfritt stål A2 | AISI304 for høy korrosjonsresistens. Spissen er laget i karbonstål for ypperlig boreegenskaper.

SPISS TRE-METALL

Spesiell selvborende spiss med åpningsgeometri for optimale boreegenskaper både på aluminium og på stål. Vingene beskytter skruens gjenger under penetreringen i treet.

RUSTFRITT STÅL

Ideelle for utendørs anvendelser takket være hodet og hoveddelen laget i rustfritt stål A2 | AISI304. Kuttende forsenking under hodet for perfekt overflatefinish på treelementet.



BIT INCLUDED

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4,8 ☒ 6 ☐ 8

LENGDE [mm]

25 ☐ 45 ☒ 120 ☐ 240

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

KORROSJON I TREET

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIALE

A2
AISI 304 Austenittisk rustfritt stål A2 | AISI304
(CRC II)

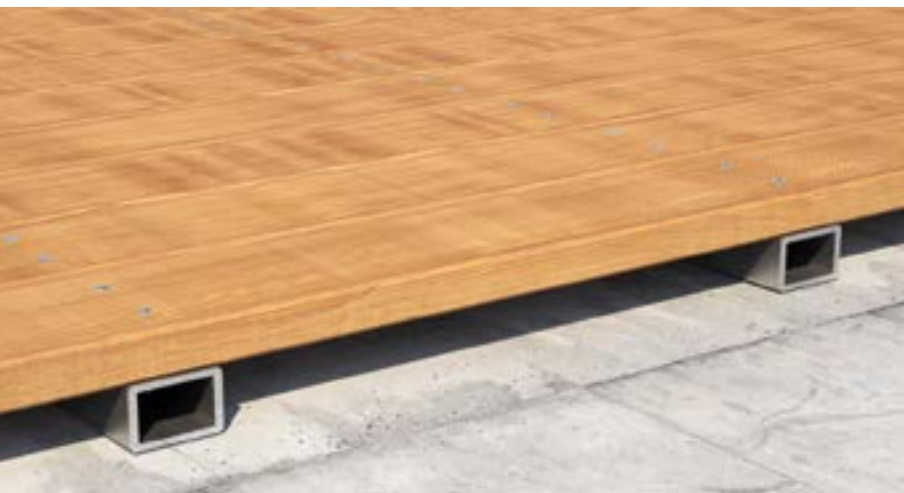

BRUKSOMRÅDER

Direkte feste uten forhåndsborring av elementer i tre til understrukturer:

- i stål S235 med maksimal tykkelse 6,0 mm
- i aluminium med maksimal tykkelse på 8,0 mm


KODER OG DIMENSJONER

d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	stk.
4,8 TX 25	SBSA24845	45	31	30	1 ÷ 3	2 ÷ 3	200
5,5 TX 25	SBSA25555	55	39	37	2 ÷ 5	3 ÷ 5	200

d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	stk.
6,3 TX 30	SBSA26370	70	53	49	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100
	SBSA263120	120	103	99	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100


s_S borbar tykkelse stålplate S235/St37
s_A borbar aluminiumsplate

GEOMETRI

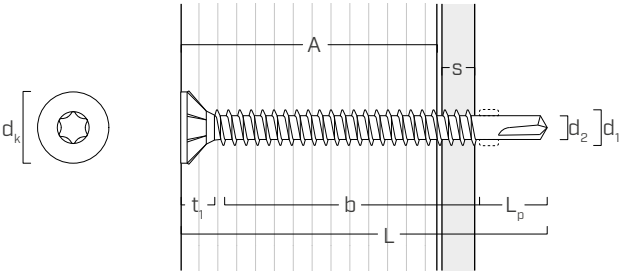

Nominell diameter	d ₁	[mm]	4,8	5,5	6,3
Diameter hode	d _K	[mm]	9,25	10,50	10,50
Diameter kjerne	d ₂	[mm]	3,50	4,15	4,80
Tykkelse hode	t ₁	[mm]	4,25	4,85	4,50
Lengde spiss	L _p	[mm]	10,3	10,0	12,0

INSTALLASJON

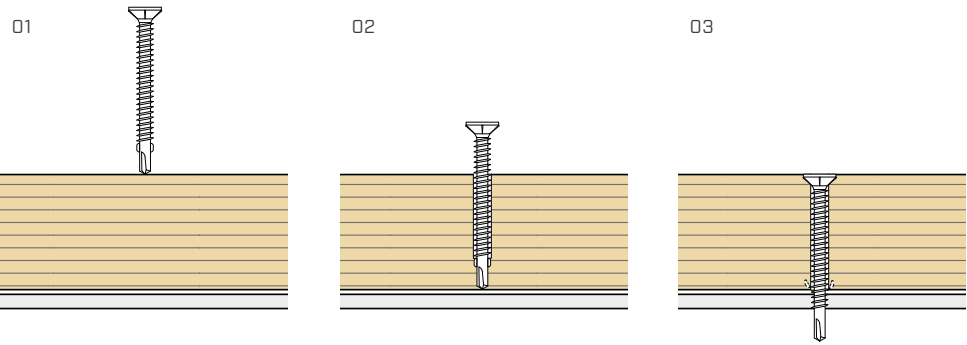

RÅD FOR SKRUING:
stål: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm
aluminium: v_A ≈ 600-1000 rpm



UTENDØRS MILJØ

Rustfritt stål av austenittisk type A2, tilbyr høy korrosjonsresistens.
Egnet for utendørs anvendelser inntil 1 km fra havet og på syreholdige tresorter i klasse T4.