

SBN - SBN A2 | AISI304

SELVBORENDE SKRUE FOR METALL

METALLSPISS

Spesiell selvborende spiss for jern og stål for tykkelser fra 0,7 mm til 5,25 mm. Ideell for feste av overlappende deler i metall og metallplater.

SMALE GJENGER

Smale gjenger ideelle for presis feste på metallplater eller for koblinger mellom metall-metall eller tre-metall.

RUSTFRITT STÅL

Tilgjengelig også i tometalls versjon med hode og skaft i rustfritt stål A2 | AISI304 og spiss i karbonstål. Ideell for feste av klips på underlag i aluminium utendørs.



DIAMETER [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

LENGDE [mm]

25 **25** 50 240

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 C2 C3 C4

KORROSJON I TREET

T1 T2 T3 T4

MATERIALE

Zn
ELECTRO
PLATED elektrogalvanisert karbonstål

A2
AISI 304 Austenittisk rustfritt stål A2 | AISI304
(CRC II)



BRUKSOMRÅDER

Direkte feste og uten forhåndsborring av elementer i metall til understrukturer i stål med maksimal tykkelse på 5,25 mm.

KODER OG DIMENSJONER

SBN


d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s tykkelse som kan bores, metallplate (stål eller aluminium)

GEOMETRI

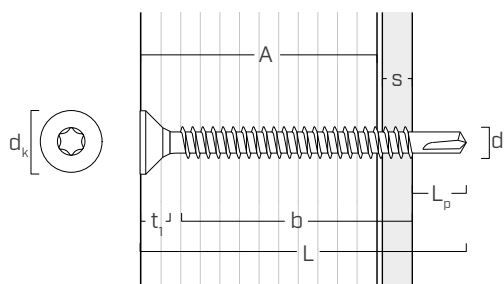

Nominell diameter	d ₁	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Diameter hode	d _K	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Tykkelse hode	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Lengde spiss	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

INSTALLASJON

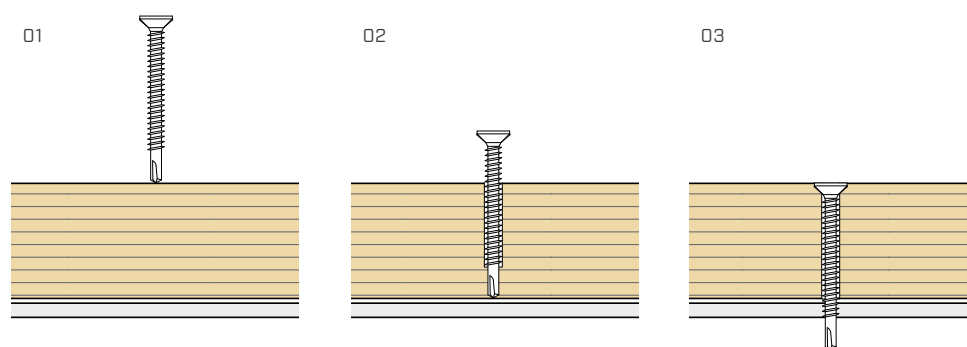

RÅD FOR SKRUING:

stål: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm
aluminium: v_A ≈ 600-1000 rpm



SBN A2 | AISI304

Ideell for feste på aluminium av standardklips Rothoblaas i utendørs miljø.

Se CLIP for terrasser på s. 356.