

## SELVBORENDE SKRUE FOR STÅL MED SEKSKANTET HODE

### SELVBORENDE SPISS


Selvborende spiss med åpningsgeometri for optimale boreegenskaper (inntil 6 mm på stål).

### SKARP

Selvgjengende gjenge for stål og sekskantet hode med falsk skive SW 10.

### VANNTETTETHET

Komplett med integrert skive med pakning i EPDM for vanntett feste.

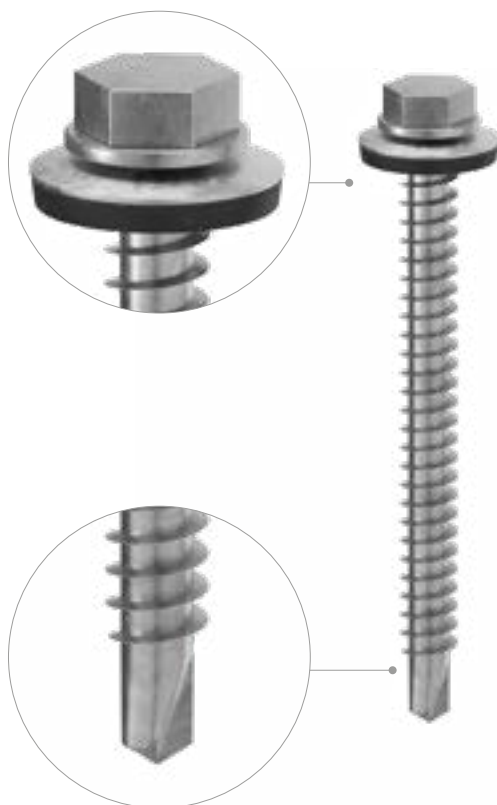

#### DIAMETER [mm]

3,5  8

#### LENGDE [mm]

25   240

#### ATMOSFÆRISK KORROSJON

☒ C1 ☐ C2

#### MATERIALE

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED elektrogalvanisert karbonstål

**EPDM** Pakning i EPDM



## BRUKSOMRÅDER


Direkte feste og uten forhåndsborring av elementer i metall og metallplater til understrukturer i stål med maksimal tykkelse på 6,0 mm.

## KODER OG DIMENSJONER

| $d_1$<br>[mm] | $d_{UK}$<br>[mm] | KODE     | L<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | stk. |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6,3<br>SW 10  | 12,5             | SAR6322  | 22        | 0,5 ÷ 9   | 0,6 ÷ 1,5 | 100  |
|               |                  | SAR6360  | 60        | 0 ÷ 47    | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR6370  | 70        | 14 ÷ 57   | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR6380  | 80        | 24 ÷ 67   | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63100 | 100       | 44 ÷ 87   | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63120 | 120       | 64 ÷ 107  | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63140 | 140       | 84 ÷ 127  | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63160 | 160       | 104 ÷ 147 | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63180 | 180       | 124 ÷ 167 | 2 ÷ 6     | 100  |
|               |                  | SAR63200 | 200       | 144 ÷ 187 | 2 ÷ 6     | 100  |

s tykkelse som kan bores, metallplate (stål eller aluminium)

## GEOMETRI

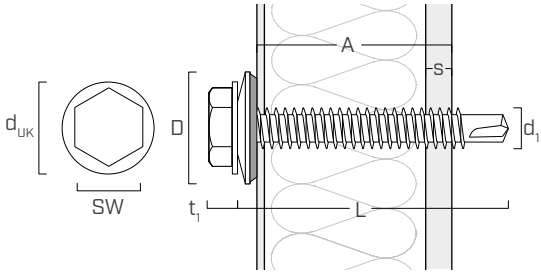

| Nominell diameter | $d_1$    | [mm] | 6,3   |
|-------------------|----------|------|-------|
| Nøkkelmål         | SW       | [mm] | SW 10 |
| Diameter hode     | $d_{UK}$ | [mm] | 12,50 |
| Diameter skive    | D        | [mm] | 15,70 |



### KLEDNINGER I KORRUGERTE METALLPLATER

Takket være evnen til å bore hull i stål og vann-tettheten til den tilhørende skiven, er dette det ideelle valget for anvendelser på korrugerte metallplater.