

FAS A4 | AISI316

SKRUER FOR FASADER

OPTIMAL GEOMETRI

Takket være det brede hodet, den delvis gjengede hoveddelen og den selvborende spissen den egnede skruen for feste av fasadepaneler (HPL, fibersementplater, osv) på lister i tre.

A4 | AISI316

Austenittisk rustfritt stål A4 | AISI316 for en ypperlig korrosjonsresistens. Ideelt for kystmiljøer i korrosjonsklasse C5 for innsetting på mer aggressive tresorter i klasse T5.

FARGET HODE

Tilgjengelig i hvit, grå eller svart for perfekt kromatisk jevnhet i forhold til panelet. Fargen på hodet kan tilpasses personlig på forespørsel.



DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

LENGDE [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KORROSJON I TREET

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIALE

A4
AISI 316 Austenittisk rustfritt stål A4 | AISI316
(CRC III)



BRUKSOMRÅDER

Kan brukes utendørs i aggressive miljøer. Feste av fasadeelementer (paneler i HPL, plater i fibersement, osv.) til understrukturer i tre.

FESTE AV METALLPLATER

Installerbar uten forhåndsborring på metallplater (stål eller aluminium) inntil 0,5 mm tykkelse.

KODER OG DIMENSJONER

FAS: rustfritt stål



d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - hvit



d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - svart




d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antraksittgrå



d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRI

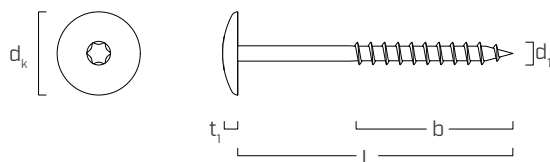

Nominell diameter	d_1	[mm]	5
Diameter hode	d_k	[mm]	12,30
Tykkelse hode	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITET

FAS er kompatible med de vanligste fasade-systemene i fibersement og HPL.