

KKK COLOR

SELVBORENDE SKRUE FOR ALUMINIUM

ALUMINIUM

Selvborende spiss i metall med spesiell åpningsgeometri. Ideell for feste av klips på underlag i aluminium.

ORGANISK KLEDNING FARGE

Antikorroderende kledning for utendørs bruk i serviceklasse 3 på ikke syreholdige tresorter (T3). Skjult virkning på understrukturer og klips i mørk farge.

METALL-ALUMINIUM

Versjon med redusert lengde, ideell for feste av klips, plater og vinkler til understrukturer i stål eller aluminium. Mulighet for feste av overlappinger i metall-metall.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



lang innsats
inkludert



BIT INCLUDED

DIAMETER [mm]

3,5 **4** 5 8

LENGDE [mm]

20 **20** 40 320

SERVICEKLASSE

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 C2 C3

KORROSJON I TREET

T1 **T2** T3 T4

MATERIALE

ORGANIC
COATING

Karbonstål med farget antikorroderende organisk kledning



BRUKSOMRÅDER

Utendørs bruk.
Aluminium med tykkelse < 3,2 mm (uten forhåndsborring).

KODER OG DIMENSJONER





d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	stk.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s borbar tykkelse stålplate S235/St37
borbar aluminiumsplate



LANG INNSATS INKLUDERT kode TX2050

GEOMETRI

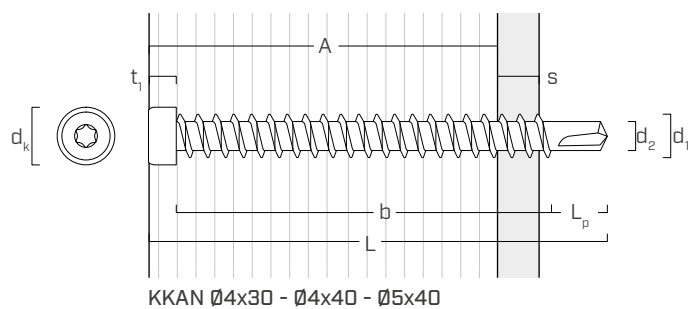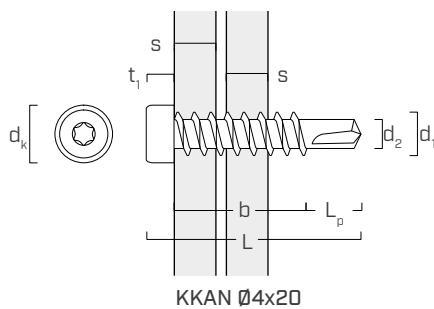

Nominell diameter	d_1	[mm]	4	5
Diameter hode	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diameter kjerne	d_2	[mm]	2,80	3,50
Tykkelse hode	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lengde spiss	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM FARGE

Ideell for feste av standardklips Rothoblaas (TVMN) på aluminium. Lang innsats inkludert i pakningen.