



















X-PLATE

KÓDY A ROZMĚRY

TVAR X	TVAR T	TVAR G	TVAR J	TVAR I	TVAR O
					
X-PLATE TOP					
 TX100 TX120 TX140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TT100 TT120 TT140 3 XONE 18 XVGS11350 6 XBOLT1660 2 XBOLT1260	 TG100 TG120 TG140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TJ100 TJ120 TJ140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660	 TI100 TI120 TI140 2 XONE 12 XVGS11350 4XBOLT1660	
X-PLATE MID					
 MX100 MX120 MX140 8 XONE 48 XVGS11350 8 XBOLT1665 8 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MT100 MT120 MT140 6 XONE 36 XVGS11350 8 XBOLT1665 4 XBOLT1660 4 XBOLT1260	 MG100 MG120 MG140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MJ100 MJ120 MJ140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660	 MI100 MI120 MI140 4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1665	 MO100 MO120 MO140 2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660
X-PLATE BASE					
 BMINI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXI 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMINIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIL 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660	 BMAXIR 1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- X-RAD je chráněn následujícími patenty:
 - EP2.687.645;
 - EP2.687.651;
 - US9809972.

DESKOVÝ SYSTÉM X-PLATE


Prvek X-ONE činí z panelu CLT modul opatřený zvláštními spoji k upevnění. X-PLATE umožňuje modulům stát se budovami. Mohou být připojeny k panelům o tloušťce od 100 do 200 mm.

Desky X-PLATE jsou ideálním řešením pro každou situaci na staveništi a jsou k dispozici pro všechny geometrické konfigurace. Desky X-PLATE jsou identifikovány podle jejich umístění na úrovni budovy (X-BASE, X-MID, X-TOP) a v závislosti na geometrické konfiguraci uzlu a tloušťce připojených panelů.

SLOŽENÍ KÓDU X-PLATE MID-TOP

ÚROVEŇ + UZEL + TLOUŠŤKA


- **ÚROVEŇ:** označuje, že jde o mezipatrové desky MID (M) a TOP (T)
- **UZEL:** označuje typ uzlu (X, T, G, J, I, O)
- **TLOUŠŤKA:** označuje tloušťku panelu použitelnou s danou deskou. Existují tři kategorie standardních tlouštěk, 100 mm - 120 mm - 140 mm. Lze použít všechny tloušťky panelů v rozmezí 100 a 200 mm s použitím univerzálních desek pro uzly G, J, T a X v kombinaci s prokládacími deskami SPACER, vytvořenými podle potřeby. Univerzální desky jsou k dispozici ve verzích MID-S a TOP-S u panelů o tloušťce v rozmezí 100 až 140 mm a ve verzích MID-SS a TOP-SS u panelů o tloušťce v rozmezí 140 až 200 mm.

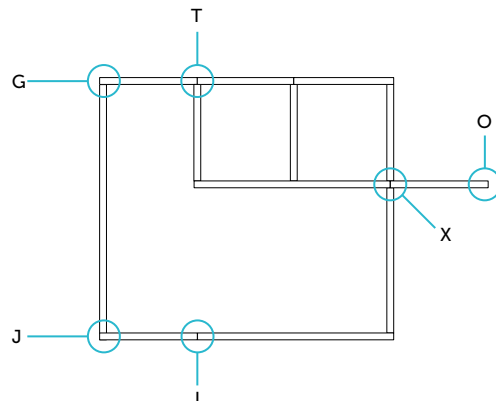



SLOŽENÍ KÓDU X-PLATE BASE

ÚROVEŇ + TLOUŠŤKA + NASMĚROVÁNÍ

- **ÚROVEŇ:** B označuje, že jde o základové desky.
- **TLOUŠŤKA:** označuje tloušťkové rozmezí panelu použitelné s danou deskou. Existují dvě kategorie desek, první navržená pro tloušťky od 100 do 130 mm (kód BMINI), druhá pro tloušťky od 130 do 200 mm (kód BMAXI).
- **NASMĚROVÁNÍ:** označuje nasměrování desky vzhledem ke stěně, doprava/doleva (R/L); označení vyskytující se pouze u asymetrických desek.

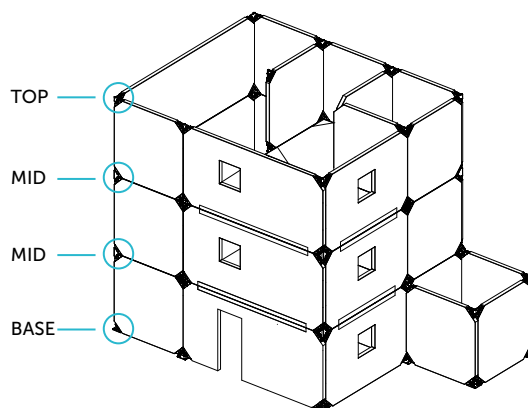

PŘÍSLUŠENSTVÍ: DESKY X-PLATE BASE EASY K NEKONSTRUKČNÍMU UPEVNĚNÍ

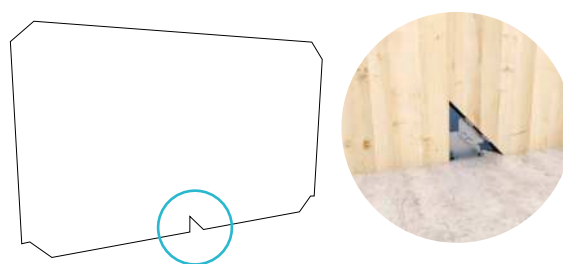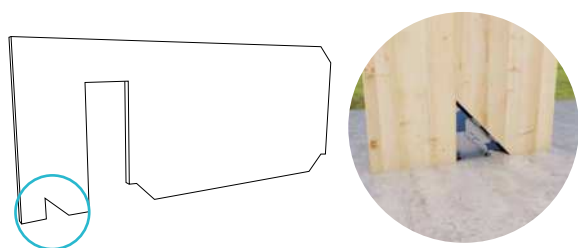

Tam, kde je u nekonstrukčních stěn požadováno upevnění v základech nebo dočasné upevnění za účelem správného vyrovnání stěny (např. u stěn o značné délce), lze do dolního rohu panelu z CLT (se zjednodušeným řezem o 45 ° bez vodorovného výstupku) instalovat desku BEASYT (místo X-ONE) a na spodní plochu základů desku BEASYC (místo desek X-PLATE BASE).

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	s [mm]	Ø _{SUP} [mm]	n. Ø _{SUP}	Ø _{INT} [mm]	n. Ø _{INT}	ks.
BEASYT	5	9	3	17	2	1
BEASYC	5	17	2	13	2	1