

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DIN 1052

- Σύνδεσμοι επιφάνειας για συνδέσεις σε διάτμηση, διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη
- Μεταλλικά κυκλικά στοιχεία ιδανικά για συζεύξεις σε δύο επίπεδα κοπής

ARPEL

ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ A1 - ΔΙΠΛΕΥΡΗ

EN 912

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{EXT} [mm]	ΤΜΧ.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ C1 - ΔΙΠΛΕΥΡΗ

EN 912


ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	ΤΜΧ.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

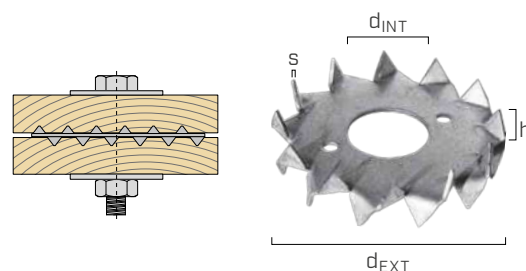

ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ C2 - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ

EN 912

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	h [mm]	s [mm]	ΤΜΧ.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

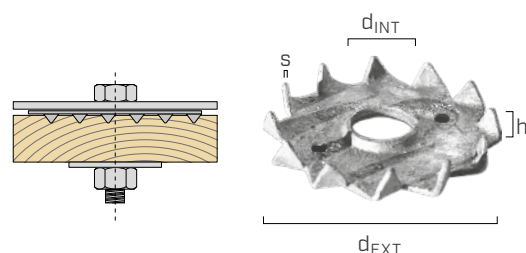


GEKA

ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ C11 - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ

EN 912

ΚΩΔΙΚΟΣ	d _{EXT} [mm]	d _{INT} [mm]	ντίζα	h [mm]	ΤΜΧ.
GEKAΕ50	50	12,5	M12	15	50
GEKAΕ65	65	16,5	M16	15	50
GEKAΕ80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΒΙΛΙΕΣ APPEL ΚΑΙ GEKA

- Αξιόπιστο εργαλείο φρεζαρίσματος ακριβείας για φρεζάρισμα των συνδέσεων των ούπα με ακρίβεια, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη ικανότητα φορτίου των συνδέσεων
- Η φρέζα για ούπα διαθέτει ρυθμιζόμενο δίσκο κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	τμχ.
1 DBB763000	φρέζα για βύσματα 65 - 128 mm με πείρο καθοδήγησης Ø13,5 mm	1
2 DBB763009	σετ μαχαιριών με σφήνα και δακτύλιο HS	3
DBB763101	πείρος καθοδήγησης Ø 13,5 mm	1
DBB763103	πείρος καθοδήγησης Ø 17,5 mm	1
DBB763105	πείρος καθοδήγησης Ø 21,5 mm	1
DBB763107	πείρος καθοδήγησης Ø 25,5 mm	1

Το σετ μαχαιριών δεν περιλαμβάνεται στα παρεχόμενα υλικά και πρέπει να το παραγγείλετε ξεχωριστά.
Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να ανοίξετε την οπή με ένα στήριγμα για τρυπάνι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	τμχ.
DBB762750	μύτη forstner για GEKO Ø50 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø13,5 mm	1
DBB762751	μύτη forstner για GEKO Ø65 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø17,5 mm	1
DBB762752	μύτη forstner για GEKO Ø80 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø21,5 mm	1
4 DBB762753	μύτη forstner για GEKO Ø95 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø25,5 mm	1
DBB762755	μύτη forstner για APPEL Ø65 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø13,5 mm	1
DBB762756	μύτη forstner για APPEL Ø80 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø13,5 mm	1
DBB762757	μύτη forstner για APPEL Ø95 mm συμπεριλαμβανομένου του πείρου καθοδήγησης Ø13,5 mm	1

APPEL | ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ A1 - ΔΙΠΛΕΥΡΗ | EN 912

εφαρμογή	Ø _{ext} [mm]	φρέζα για βύσματα	+	σετ μαχαιριών με σφήνα και δακτύλιο	+	μύτη forstner
	65 - 128 (συνεχής ρύθμιση)	DBB763000		DBB763009		-

APPEL | ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ B1 - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ | EN 912

εφαρμογή	Ø _{ext} [mm]	φρέζα για βύσματα	+	σετ μαχαιριών με σφήνα και δακτύλιο	+	μύτη forstner
	65	DBB763000		DBB763009		DBB762755
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | ΚΑΒΙΛΙΑ ΤΥΠΟΥ C10 - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΕΥΡΗ | EN 912

εφαρμογή	Ø _{ext} [mm]	φρέζα για βύσματα	+	σετ μαχαιριών με σφήνα και δακτύλιο	+	μύτη forstner
	50	-	-	-		DBB762750
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΟΥΠΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 1052

ΚΩΔΙΚΟΣ	πείρος καθοδήγησης Ø [mm]	APPEL Ø [mm]	GEKA Ø [mm]	ράβδος με σπείρωμα	προδιάτρηση Ø [mm]
DBB763101 (συμπεριλαμβάνεται)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26