

ΕΛΑΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ UNI ΓΙΑ ΔΟΚΙΔΕΣ

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ


Ιδανικό για τη σύνδεση των δοκίδων στις δοκούς πλατφόρμας. Καταλληλότητα προς χρήση εγγυημένη από τη σήμανση CE κατά ETA.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το ίδιο μοντέλο μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της δοκού. Συνιστώνται δύο αγκυρώσεις για κάθε σύνδεση.

ΤΥΦΩΝΕΣ

Κατάλληλο για τη μεταφορά των δυνάμεων εφελκυσμού που προκαλούνται από την αρνητική πίεση του ανέμου ή τυφώνων.

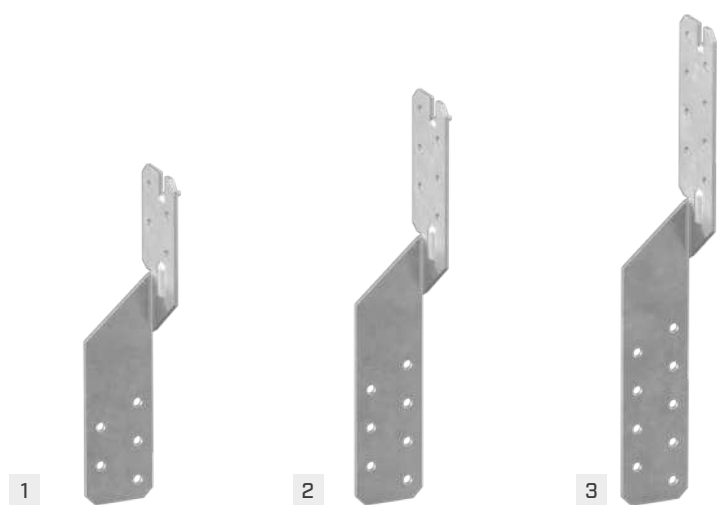

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	B	s	n Ø5	τμχ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100




ΠΑΧΟΣ [mm]

2,0 mm

ΥΨΟΣ [mm]

170, 210 και 250 mm

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



ΥΛΙΚΟ

S250
Z275

ανθρακούχος χάλυβας S250GD + Z275

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 SC2



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γωνιακό έλασμα για να παρεμποδίζεται η ανύψωση των ξύλινων στοιχείων.

Εφαρμογή σε:

- ξύλο μασίφ και πολυστρωματικό
- LVL
- άλλα υλικά με βάση το ξύλο