


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

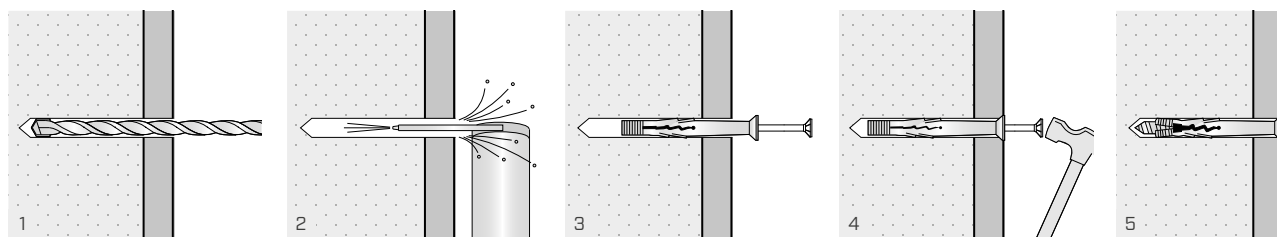

NDK

ΝΑΪΛΟΝ Β'ΥΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - με κολάρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _{βίδα} [mm]	τμχ.
NDKU635	6	35	4 - 5	100
NDKU850	8	50	4,5 - 6	100
NDKU1060	10	60	6 - 8	50

GL - 4 τομέων

ΚΩΔΙΚΟΣ	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _{βίδα} [mm]	τμχ.
NDKG840	8	40	4,5 - 6	100
NDKG1260	12	60	8 - 10	50
NDKG1470	14	70	10 - 12	25



NDL

ΝΑΪΛΟΝ ΕΠΙΜΗΚΥΜΕΝΟ Β'ΥΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _{στριφώνι} [mm]	τμχ.
NDL12160	12	160	10	25
NDL12200		200	10	25
NDL12240		240	10	25
NDL14100	14	100	12	50
NDL14130		130	12	50
NDL14160		160	12	25
NDL16140	16	140	12	25
NDL16160		160	12	20
NDL16200		200	12	20
NDL16240		240	12	20



Ø12 - Ø14

Ø16