

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ DIN 1052

- В наличии имеются крепежные элементы для сдвигового соединения поверхностей различных размеров
- Металлические элементы круглой формы идеальны для сдвигового соединения двух плоскостей

APPEL

ШИПОВАННАЯ ПЛАСТИНА A1 - ДВУСТОРОННЯЯ

EN 912

АПТ. N°	d _{EXT} [мм]	шт.
APPD80	80	1
APPD95	95	1
APPD126	126	1




PRESS

ШИПОВАННАЯ ПЛАСТИНА C1 - ДВУСТОРОННЯЯ

EN 912


АПТ. N°	d _{EXT} [мм]	d _{INT} [мм]	h [мм]	s [мм]	шт.
PRESSD48	50,0	17,0	13,0	1,0	200
PRESSD62	62,0	21,0	16,0	1,2	200
PRESSD75	75,0	26,0	19,5	1,3	100
PRESSD95	95,0	33,0	24,0	1,4	40

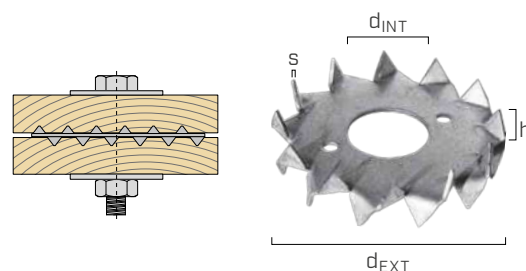

ШИПОВАННАЯ ПЛАСТИНА C2 - ОДНОСТОРОННЯЯ

EN 912

АПТ. N°	d _{EXT} [мм]	d _{INT} [мм]	h [мм]	s [мм]	шт.
PRESSE48	50,0	12,4	6,6	1,0	300
PRESSE62	62,0	12,4	8,7	1,2	200
PRESSE75	75,0	16,4	10,4	1,3	100
PRESSE95	95,0	16,4	12,7	1,4	50

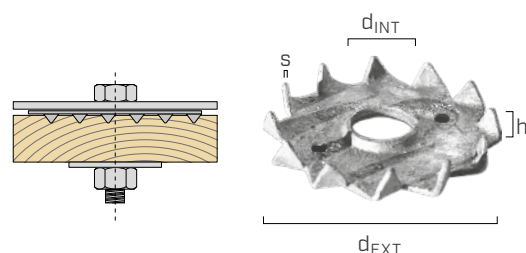


GEKA

ШИПОВАННАЯ ПЛАСТИНА C11 - ОДНОСТОРОННЯЯ

EN 912

АПТ. N°	d _{EXT} [мм]	d _{INT} [мм]	шпилька	h [мм]	шт.
GEKAE50	50	12,5	M12	15	50
GEKAE65	65	16,5	M16	15	50
GEKAE80	80	20,5	M20	15	25



DBB CUT

ФРЕЗА ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ ДЛЯ МУФТ APPEL И GEKA

- Точное и надежное фрезерное устройство, обеспечивающее идеальное фрезерование дюбельных соединений для достижения их оптимальной несущей способности
- Фреза для дюбелей оснащена регулируемым отрезным диском



АПТ. №	описание	шт.
1 DBB763000	фреза для штифтов 65 - 128 мм с направляющим стержнем Ø13,5 мм	1
2 DBB763009	комплект клиновых ножей с кольцом HS	3
DBB763101	направляющий стержень Ø13,5 мм	1
DBB763103	направляющий стержень Ø13,5 мм	1
3 DBB763105	направляющий стержень Ø13,5 мм	1
DBB763107	направляющий стержень Ø13,5 мм	1

Комплект ножей не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. В целях безопасности рекомендуется сверлить отверстие с помощью опоры для дрели.

АПТ. №	описание	шт.
DBB762750	сверло Форстнера для GEKO Ø50 мм вкл. направляющий стержень Ø13,5 мм	1
DBB762751	сверло Форстнера для GEKO Ø65 мм вкл. направляющий стержень Ø17,5 мм	1
DBB762752	сверло Форстнера для GEKO Ø80 мм вкл. направляющий стержень Ø21,5 мм	1
4 DBB762753	сверло Форстнера для GEKO Ø95 мм вкл. направляющий стержень Ø25,5 мм	1
DBB762755	сверло Форстнера для APPEL Ø65 мм вкл. направляющий стержень Ø13,5 мм	1
DBB762756	сверло Форстнера для APPEL Ø80 мм вкл. направляющий стержень Ø13,5 мм	1
DBB762757	сверло Форстнера для APPEL Ø95 мм вкл. направляющий стержень Ø13,5 мм	1

APPEL | МУФТА ТИПА A1 - ДВУХСТОРОННЯЯ | EN 912

применение	Ø _{ext} [мм]	фреза для штифтов	+	комплект клиновых ножей с кольцом	+	сверло Форстнера
	65 - 128 (плавная регулировка)	DBB763000		DBB763009		-

APPEL | МУФТА ТИПА B1 - ОДНОСТОРОННЯЯ | EN 912

применение	Ø _{ext} [мм]	фреза для штифтов	+	комплект клиновых ножей с кольцом	+	сверло Форстнера
	65	DBB763000		DBB763009		DBB762755
	80					DBB762756
	95					DBB762757

GEKA | МУФТА ТИПА C10 - ОДНОСТОРОННЯЯ И ДВУСТОРОННЯЯ | EN 912

применение	Ø _{ext} [мм]	фреза для штифтов	+	комплект клиновых ножей с кольцом	+	сверло Форстнера
	50	-		-		DBB762750
	65					DBB762751
	80					DBB762752
	95					DBB762753

НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ФРЕЗЫ ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПО DIN 1052

АПТ. №	направляющий стержень Ø мм	APPEL Ø мм	GEKA Ø мм	резьбовая шпилька	предварительное отверстие Ø мм
DBB763101 (включены)	13,5	65 - 128	50	M12	14
DBB763103	17,5	-	65	M16	18
DBB763105	21,5	-	80	M20	22
DBB763107	25,5	-	95; 115	M24	26