

BRACE


ШАРНИРНАЯ ПЛАСТИНА

СВАИ

Идеальна для двустороннего крепления стоек прямоугольного или круглого сечения с переменным углом наклона.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Предлагается в варианте из нержавеющей стали A2 | AISI304 для использования в агрессивных внешних средах и на кислотной древесине класса T4.

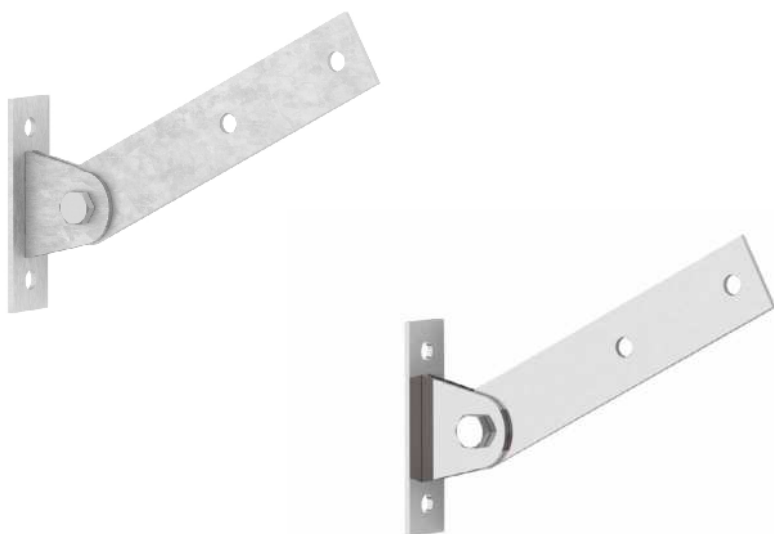

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2 SC3

МАТЕРИАЛ

S235
HDB

углеродистая сталь S235 горячего цинкования

A2
AISI 304

мартенситная нержавеющая сталь A2 | AISI304 (CRC II)



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные соединения наклонных элементов для строительства пергол, оград и свайных сооружений.


Подходит для элементов из:

- цельная древесина хвойных и лиственных пород
- клееная древесина, LVL

Артикулы и размеры

BRACE


APT. N°	B	H	L	s	s ₁	Ø	шт.
	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

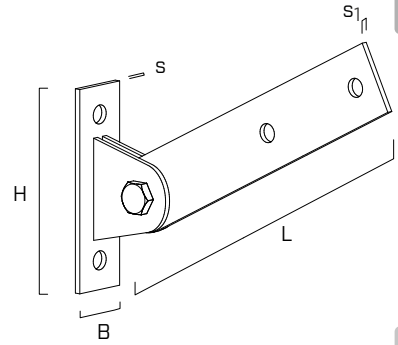

S235
H06

HBS PLATE EVO


APT. N°	d ₁	L	b	TX	шт.
	[MM]	[MM]	[MM]		
HBSPLEVO10100	10	100	75	TX 40	100



C4
EVO
COATING

KOS


APT. N°	d	L	шт.
	[MM]	[MM]	
KOS12120B	M12	120	25



Zn
ELECTRO
PLATED

BRACE A2 | AISI304


APT. N°	B	H	L	s	s ₁	Ø	шт.
	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	
BRF140	40	140	235	5	4	13	1

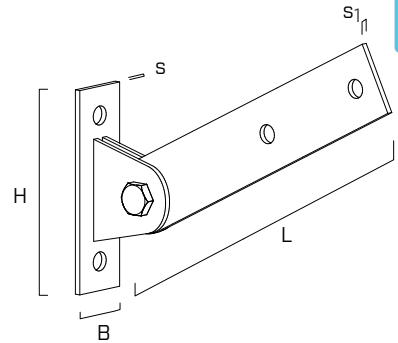

A2
AISI 304

KOT A2 | AISI304


APT. N°	d	L	шт.
	[MM]	[MM]	
AI60112120	M12	120	25



A2
AISI 304

SCI A2 | AISI304


APT. N°	d ₁	L	b	TX	шт.
	[MM]	[MM]	[MM]		
SCI80120	8	120	60	TX 40	100



A2
AISI 304

HUS A4

APT. N°	D ₁	D ₂	h	d _{SCI}	шт.
	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	
HUS8A4	8,5	25,0	5,0	8	100

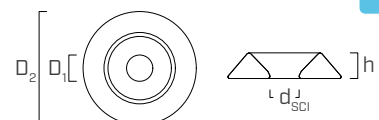

A4
AISI 316