

VERTIGRIP ON WALL



LINEA VITA VERTICALE SU PARETE

PRATICO

I supporti specifici permettono l'installazione su sottostrutture in X-LAM, calcestruzzo o acciaio.

REGOLABILE

Possibilità di regolare la distanza della linea vita dalla parete.

FUNZIONALE

Installabile su pareti inclinate con un angolo fino a 15° dalla verticale.

EN 353-1:2014 + A1:2017	RIU 11.119	AS/NZS 1891.3:2020
-------------------------------	------------	-----------------------



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




BIM



VIDEO




MANUALS

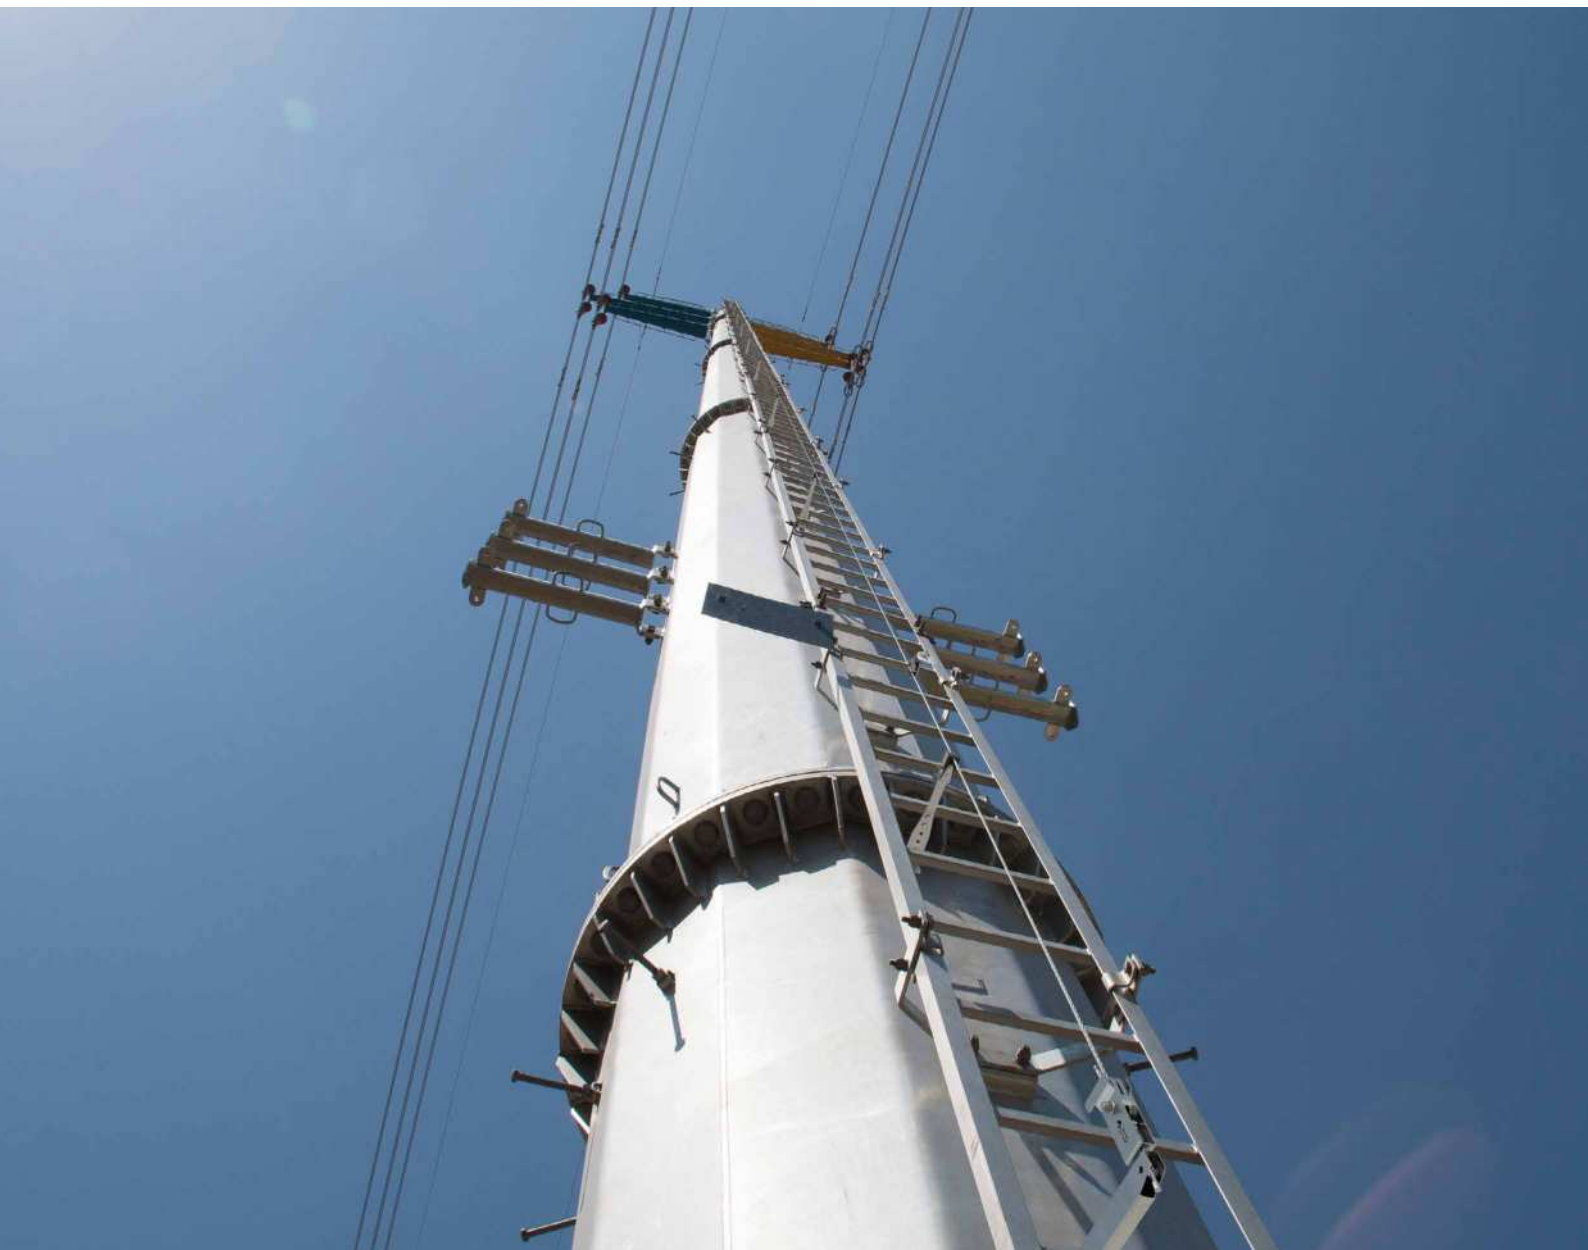


DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
 X-LAM	100 mm	VGS Ø11 
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 AB1A4 
		SKR Ø12 
		barra Ø12 
		VIN-FIX HYB-FIX 
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT 

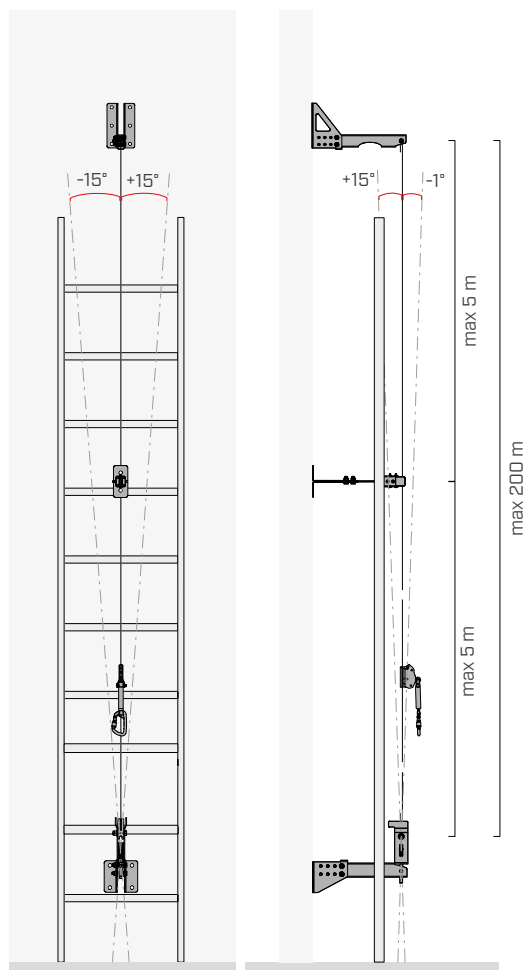

*I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

COMPONENTI LINEA VITA VERTICALE

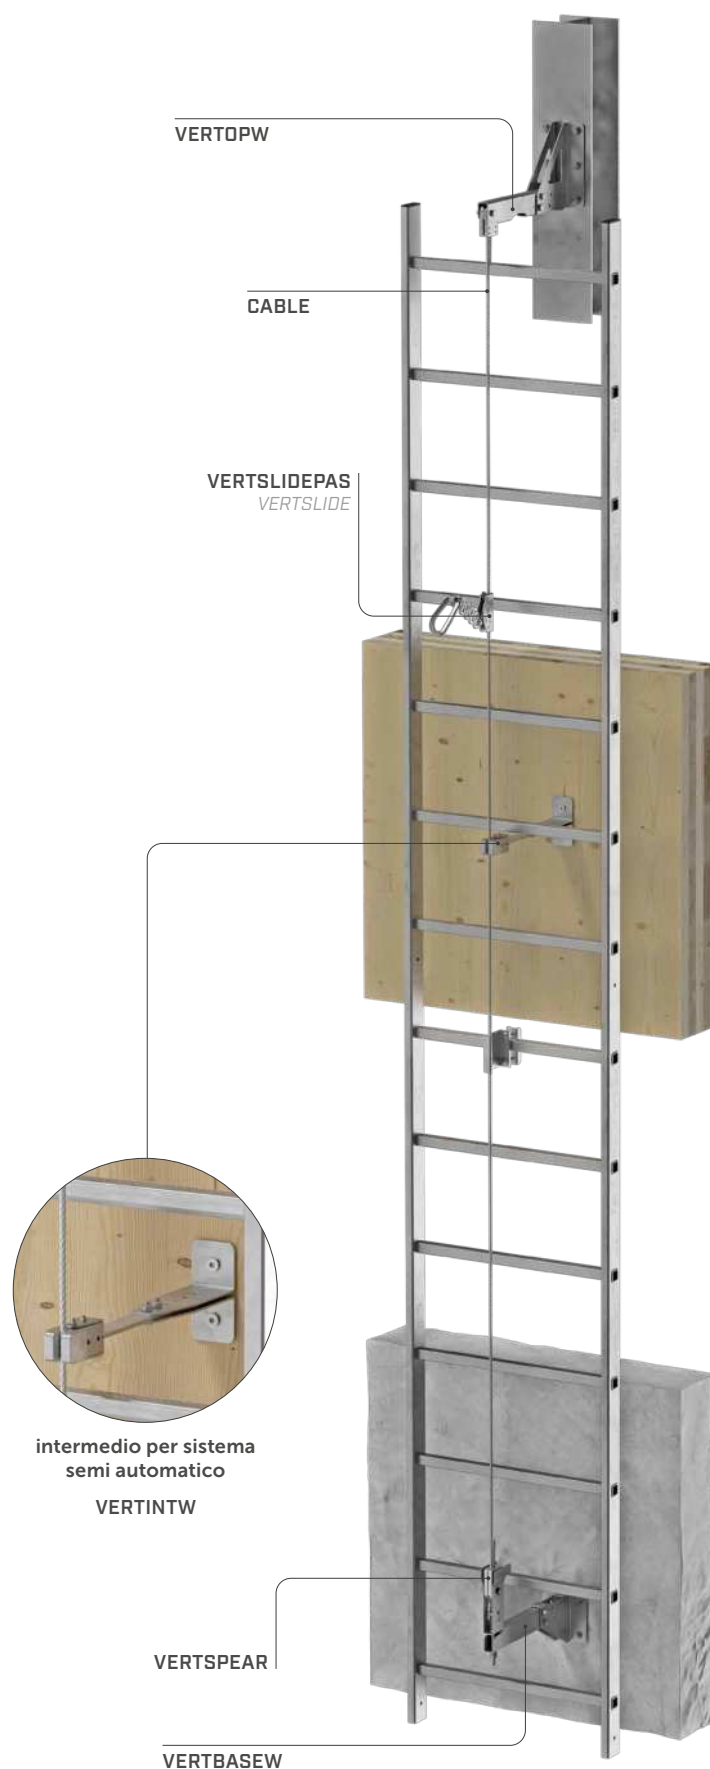

A4
AISI 316

NOTA:

Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 90).