

TEMPORARY

LINEA VITA TEMPORANEA



- Linea vita temporanea orizzontale semplice da installare
- Fettuccia in poliestere da 30 mm ad alto carico ed elevata visibilità
- Numero utilizzatori: 2 (1 per campata)

NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



CODICI E DIMENSIONI


CODICE	descrizione	normativa	pz.
TEMP20	linea vita temporanea L = 20 m	EN 795:2012 B+C, CEN/TS 16415:2013	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CODICE	descrizione	normativa	pz.
OVALSTE	moschettone largo	CE - EN 362/M	2

DATI TECNICI*

			EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013
utilizzatori massimi	n.		2	2
utilizzatori per campata	n.		1	1
interasse minimo	x_{min} [m]		2	2
interasse massimo	x_{max} [m]		20	20
inflessione minima	y_{min} [m]		0,3	0,3
inflessione massima	y_{max} [m]		3	3
lunghezza totale linea	L_{tot} [m]		20	20
resistenza minima sui terminali	R_{min} [kN]		21	21

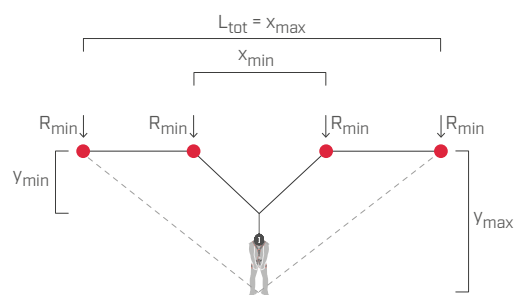

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

