

AOSWS

PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA

UNIVERSALE

Utilizzabile sia per la corda di sicurezza nei lavori in sospensione, sia per lavori in anticaduta.

FUNZIONALE

Compatto, con punto di ancoraggio fino a tre utilizzatori.

VERSATILE

Certificato per l'utilizzo su diverse sottostrutture e con vari sistemi di fissaggio.

EN 795:2012 A	CEN/TS 18418:2013	UNI 11578:2015 A
---------------------	----------------------	------------------------





NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE

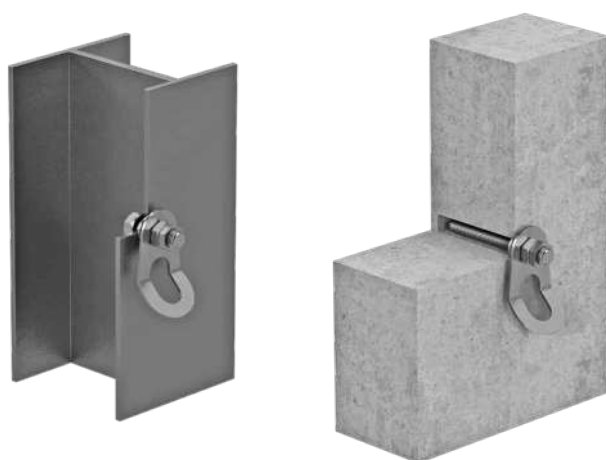


DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
 S235JR	5 mm	 C20/25	170 mm	AB1/ABEA4 VIN-FIX 

*I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa di riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale		d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	pz.	
AOSWS	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304		17	60	98	1	
AOSWSA4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316		17	60	98	1	