

HOOK SPIKE



PUNTO DI ANCORAGGIO CON GANCIO SCALA

PRATICO

Progettato per agganciare una scala portatile in modo da facilitare percorso di risalita dell'operatore su coperture con elevata pendenza.

SICURO

Testato secondo normativa direttamente sulla sottostruttura, e garantisce sicurezza e libertà di movimento a 360 gradi.

VERSATILE

Grazie alle tre diverse altezze della piastra è possibile scegliere e montare il gancio in base al tipo di tegola installata in copertura.

EN 517-B:
2008






NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE

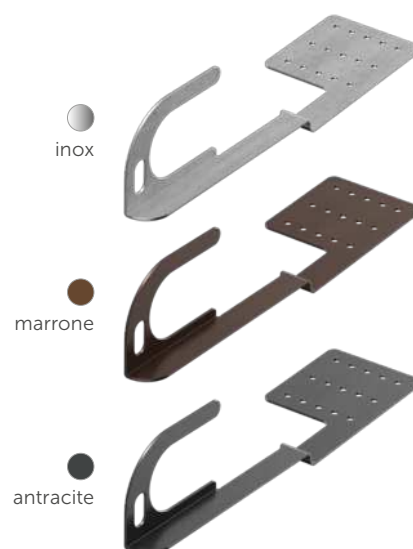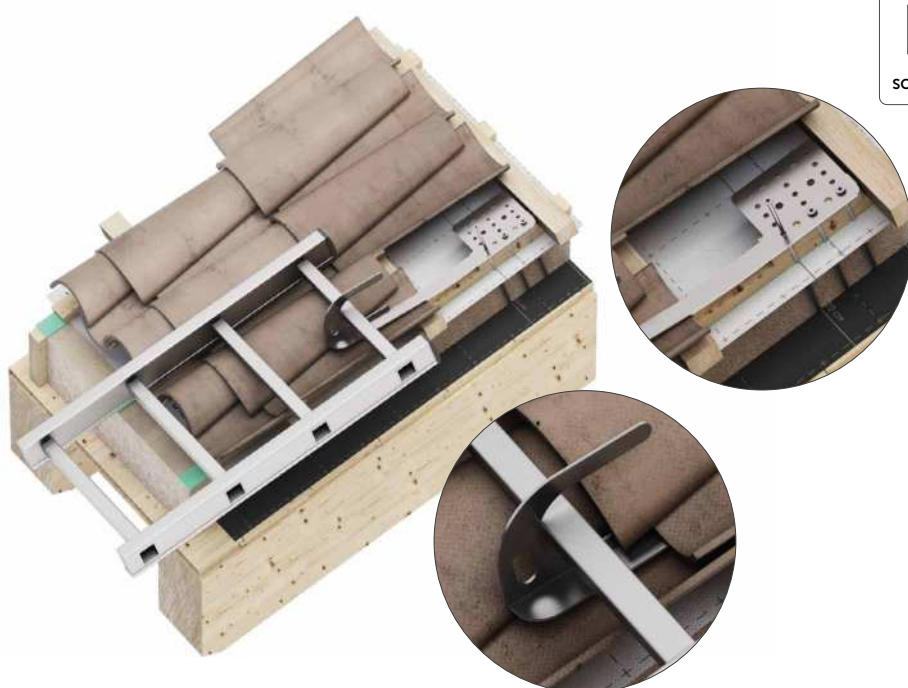

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
 GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8 

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	colore	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	pz.
HOOKS	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	 (inox)	132	-	112	520	1
HOOKS20			132	20	144	520	1
HOOKS50			132	50	174	520	1
HOOKSB		 (marrone)	132	-	112	520	1
HOOKSB20			132	20	144	520	1
HOOKSB50			132	50	174	520	1
HOOKSA		 (antracite)	132	-	112	520	1
HOOKSA20			132	20	144	520	1
HOOKSA50			132	50	174	520	1

