

PATROL + PATROLEND

SEILSYSTEM FÜR DIREKTE BEFESTIGUNG AUF STAHL UND BETON

EINFACH

Schnelle und einfache Montage direkt an der Beton- oder Stahlkonstruktion.

UNIVERSELL

System für verschiedene Anwendungen: Flachdach, Fassade, Überkopf.

FUNKTIONELL

Möglichkeit zur Verwendung von speziell entwickelten Seilgleitern, mit denen der Benutzer Ecken und Zwischenhalter überfahren kann, ohne sich ganz aus dem System auszuhaken.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing





MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

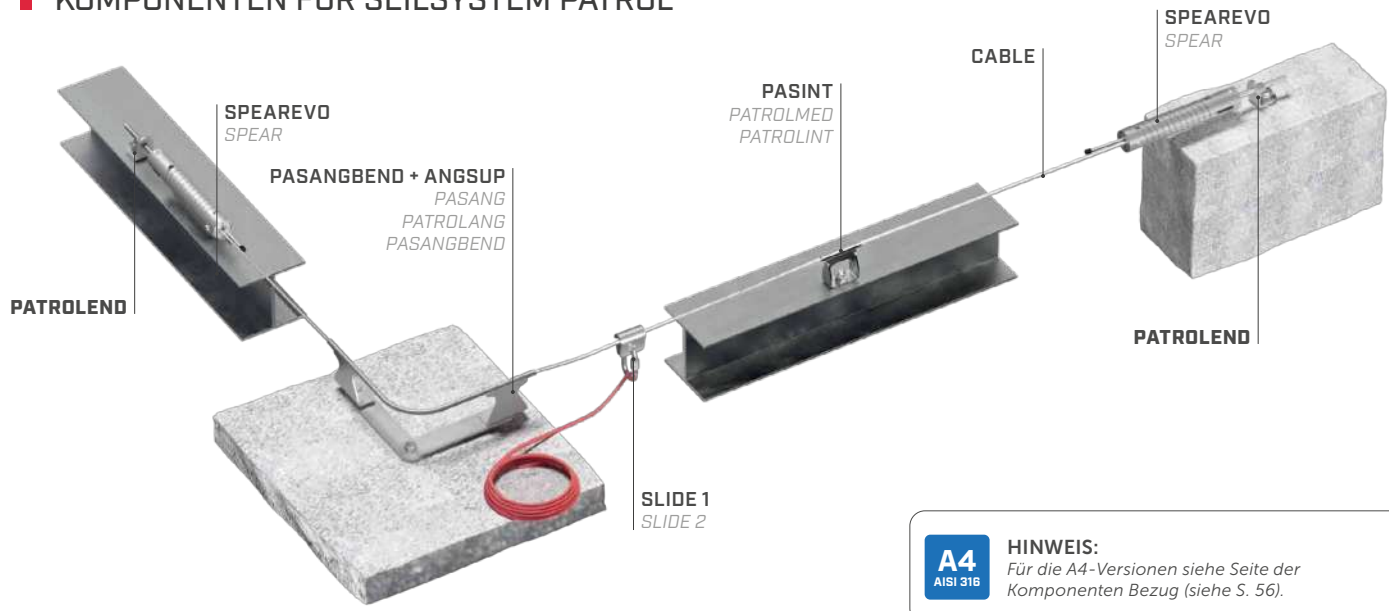

A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der
Komponenten Bezug (siehe S. 56).

TECHNISCHE DATEN*

PATROLEND

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16



			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
Benutzer	n.											
min. Spannweite	x_{min}	[m]	2		2		2		2		2	
max. Spannweite	x_{max}	[m]	7,5		7,5		15		15		15	
max. Seilauslenkung	y_{max}	[m]	1,44		1,44		3,40		3,40		3,40	

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

PATROLEND | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	Stk.	
PATROLEND	Endbefestigung	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	
PATROLEND A4	Endbefestigung in A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	40	61	66	6	1	