


VERTIGRIP

VERTIKALES SEILSYSTEM

MITLAUFENDE AUFFANGGERÄTE



	VERTSLIDEPAS	VERTSLIDE
	 Abnehmbares, überfahrbares mitlaufendes Auffanggerät mit integrierter Absturzsicherung mit Falldämpfer aus Edelstahl.	 Abnehmbares mitlaufendes Auffanggerät, vollständig aus Edelstahl, mit integriertem Falldämpfer für vertikales Seilsystem.
Norm	EN 353-1:2014 + A1:2017	EN 353-1:2014 + A1:2017
Falldämpfer	Edelstahl	Textil
Typ	Überfahrbar	halb- automatisch überfahrbar
Seildurchmesser	8 mm	8 mm
Abmessungen	190 x 90 x 28 mm	150 x 80 x 25 mm
Gewicht	1030 g	455 g
Verschlusstyp	Autoblock-Schraubverschluss mit 3 Bewegungen	Schraubverschluss

ANSCHLAGPUNKT EN 795 A FÜR DACHZUGANG

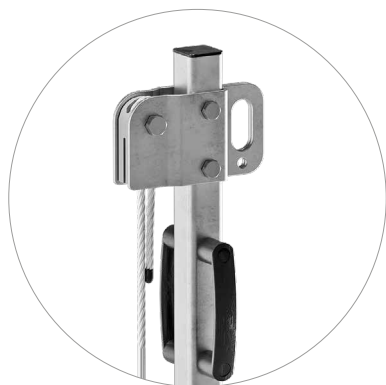


VERTOP17

Anschlagpunkt EN 795 Typ A an Endbefestigung VERTOP17 von VERTIGRIP

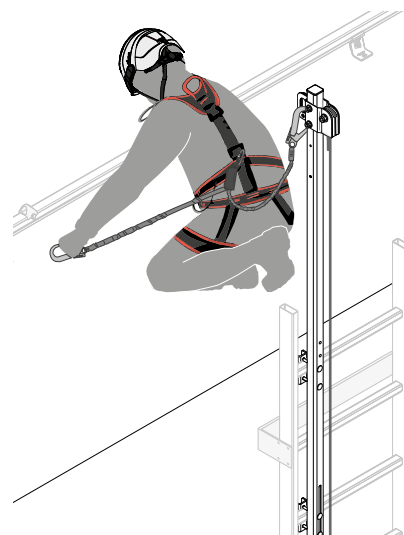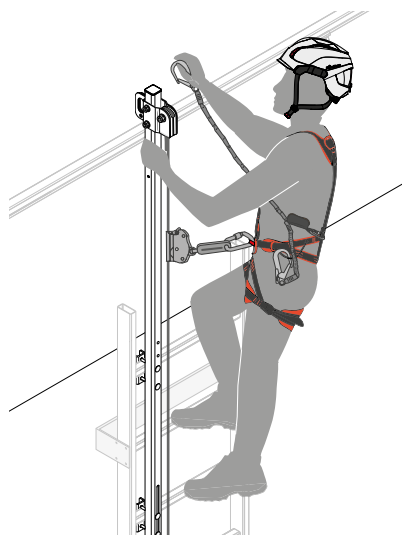


VERTIGRIP | ELEMENTE UND ZWISCHENHALTER




**VERTPAS
VERTPASA4**

Überfahrbare Führungshalterung für vertikales Seilsystem an Leitern




**VERTPASR
VERTPASRA4**

Abnehmbarer überfahrbare Zwischenhalter für vertikales Seilsystem




**VERTPAS45
VERTPAS45A4**

Überfahrbare Führungshalterung für vertikales Seilsystem; konzipiert für die seitliche Montage



**VERTPASR45
VERTPASR45A4**


Abnehmbarer Zwischenhalter für vertikales Seilsystem; konzipiert für die seitliche Montage



VERTINT


Halbautomatischer Zwischenhalter für vertikales Seilsystem, konzipiert für die Montage an Leitern

ÜBERFAHRBARES SYSTEM

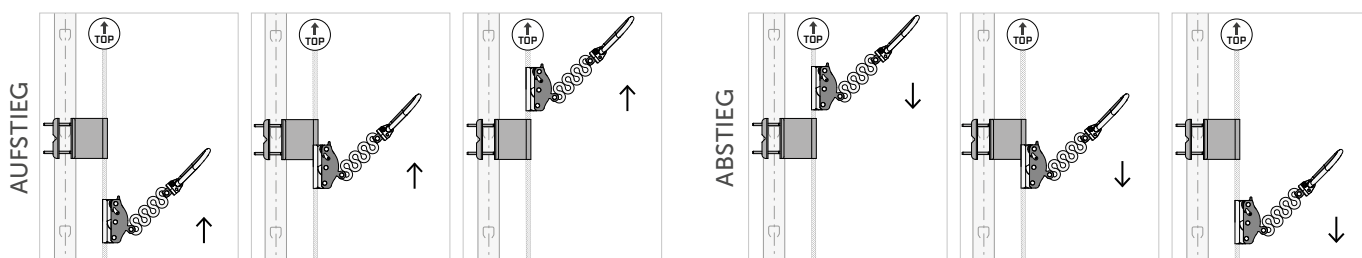

Der Gleiter VERTSLIDEPAS ermöglicht das vollständig automatische Überfahren des Zwischenelements der vertikalen Seilsicherung VERTGRIP. Darüber hinaus hat sein vollständig aus Metall gefertigter Falldämpfer eine unbegrenzte Lebensdauer, muss jedoch jährlich überprüft werden.

HALBAUTOMATISCHES SYSTEM

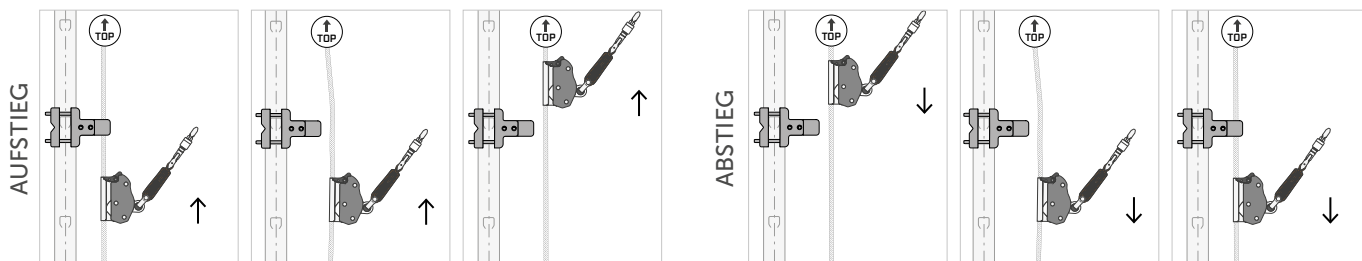

Der Gleiter VERTSLIDE ermöglicht das halbautomatische Überfahren der Zwischenhalter. Während des sicheren Auf- und Abstiegs am VERTIGRIP-System muss der Bediener das Seil aus dem VERTINT oder VERTINTW aushängen, um die Zwischenhalter zu überfahren, und es daraufhin wieder an der Endbefestigung einhängen. Dieser Vorgang lässt sich einfach und bequem ausführen.

MONTAGE AN KONSTRUKTION

Die Wandhalterungen ermöglichen die Montage an verschiedenen Unterkonstruktionen der Fassade (Holz, Stahl, Beton) und können mit den Halterungen an den Leitern kombiniert werden.



**VERTBASEW
VERTBASEWA4**

Untere Halterung für vertikales Seilsystem an Konstruktion



**VERTINTW
VERTINTWA4**

Führungshalterung für vertikales Seilsystem an Konstruktion



**VERTOPW
VERTOPWA4**

Obere Halterung für vertikales Seilsystem an Konstruktion

VERTIGRIP ON LADDER

VERTIKALES SEILSYSTEM AN LEITERN



EN
353-1:2014 +
A1:2017

RFU 11.119

EN*
795:2012
A

AS/NZS
1891.3:2020

*nur für VERTOP17, VERTOP09, VERTOP17A4, VERTOP09A4

WIDERSTANDSFÄHIG

Vollständiges System aus Edelstahl AISI 316 - Edelstahl AISI 304 - Aluminiumlegierung EN AW 6082, das optimale Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

FUNKTIONELL

Mitlaufendes Auffanggerät mit integriertem Falldämpfer für den sicheren und kontrollierten Aufstieg und Abstieg.

PRAKTISCH

Das System kann außermittig an der Leiter montiert werden.



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BIM



VIDEO





MANUALS

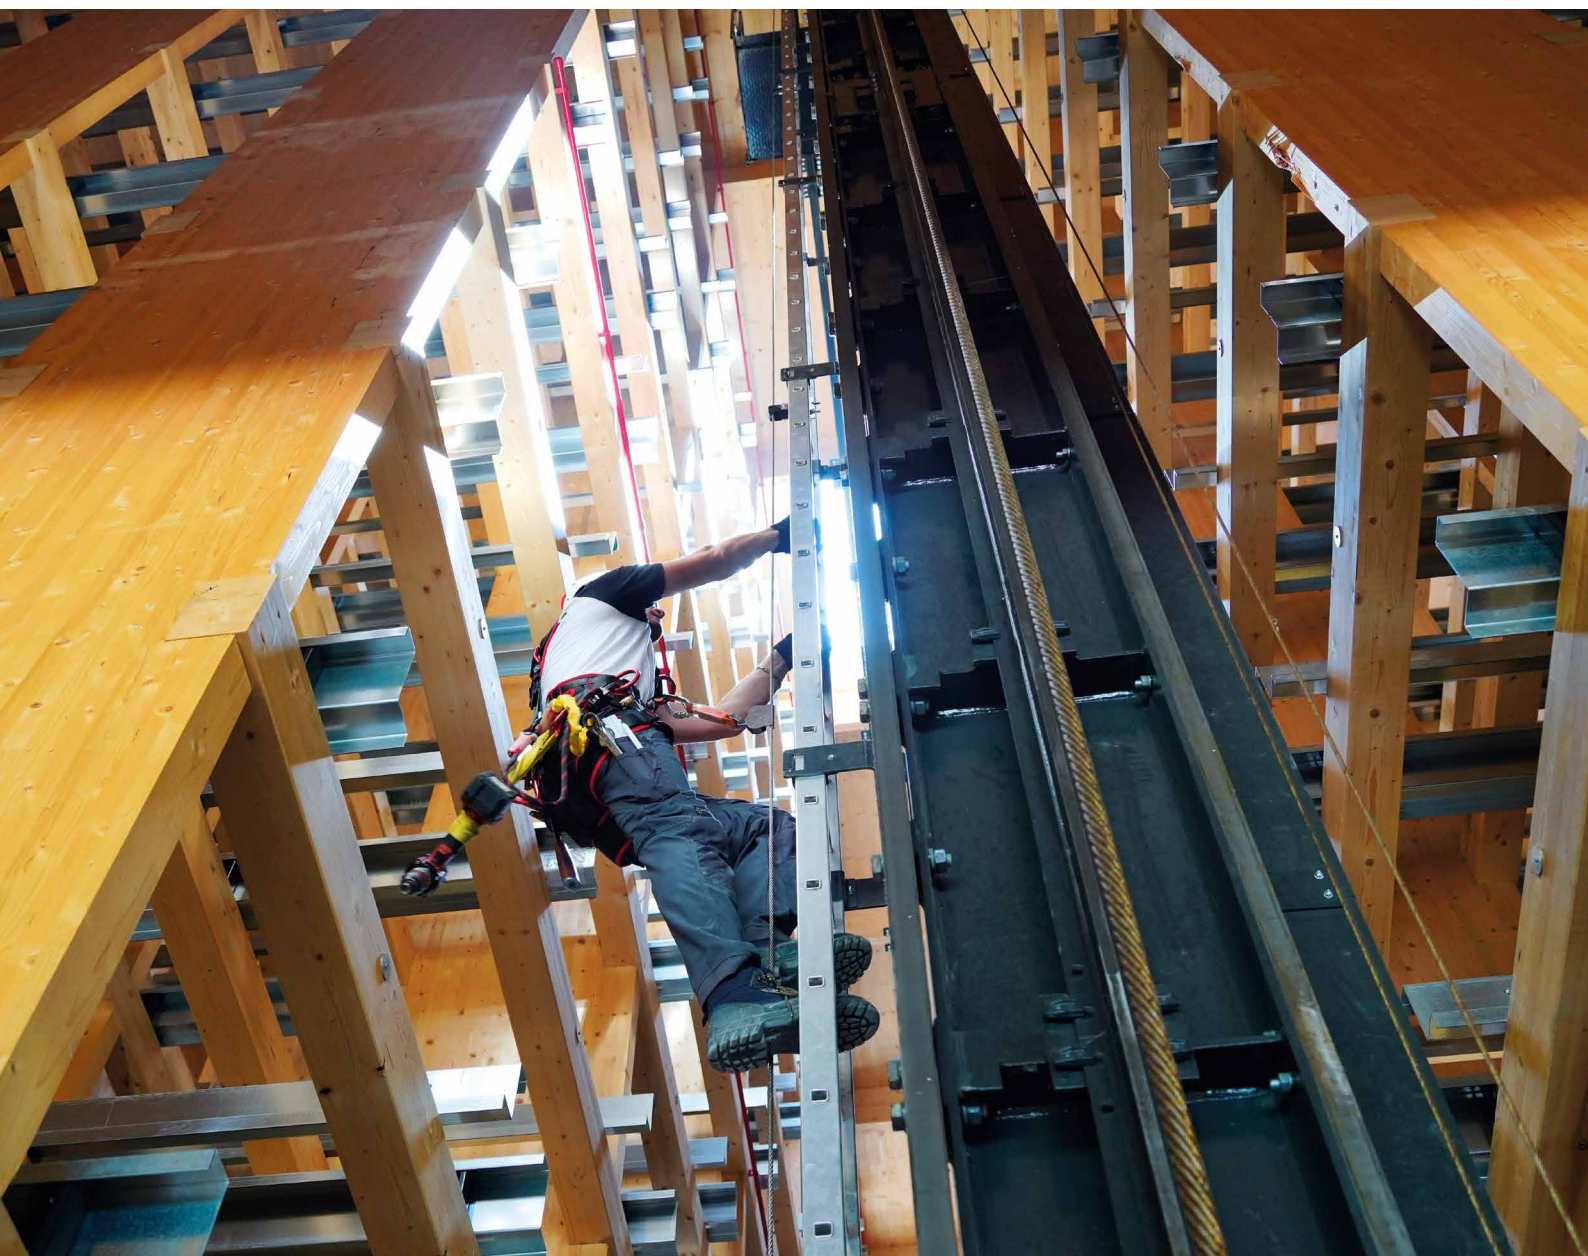


TECHNISCHE DATEN*

KOMPONENTEN VERTIKALES SEILSYSTEM

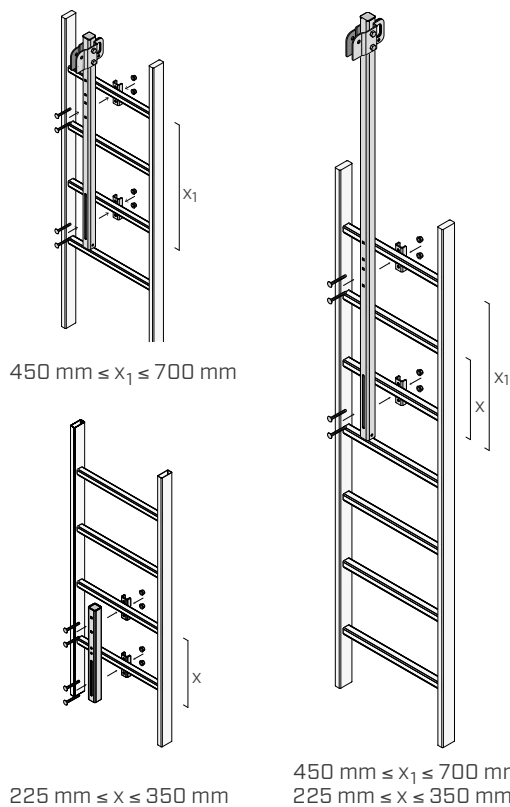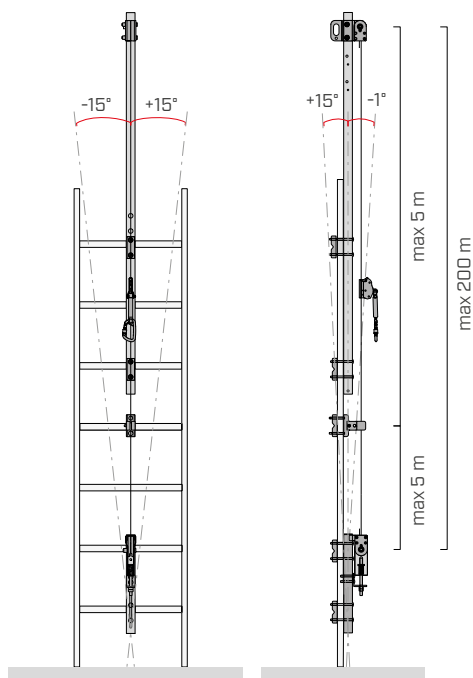


* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normen Anforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normen Anforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

Stufenform



B von 20 bis 100 mm
H von 10 bis 60 mm
d max 35 mm

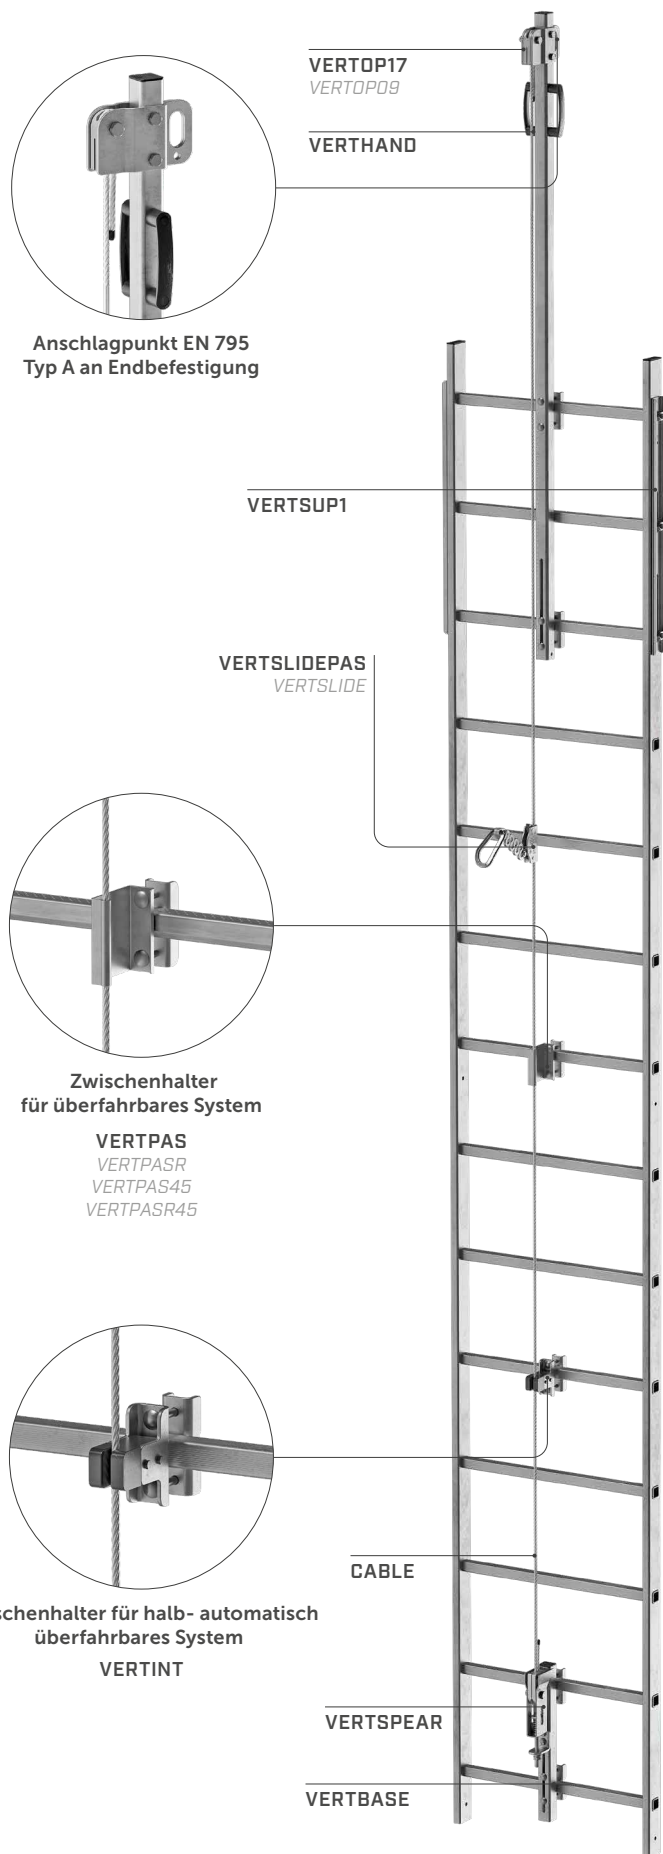

HINWEIS:

Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. 90).

VERTIGRIP ON WALL

VERTIKALES SEILSYSTEM AN WÄNDEN



PRAKTISCH

Die speziellen Halter ermöglichen die Montage an Unterkonstruktionen aus BSP, Beton oder Stahl.

EINSTELLBAR

Möglichkeit zur Abstandsregelung zwischen Seilsystem und Wand.

FUNKTIONELL

Montierbar an geneigten Fassaden mit einem Winkel von bis zu 15° zur Vertikalen.

EN
353-1:2014 +
A1:2017

RIFU 11.119

AS/NZS
1891.3:2020



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BIM



VIDEO





MANUALS



TECHNISCHE DATEN*

KOMPONENTEN VERTIKALES SEILSYSTEM

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 BSP	100 mm	VGS Ø11 
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 AB1A4 
		SKR Ø12 
		Gewindestange Ø12 
		VIN-FIX HYB-FIX 
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT 

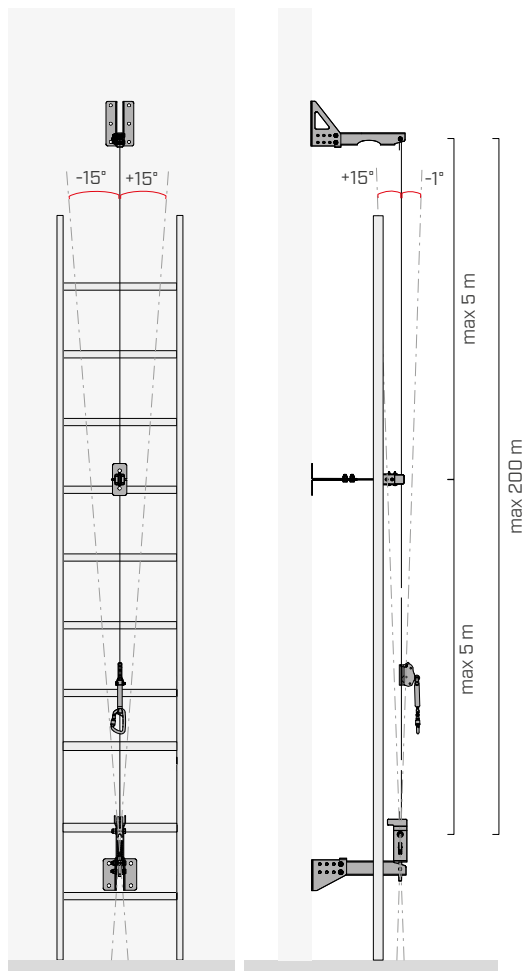

Zwischenhalter für halb- automatisch überfahbares System

VERTINTW

* Die angegebenen Werte stammen aus experimentellen Versuchen, die unter Aufsicht Dritter gemäß den genannten Normanforderungen durchgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

A4
AISI 316

HINWEIS:


Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. 90).

VERTIGRIP | Kombinationen

ÜBERFAHRBARES SYSTEM

ZENTRALE MONTAGE

SEITLICHE MONTAGE

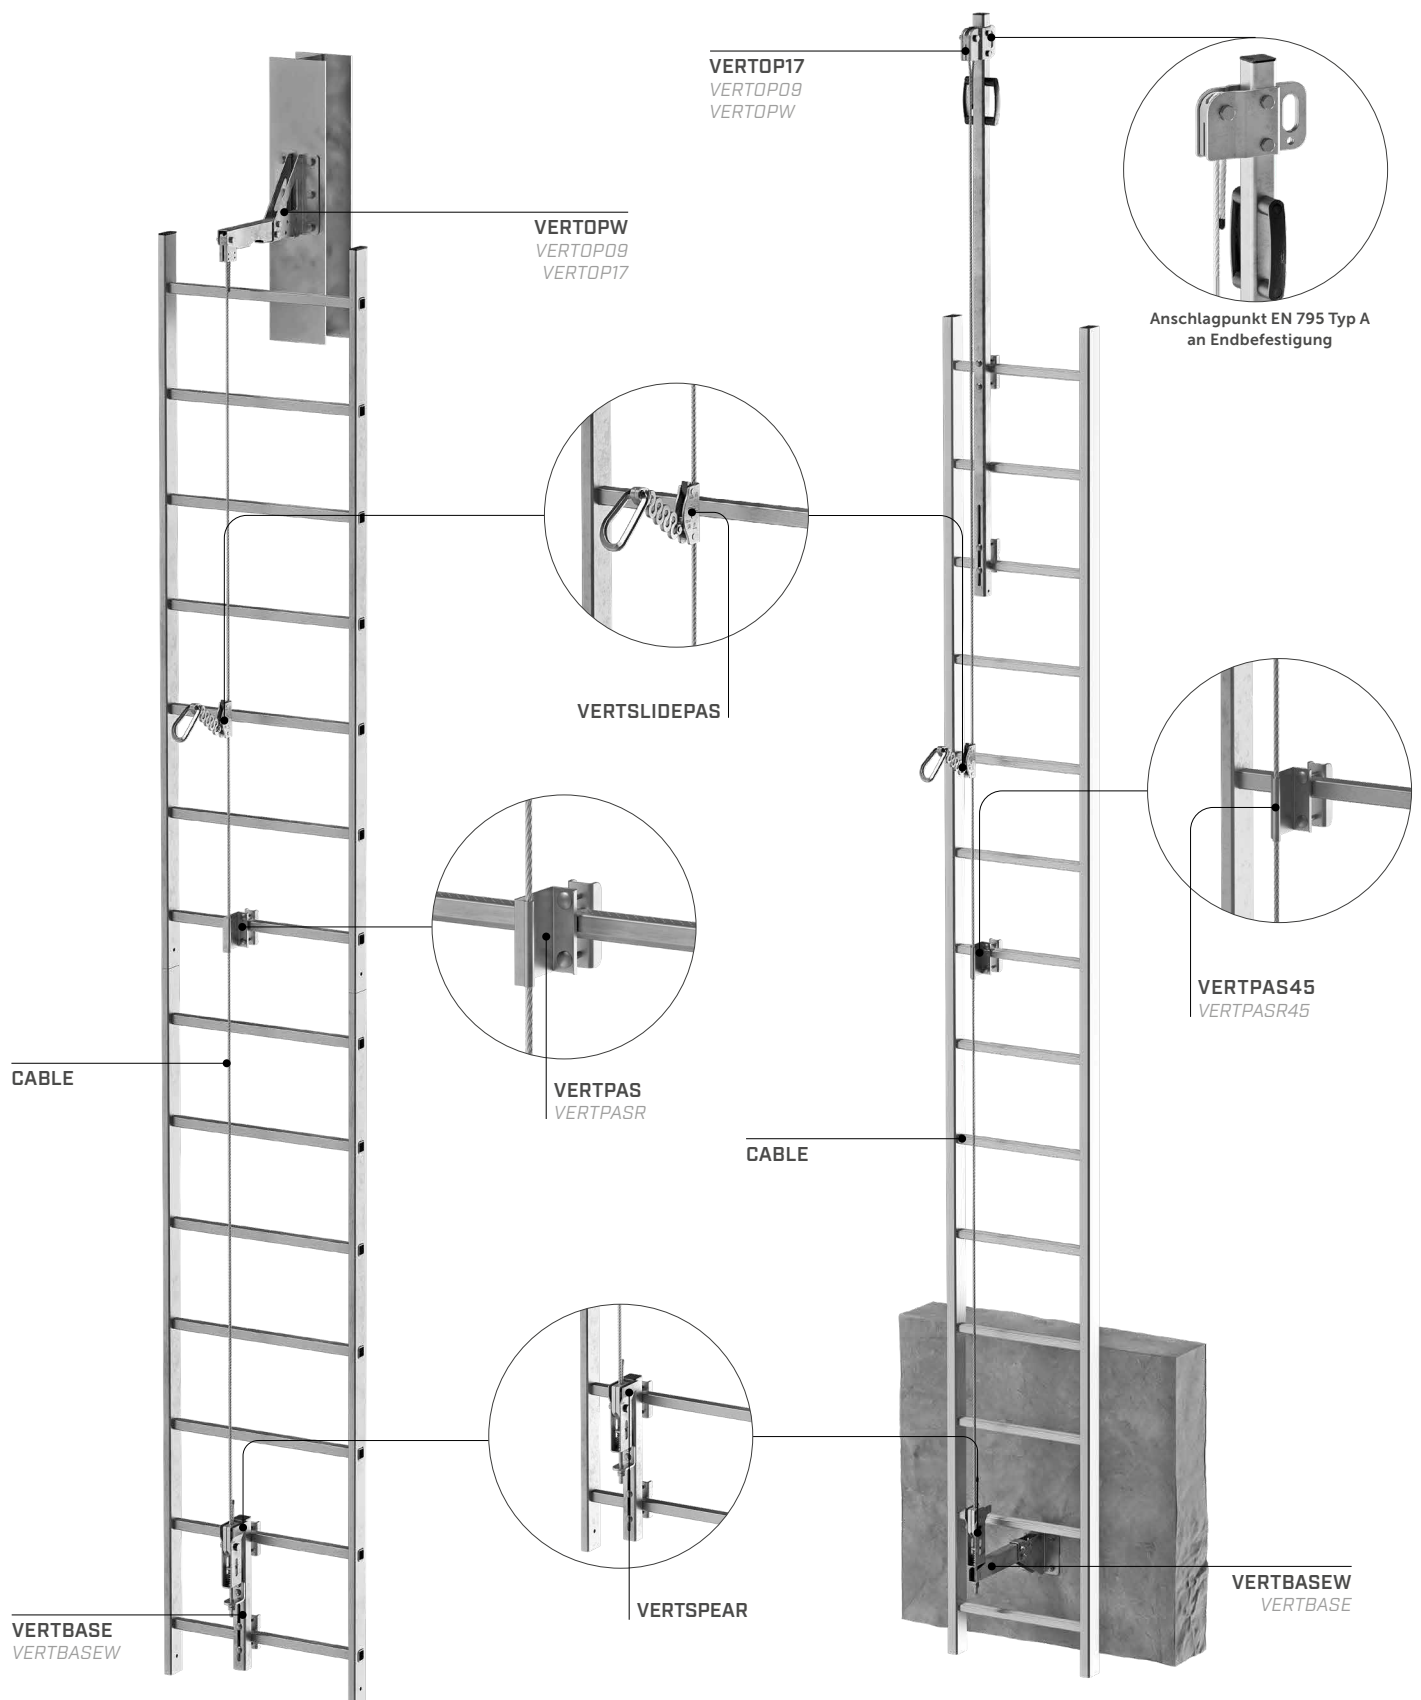


A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. 90).

■ HALB-AUTOMATISCH ÜBERFAHRBARES SYSTEM

ZENTRALE MONTAGE

SEITLICHE MONTAGE



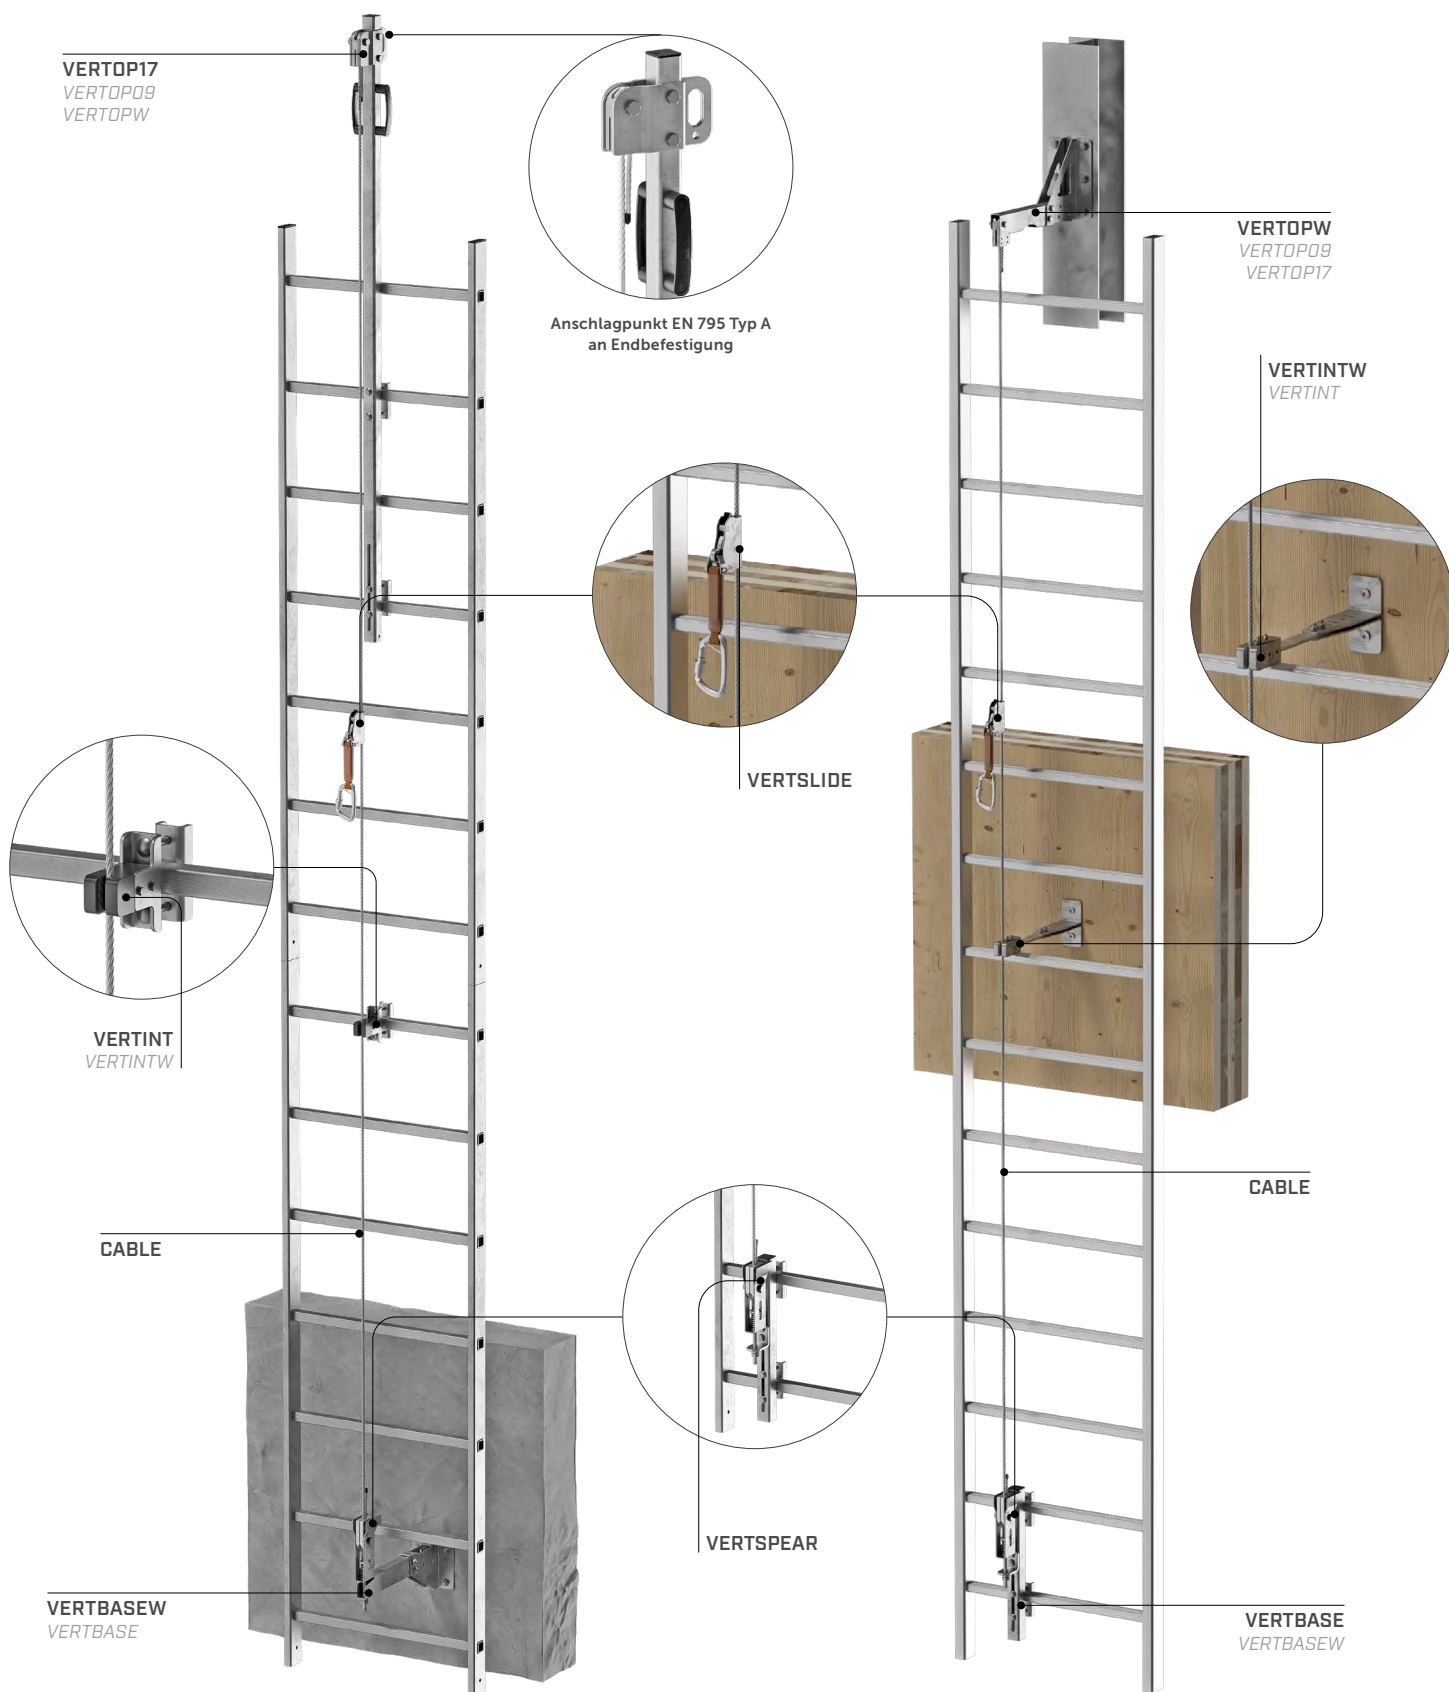


A4
AISI 316

HINWEIS:
Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. 90).

VERTIGRIP | Komponenten




HAUPTKOMPONENTEN FÜR VERTIKALES SEILSYSTEM

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.	
VORSPAN- NUNGSVOR- RICHTUNG	VERTSPEAR	Bausatz für Klemmen und Spanner	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminium EN AW 6082	2,60	1	
	VERTSPEARA4	Bausatz für Klemmen und Spanner in A4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
SEIL	CABLE	Edelstahlseil AISI 316 Ø8 mm 7x7	Edelstahl AISI 316	0,259	1	
MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT	VERTSLIDE	Abnehmbares mitlaufendes Auffanggerät mit integrierter Absturzsicherung mit Falldämpfer	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Aluminiumlegierung EN AW 7075 T6	0,465	1	
	VERTSLIDEPAS	Abnehmbares überfahrbares mitlaufendes Auffanggerät, mit integrierter Absturzsicherung mit Falldämpfer	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,97	1	
OBERE HALTERUNG	VERTOP09	obere Halterung (0.9 m) für Leitern mit Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	4,44	1	
	VERTOP09A4	obere Halterung (0.9 m) in A4 für Leitern mit Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
	VERTOP17	obere Halterung (1.7 m) für Leitern mit Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	8,73	1	
	VERTOP17A4	obere Halterung (1.7 m) in A4 für Leitern mit Anschlagpunkt	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.	
UNTERE HALTERUNG	VERTBASE	untere Halterung für Leiter	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	1,98	1	
	VERTBASEA4	untere Halterung in A4 für Leiter	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
SEILZWISCHEN- HALTER*	VERTINT	Zwischenhalter für Leiter	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 ABS	0,74	1	
	VERTINTA4	Zwischenhalter in A4 für Leiter	Edelstahl 1.4401 / AISI 316 ABS			
	VERTPAS	Überfahrbare Führungshalterung für Leitern	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,44	1	
	VERTPASA4	Überfahrbare Führungshalterung in A4 für Leitern	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
	VERTPASR	Abnehmbarer überfahrbarer Zwischenhalter für Leitern	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,42	1	
	VERTPASRA4	Abnehmbarer überfahrbarer Zwischenhalter in A4 für Leitern	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
	VERTPAS45	Überfahrbare seitliche Führungshalterung für Leitern	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,42	1	
	VERTPAS45A4	Überfahrbare seitliche Führungshalterung in A4 für Leitern	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
	VERTPASR45	Abnehmbarer überfahrbarer seitlicher Zwischenhalter für Leitern	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,40	1	
	VERTPASR45A4	Abnehmbarer überfahrbarer seitlicher Zwischenhalter in A4 für Leitern	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			

*Empfehlung alle 5 Meter.


■ HALTERUNGEN FÜR VERTIKALES SEILSYSTEM AN KONSTRUKTION

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.	
OBERE HALTERUNG	VERTOPW	obere Halterung für Konstruktion	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	2,38	1	
	VERTOPWA4	obere Halterung in A4 für Konstruktion	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
UNTERE HALTERUNG	VERTBASEW	untere Halterung für Konstruktion	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	1,94	1	
	VERTBASEWA4	untere Halterung in A4 für Konstruktion	Edelstahl 1.4401 / AISI 316			
SEILZWISCHEN- HALTER*	VERTINTW	Zwischenhalter für Konstruktion	Edelstahl 1.4301 / AISI 304 ABS	1,26	1	
	VERTINTWA4	Zwischenhalter in A4 für Konstruktion	Edelstahl 1.4401 / AISI 316 ABS			

*Empfehlung alle 5 Meter.

VERTIGRIP | Komponenten

ZUBEHÖR VERTIKALES SEILSYSTEM

GRUPPE	ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.	
GRIFFE	VERTHAND	Griffe für VERTOP17	PA6 - Edelstahl 1.4301 / AISI 304	0,14	1	
LEITERVERSTÄRKUNG	VERTSUP1	Set zusätzliche Leiterrückstärkung*	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	1,48	1	

*Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben sind nicht im Montagesatz enthalten.

HINWEISSCHILD | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Stk.
TARGA _{xy} *	Hinweisschild für Absturzschutzsysteme	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1
TARGAHOR _{xy} *	Hinweisschild für PATROL und H-RAIL	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1
TARGAVERT _{xy} *	Hinweisschild für VERTIGRIP	Edelstahl (AISI 304), Kunststoff	1

*xy steht für den Sprachcode ISO 639-1; siehe nachstehende Tabelle als Referenz.

BEISPIEL:

TARGAEN	Hinweisschild für Absturzschutzsysteme in EN (in englischer Sprache)
TARGAHOREN	Hinweisschild für PATROL und H-RAIL in EN (in englischer Sprache)
TARGAVERTEN	Hinweisschild für VERTIGRIP in EN (in englischer Sprache)