

I PATROL + SHIELD | SHIELD 2

LIGNE DE VIE SUR SUPPORT POUR TOITURES EN TÔLE NERVURÉE AVEC ET SANS ISOLANT

COMPLET

Les fixations et les joints en caoutchouc cellulaire sont inclus pour garantir l'étanchéité.


POLYVALENT

Utilisable sur toutes les toitures en tôle nervurée avec et sans isolant avec des entraxes entre nervures jusqu'à 420 mm.

FONCTIONNEL

SHIELD peut être utilisé comme début, fin ou angle ligne de vie ; SHIELD 2 est idéal comme point intermédiaire rectiligne.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------





NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

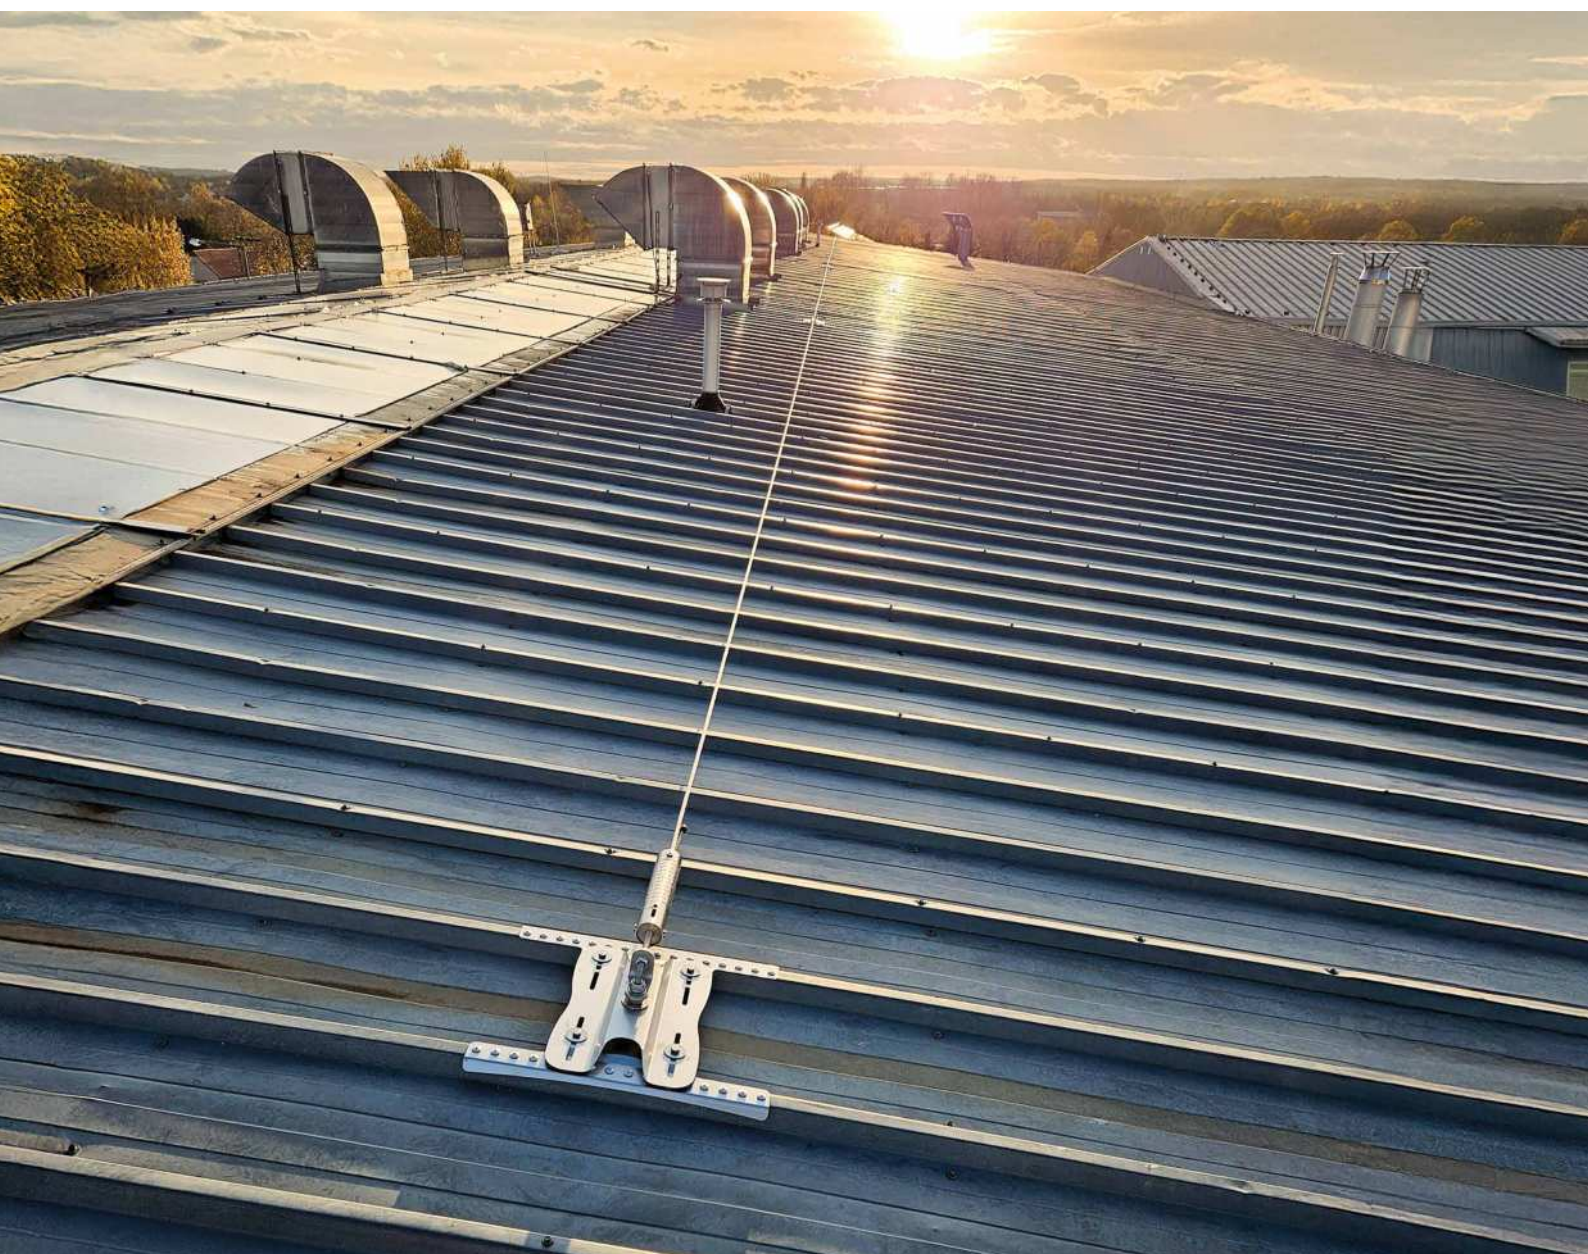

COMPOSANTS LIGNE DE VIE PATROL

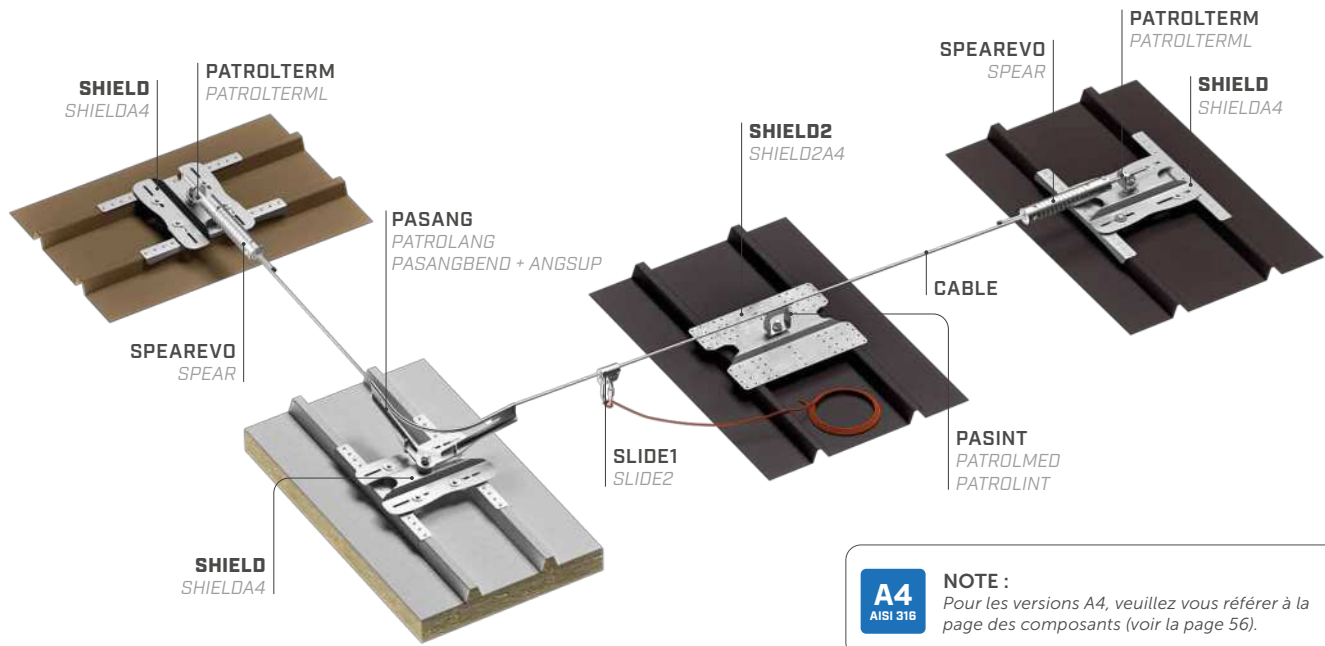


DONNÉES TECHNIQUES*


sous-structure	épaisseurs minimales	fixations incluses
 Fe	0,5 mm	SHIELD : rivet 6,3 x 20,2 mm avec rondelle en EPDM (x 32) SHIELD2 : rivet 6,3 x 20,2 mm avec rondelle en EPDM (x 16)
 Fe	0,5 mm	
 Al	1 mm	
 Al	1 mm	

		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
utilisateurs		n.					n.				
entraxe minimal	x_{min} [m]	2					2				
entraxe maximum	x_{max} [m]	7,5					15				
flèche maximale	y_{max} [m]	1,44					3,40				

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

SHIELD - SHIELD 2 | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau		B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.	
SHIELD	support ligne de vie	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	180-420	85	476	1	
SHIELDA4	support ligne de vie	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316					

CODE	description	matériau		B [mm]	H [mm]	L [mm]	pcs.	
SHIELD2	support intermédiaire pour ligne de vie	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	250 - 370	65	322	1	
SHIELD2A4	support intermédiaire pour ligne de vie	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316					