

I H-RAIL ON WALL

SYSTÈME À RAIL POUR UNE UTILISATION HORIZONTALE SUR MUR

ESTHÉTIQUE

Pour la fixation directe à la structure, des supports à faible impact visuel sont disponibles.

FONCTIONNEL

Il peut être utilisé avec des dispositifs coulissants spécifiques pour le travail aussi bien en contexte antichute qu'en suspension.

SIMPLE

Compatible avec différentes sous-structures, parmi lesquelles le bois, le béton et l'acier, il répond à tous les besoins des chantiers.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------





NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

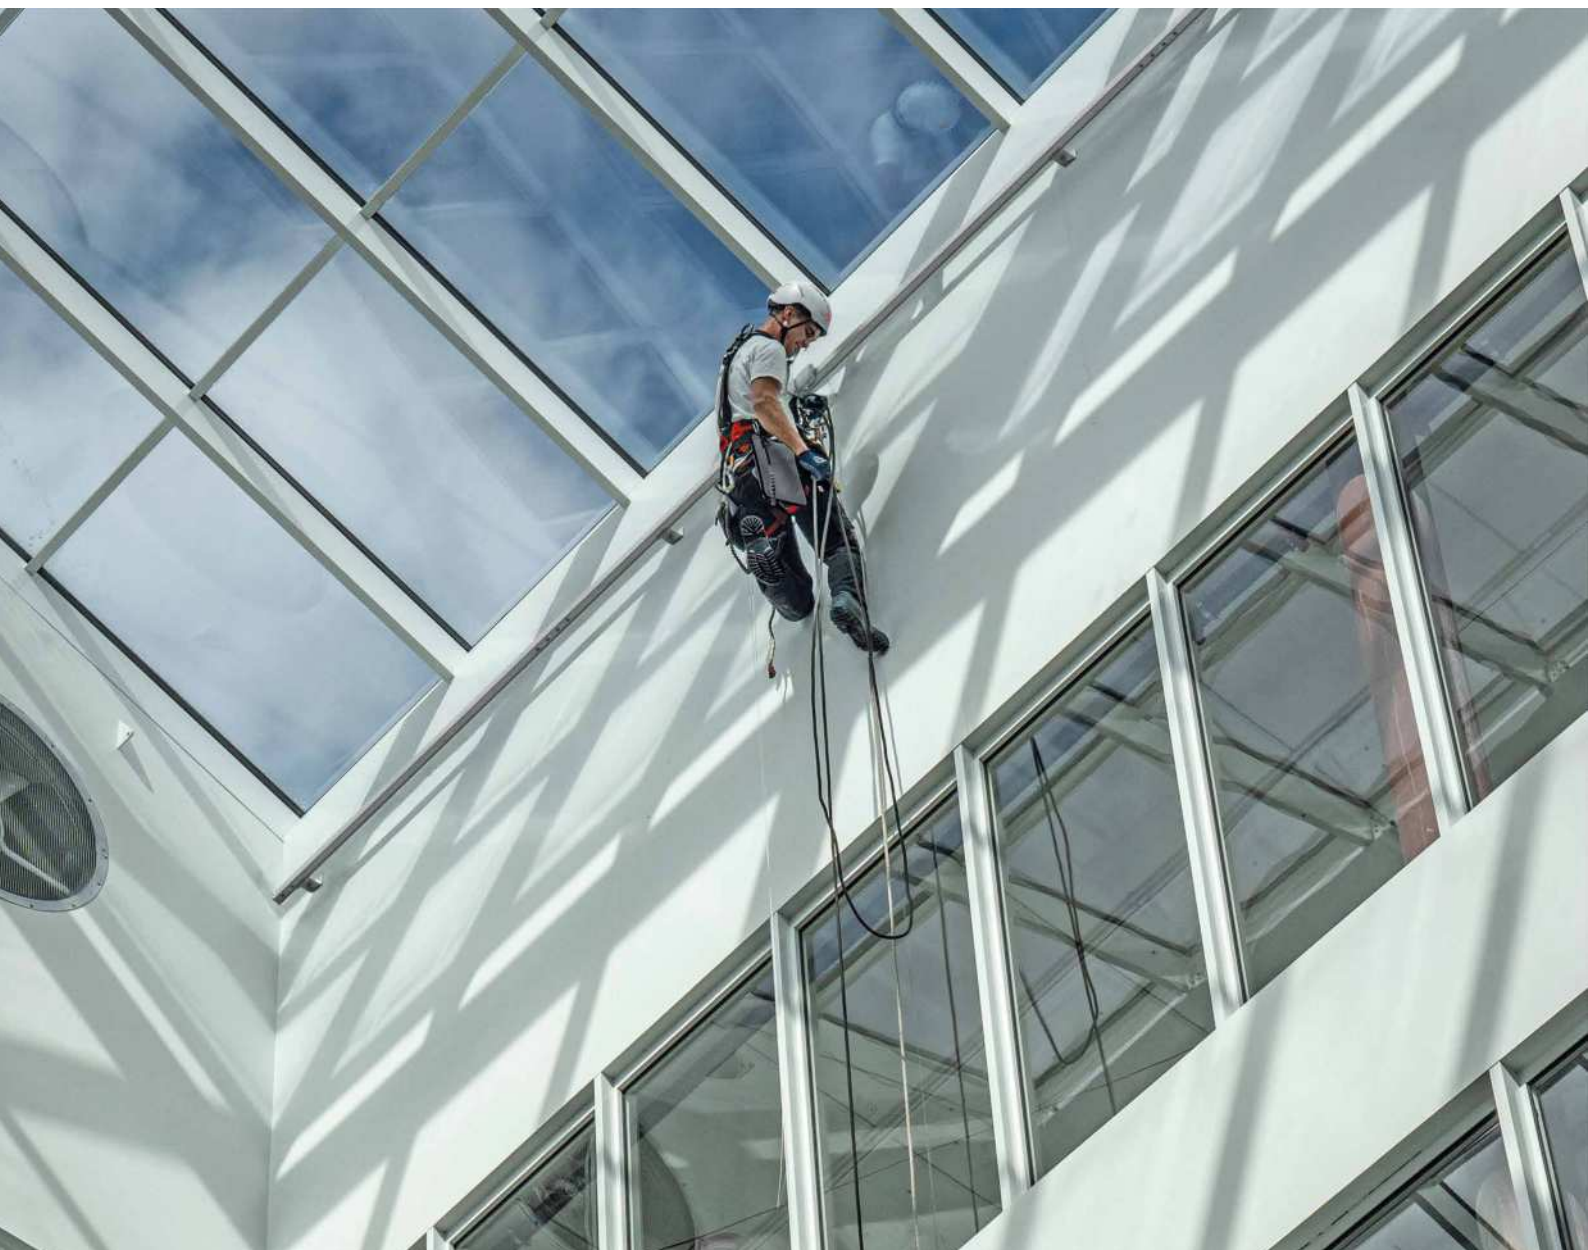



Pour les versions A4, veuillez vous référer à la page des composants (voir la page 76).

A diagram of a beam with a central section of length $x_{\max}$. The beam is represented by a horizontal line with a central segment highlighted in light blue. This segment is labeled $x_{\max}$ above it. The beam is supported by two vertical supports, one at each end of the central segment. The beam is also shown with a dashed line extending to the right, indicating a continuation of the structure.

EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:2001AS/NZS
1891.4:2009

BS
8610:2017
01 - 02 - 05

n.



N.A.



n.

 $x_{\max}$

6

6

6



EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:2001AS/NZS
1891.4:2009

BS
8610:2017
D3 - D5

n



N.A.



n.

 $x_{\max}$

2

2

2

SYSTÈMES LIGNES DE VIE ET RAILS | H-RAIL ON WALL | 65