

TEMPORARY

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE



EN 795:2012 B+C
CEN/TS 16415:2013

- Ligne de vie temporaire horizontale simple à installer
- Sangle en polyester de 30 mm à haute charge et haute visibilité
- Nombre utilisateurs : 2 (1 par travée)

NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



CODES ET DIMENSIONS


CODE	description	norme	pcs.
TEMP20	ligne de vie temporaire L = 20 m	EN 795:2012 B+C, CEN/TS 16415:2013	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	norme	pcs.
OVALSTE	mousqueton large	CE - EN 362/M	2

DONNÉES TECHNIQUES*

		EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013
nombre maximal d'utilisateurs	n.		
utilisateurs par travée	n.		
entraxe minimal	x_{min} [m]	2	
entraxe maximum	x_{max} [m]	20	
inflexion minimale	y_{min} [m]	0,3	
flèche maximale	y_{max} [m]	3	
longueur totale ligne	L_{tot} [m]	20	
résistance minimale sur les terminaux	R_{min} [kN]	21	

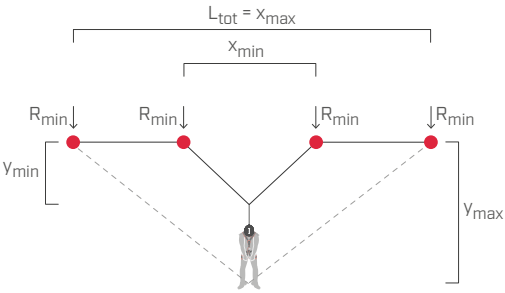

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

