

AOSWS

POINT D'ANCRAGE POUR DES TRAVAUX EN HAUTEUR

UNIVERSEL

Il peut être utilisé à la fois comme corde de sécurité pour les travaux en suspension et pour les travaux en antichute.

FONCTIONNEL

Compact avec point d'ancrage jusqu'à trois utilisateurs.

POLYVALENT

Certifiée pour être utilisée sur différents sous-structures et avec différents systèmes de fixation.

EN 795:2012 A	CEN/TS 18418:2013	UNI 11578:2015 A
---------------------	----------------------	------------------------





NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION

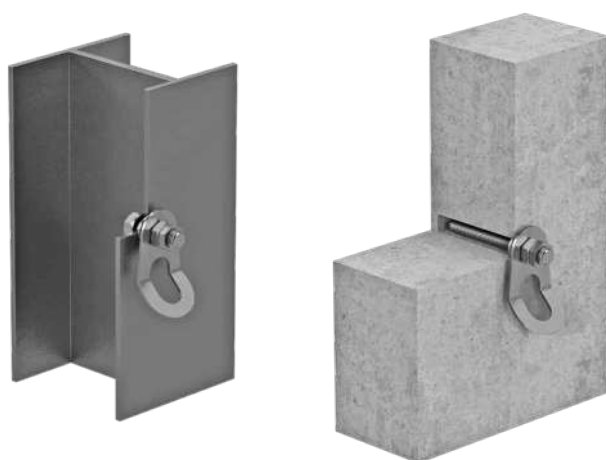


DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
 S235JR	5 mm	 C20/25	170 mm	AB1/ABEA4 VIN-FIX 

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau		d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	pcs.	
AOSWS	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304		17	60	98	1	
AOSWSA4	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316		17	60	98	1	