

I HORIZONTAL NET

FILET ANTICHUTE HORIZONTAL EN POLYPROPYLENE

SÛR

Entraxe des fixations optimisé à 2,5 m pour rendre le produit sûr et rapide à installer.

MODULAIRE

Possibilité d'unir différents filets entre eux à l'aide de la corde de liaison HORCONNECT pour couvrir des surfaces plus grandes.


PERSONNALISABLE

Disponible sur demande également dans différentes couleurs (rouge, bleu, blanc) et aux formats personnalisés pour des filets de taille spécifique.


EN
1283-1
Tipo S



▼ Installation de filets antichute en polypropylène temporaires pour la mise en sécurité d'une toiture en bois en construction.

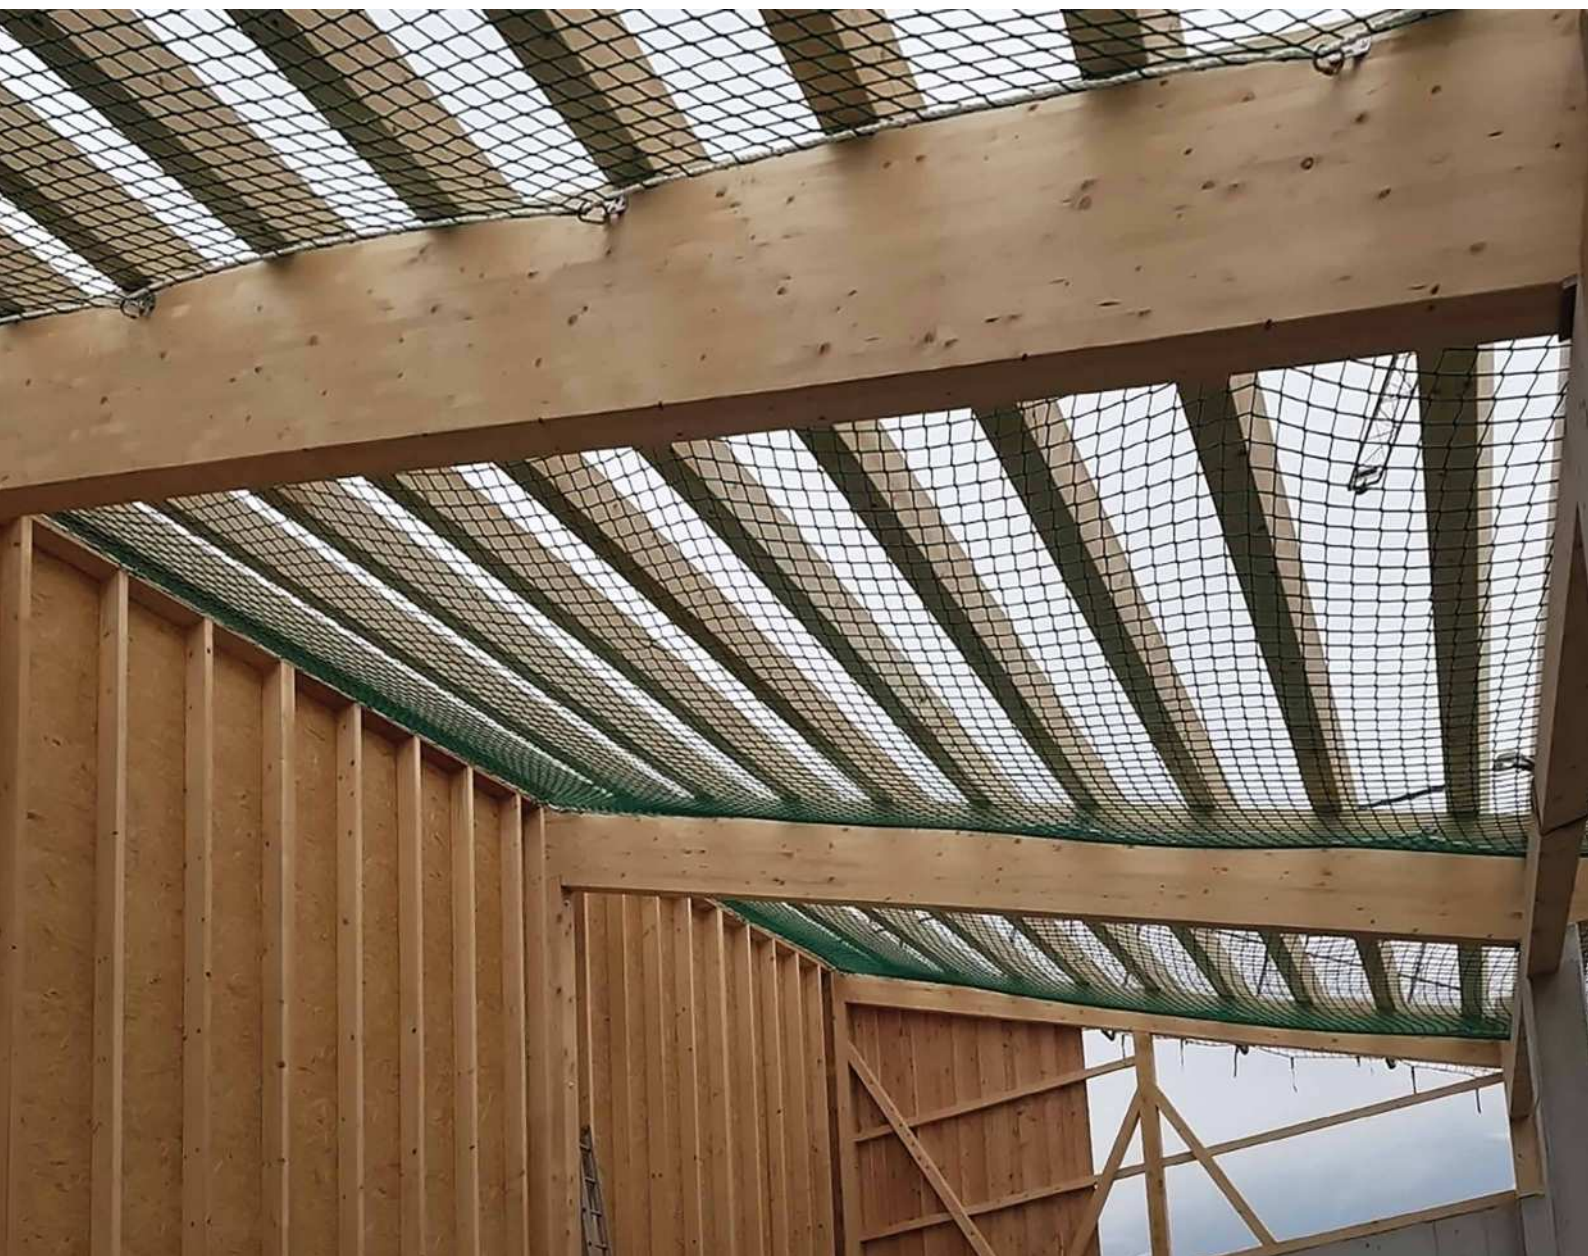

■ DOMAINES D'APPLICATION

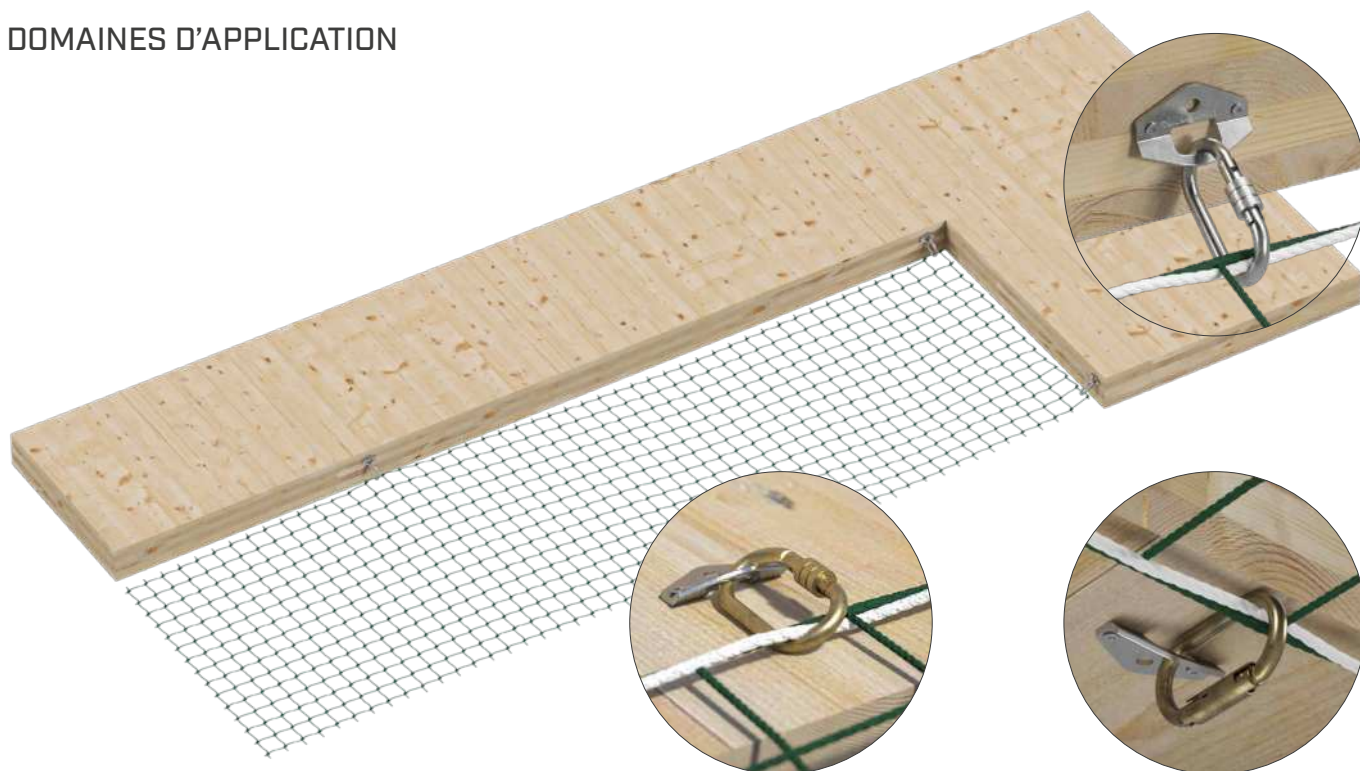

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [m]	L [m]	maille [mm]	corde [mm]	poids [kg]	pcs.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	norme	description	dimensions [mm]	poids [g]	<> [kN]	∧ [kN]	pcs.	
HORHOOK(*)	-	plaque de base pour fixation du filet	52 x 80 x 4	-	-	-	1	
CARSCREW	CE-EN362/B	connecteur avec sertissage à vis	-	160	25	7	1	
CARTWIST	CE-EN362/B	connecteur avec fermeture "Twist-Lock"	-	173	20	7	1	
HORHOOKC(*)	-	crochet de filet pour béton	M10 x 110	-	-	-	1	
HORHOOKS(*)	-	crochet de filet pour acier	M12 x 130	-	-	-	1	
HORFIX	-	corde de fixation au mètre linéaire	Ø14	-	-	-	1	
HORCONNECT	-	corde de liaison au mètre linéaire	Ø6	-	-	-	1	

FIXATION POUR HORHOOK

sous-structure	fixations [mm]	pcs.	sous-structure	fixations [mm]	pcs.	sous-structure	fixations [mm]	pcs.
bois	HBS Ø6	2	béton	AB1 / AB7 Ø10	1	acier	EKS M10 + ULS + MUT	1
				SKR-CE Ø10	1			
				VIN-FIX Ø10	1			

(*) Fixation conseillée tous les 2,5 m.