


# CONNECTEURS

## VIROLE AUTOMATIQUE RISE LOCK




ouverture en deux mouvements

RISE LOCK

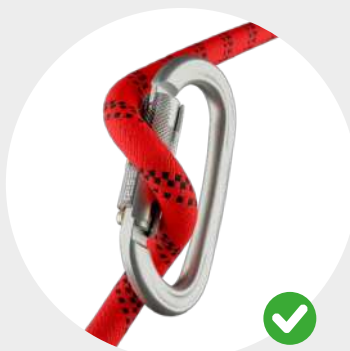

il réduit considérablement le risque d'ouverture accidentelle

TWIST LOCK

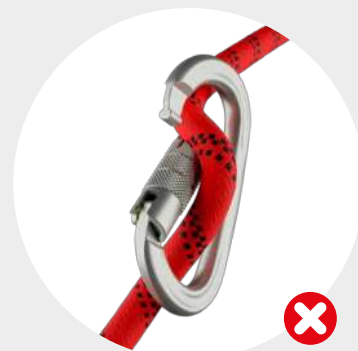

## CLASSIC



### CONNECTEUR OVALE

- Connecteur ovale disponible en aluminium et en acier au carbone, avec un corps à section circulaire qui le rend adéquat pour une utilisation avec des dispositifs mobiles (poulies, systèmes de blocage, antichute, etc.)
- Doté d'une bague à vis

#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE   | norme                            | poids<br>[g] | <><br>[kN] | ∧<br>[kN] | ↻<br>[kN] | pcs. |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| CLASTE | CE - EN 362/B                    | 176          | 24         | 7         | 6         | 1    |
| CLAALU | CE - EN 362/B - EN 12275/B - EAC | 65           | 22         | 7         | 7         | 1    |



CLASTE



CLAALU

## OVAL



### CONNECTEUR POUR ANCRAGE AUX POINTS FIXES

- Connecteur ovale à large ouverture, idéal pour une utilisation intensive et pour la connexion à des ancrages structurels, des lignes de vie, etc.
- Connecteur pour charge élevée certifié ANSI
- Équipé d'un système auto-bloquant.

#### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | norme                            | poids<br>[g] | <><br>[kN] | ∧<br>[kN] | pcs. |
|----------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| OVALSTE  | CE - EN 362/M                    | 215          | 40         | 15        | 1    |
| OVALALU  | CE - EN 362/B - EN 12275/B - EAC | 76           | 26         | 9         | 1    |
| OVALANS  | CE - EN 362/M - ANSI Z359.12     | 220          | 40         | 20        | 1    |
| OVALA4   | CE - EN 362/B                    | 230          | 27         | 7         | 1    |
| OVALRISE | CE - EN 362/M                    | 220          | 40         | 15        | 1    |



OVALSTE



OVALALU



OVALANS



OVALA4



OVALRISE