

PATROL + WAVE

LÍNEA DE VIDA SOBRE SOPORTE PARA CUBIERTAS DE CHAPA ONDULADA

SIMPLE

Montaje simple y rápido gracias a la conformación en una única placa.

COMPLETO

El paquete incluye fijaciones y juntas de caucho celular para una impermeabilización perfecta.

FUNCIONAL

WAVE se puede utilizar tanto como terminal, intermedio o angular de una línea de vida.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18418:2013

UNI
11578:2015
C




NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN



BIM




VIDEO



MANUALS




COMPONENTES DE LA LÍNEA DE VIDA PATROL

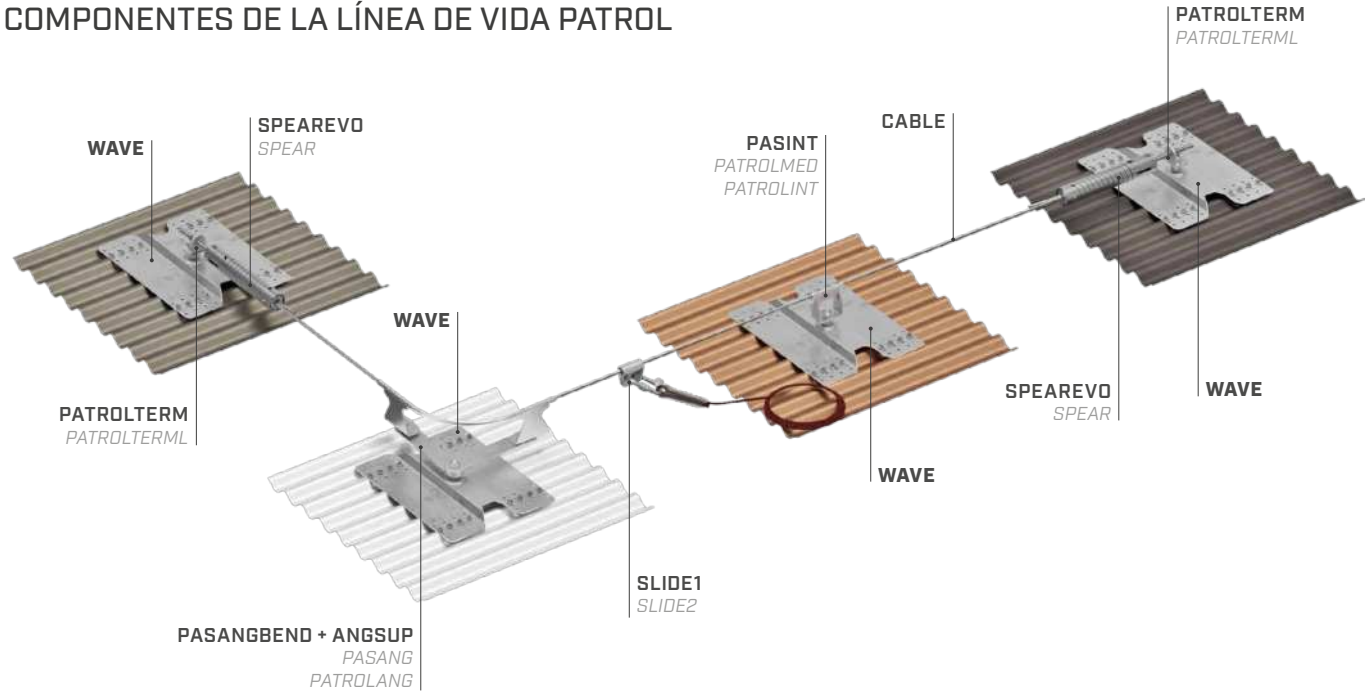

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas
 Fe	0,63 mm	tornillos autoperforantes 5,5 x 25 mm A2 con arandela de EPDM (x16) 4 bandas de EPDM 

Paso de las ondas: 76 mm.

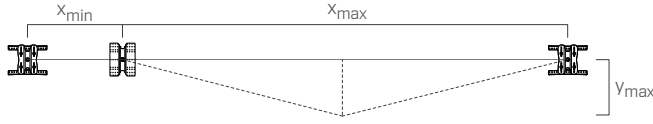			SPEAREVO		
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C
usuarios		n.			
intereje mínimo	X _{min}	[m]	2		
intereje máximo	X _{max}	[m]	15		
inflexión máxima	Y _{max}	[m]	3,40		

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

WAVE | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
WAVE	soporte para chapa ondulada	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304		420	65	322	1	