

I H-RAIL ON WALL

SISTEMA DE RIEL PARA USO HORIZONTAL EN PARED

ESTÉTICA

Para la fijación directa a la estructura se encuentran disponibles soportes con un reducido impacto visual.

FUNCIONAL

Se puede utilizar con dispositivos deslizables específicos tanto para trabajos con sistema anticaída como para trabajos en suspensión.

SIMPLE

Compatible con diferentes subestructuras, incluidas madera, hormigón y acero, satisface todas las necesidades de las obras.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------





NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN

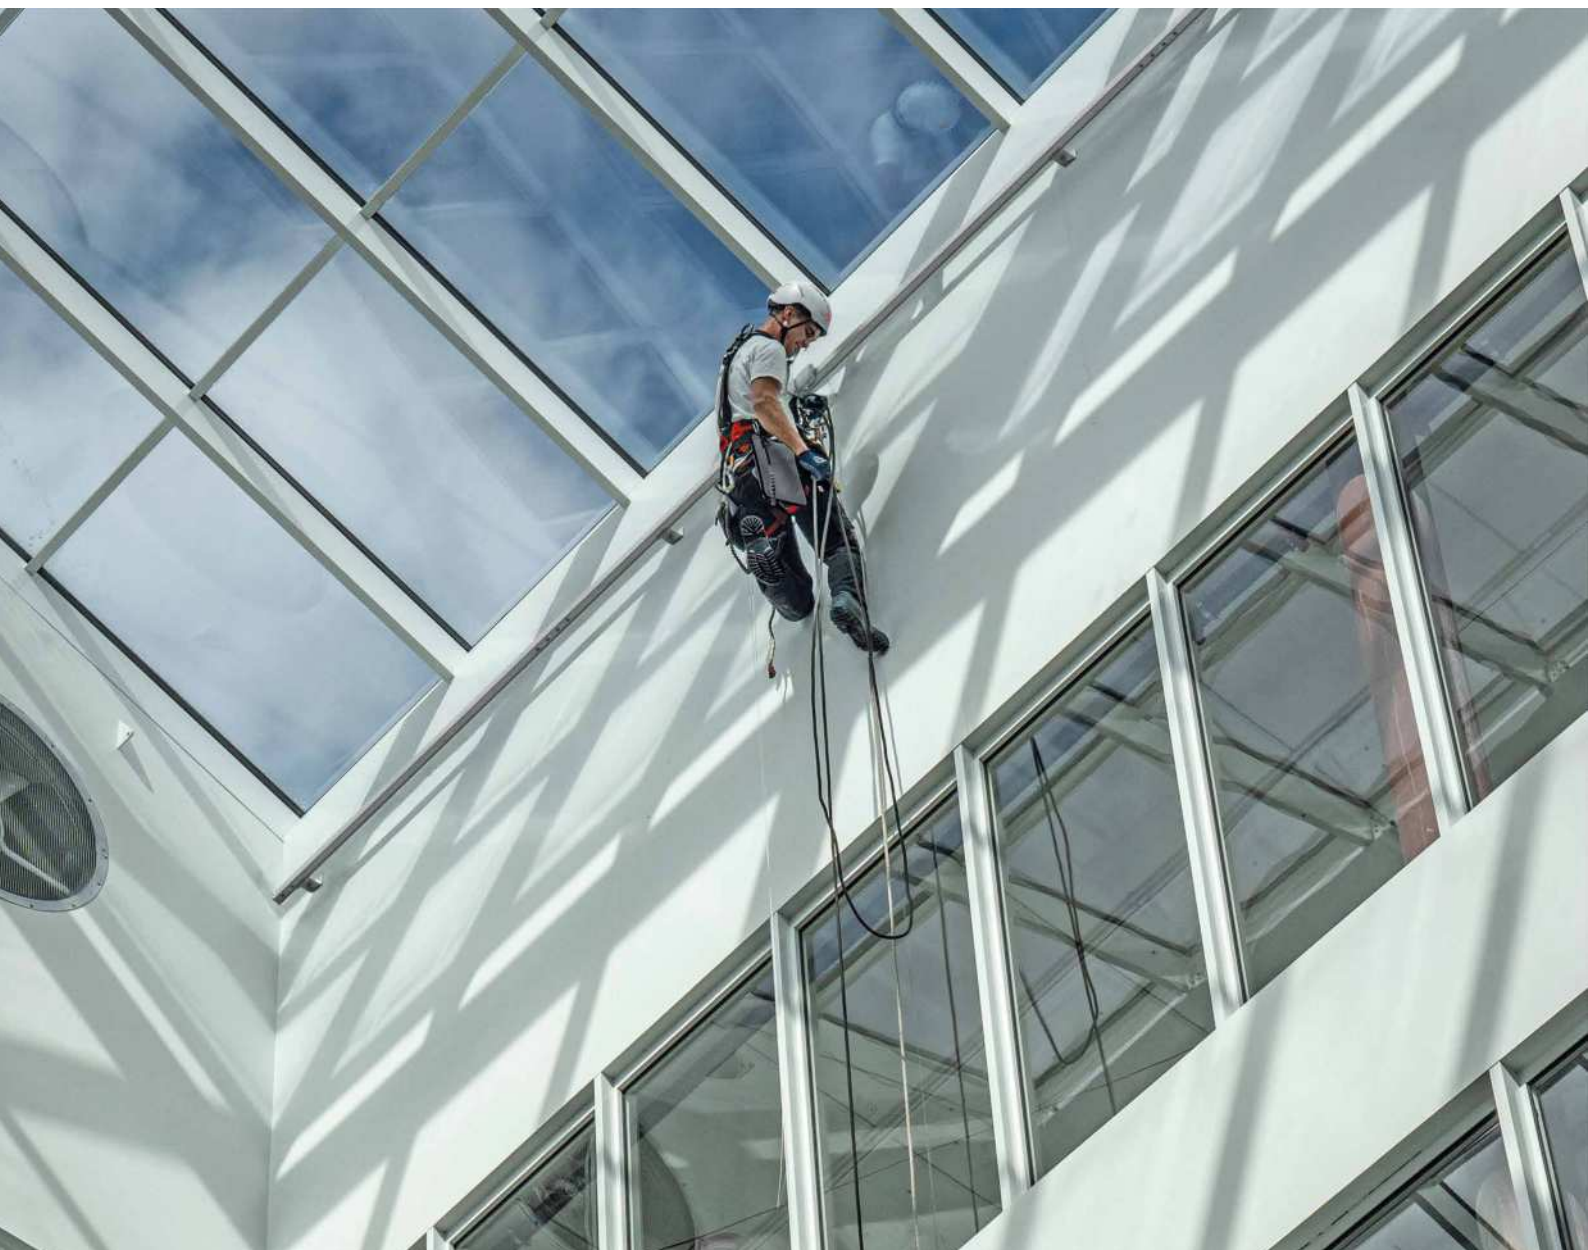



Para las versiones de A4, consultar la página de los componentes (véase pág. 76).

A schematic diagram of a beam with a central section of length $X_{\max}$. The beam is represented by a horizontal line with four small rectangular blocks at the ends. A double-headed arrow above the central portion of the beam indicates its length, labeled $X_{\max}$.

EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:20AS/NZS
1891.4:200BS
8610:20
01 - 02 -

n.



n.

 $x_{\max}$

6

6

6

EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:20AS/NZS
1891.4:200BS
8610:20
03 - 05

n.



n.

 $X_{\max}$

2

2

2

Para los componentes de H-RAIL ON WALL, véase pág. 76.