

PUNTO DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES

ADAPTABLE
Se puede instalar sobre vigas de sección reducida de dimensiones mínimas de 38 x 68 mm hasta anchura ilimitadas.

POLIVALENTE
Utilizable sea como punto individual que como gancho para las escaleras.

EN 795:2012 A	EN 517-B:2008	UNI 11578:2015 A
---------------	---------------	------------------





NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN

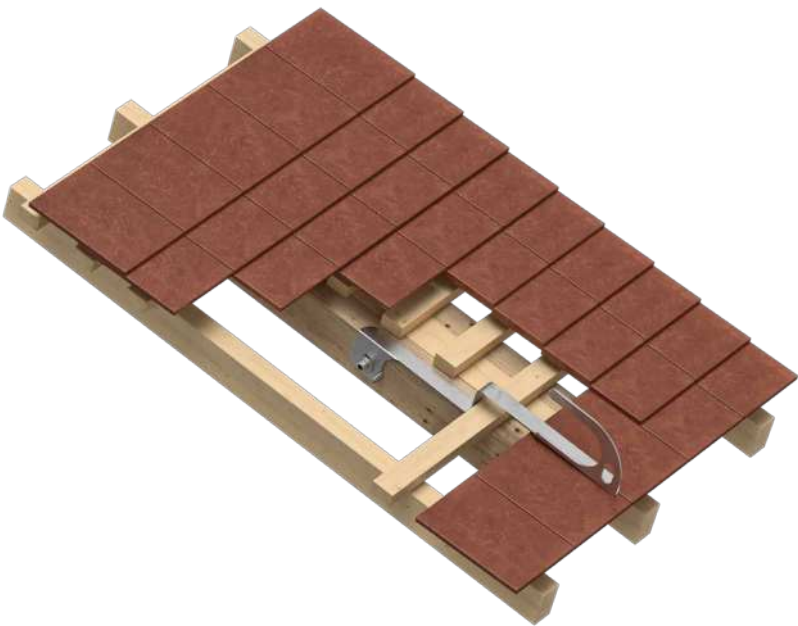

BEFSLIM2



BEFSLIM1

DATOS TÉCNICOS*


subestructura	espesores mínimos	juego de fijación
GL24h	114 x 68 mm	BEFSLIM1, BEFSLIM2

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material		B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	unid.	
SLIM	acero inoxidable 1.4016 / AISI 430		30	173	60	500	5	

CÓDIGO	descripción	pág.
BEFSLIM1	juego de fijación para SLIM	254



CÓDIGO	descripción	pág.
BEFSLIM2	juego de fijación regulable en altura para SLIM	254

