

GREEN POINT


PUNTO DE ANCLAJE LASTRADO

INSTALACIÓN RÁPIDA

El sistema está compuesto por pocos componentes que facilitan y agilizan su montaje.

FUNCIONAL

Sistema de apoyo que no requiere la perforación de la cubierta, evitando puentes térmicos y asegurando la impermeabilización de la estructura.

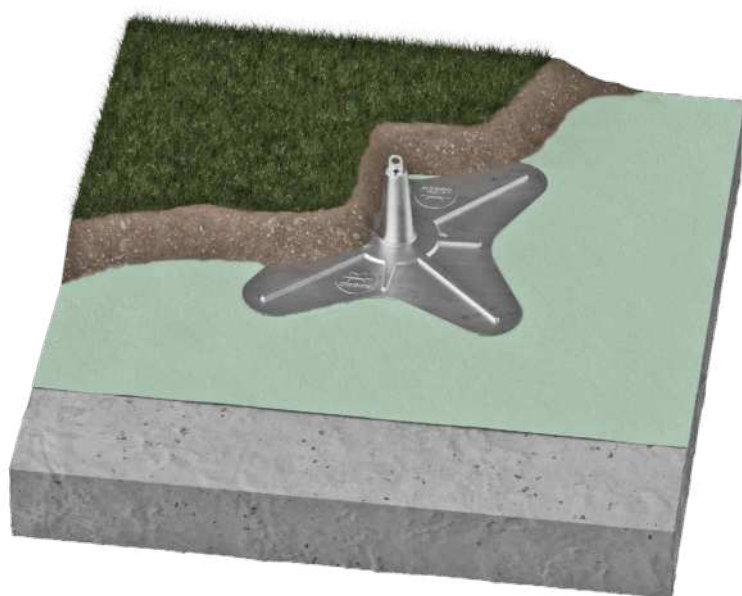

> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²	> 200 kg/m ²
EN 795:2012 A	UNI 11578:2015 A	CEN/TS 18415:2013



NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN




DATOS TÉCNICOS*

n.º operarios	dimensiones	peso material	peso total
	dimensiones estándares de la lona 3x3 m geotextil no tejido VLF	para lastrado > 80 kg/m ²	para cada palo = 720 kg
	dimensiones estándares de la lona 3x3 m geotextil no tejido VLF	para lastrado > 200 kg/m ²	para cada palo = 1800 kg

* Se basan en mediciones de varios institutos de prueba y laboratorios de medición. Nos reservamos el derecho de aportar modificaciones técnicas.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	material		d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
GREENPOINT	elemento interno punto de anclaje	acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L		250	-	300	-	1	
GREENCARPET	lona lastrable 3x3 m con cono externo	plástico reforzado con fibra de vidrio		-	3000	-	3000	1	