

PATROL + TOWER A2

木材、钢和混凝土结构屋面
不锈钢钢支座上的生命线

稳定性

A2 不锈钢支架，可确保在腐蚀性环境中具有出色的抵抗力和耐用性。

简约美学

满足高审美和功能要求的产品。

有效

可控变形装置，可减少紧固件和结构上的载荷。

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------




最大
使用人数



载荷方向




安装类型



PATROL生命线组件

A4
AISI 316


注意：
对于 A4 不锈钢，参见组件页面（第 56 页）。

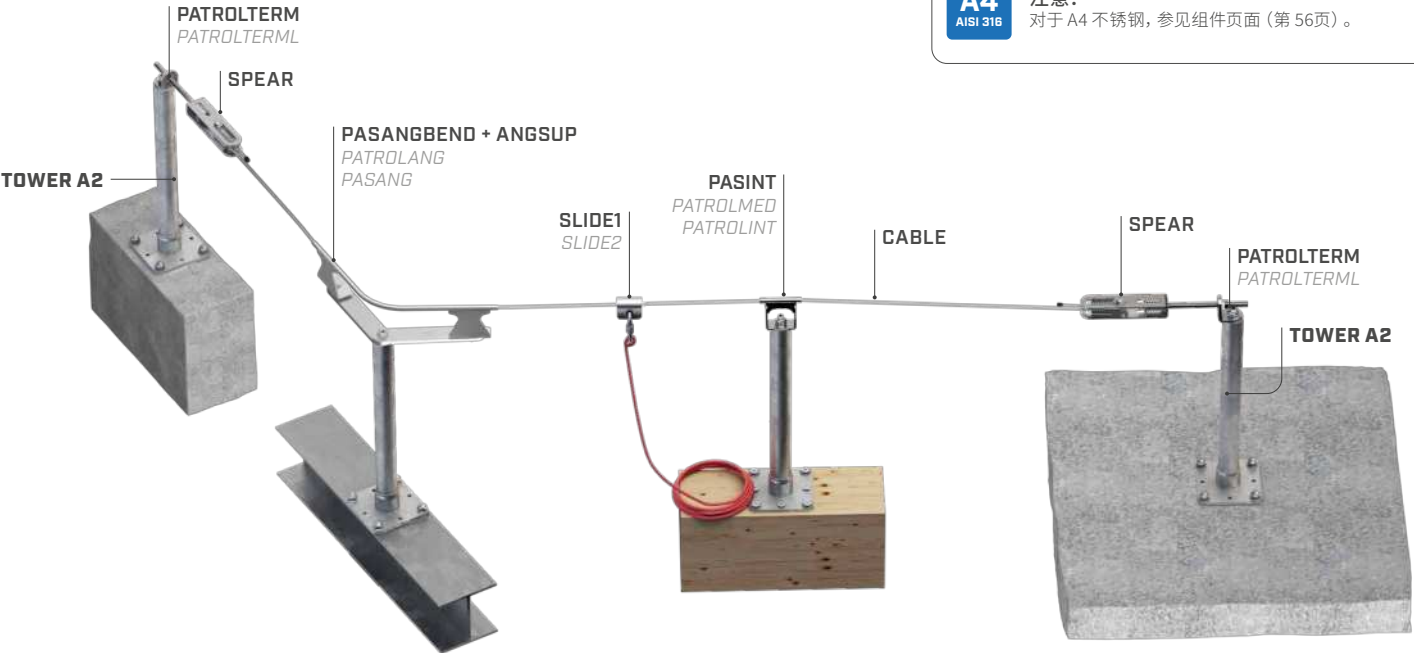

技术数据*

基材	最小厚度	紧固件
GL24h	160 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
CLT	200 mm	VGS (EVO) Ø9 ULS Ø10
S235JR	6 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT AI 985 M12

基材	最小厚度	紧固件
C20/25	140 mm	AB1 M12 SKR Ø12 INA 5.8 M12 VIN-FIX HYB-FIX

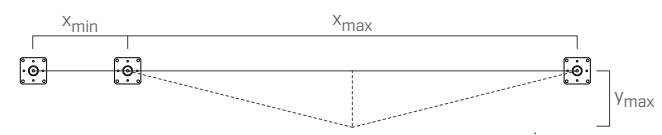


				SPEAR	
				EN 795:2012 C CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1691.2:2001 AS/NZS 1691.4:2009
使用人数	人				
最小跨距	X_{min}	[m]		2	2
最大跨距	X_{max}	[m]		15	15
最大变形	Y_{max}	[m]		3,60	3,60

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

TOWER A2 | 产品编码和尺寸

产品编码	材料		d_1 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件
TOWERA2300			48	150	300	150	1
TOWERA2400	1.4301 / AISI 304 不锈钢	A2 AISI 304	48	150	400	150	1
TOWERA2500			48	150	500	150	1



TOWERPEAK、TOWERSLOPE、TOWLATEVO 和 TOPATE 相关产品，参见第 250 页。