

PATROL ON WALL

在钢和混凝土结构上侧边安装的生命线

简约美学

组件的尺寸将安全装置对物的美观影响降至最低。

功能多样

由于备有多种多样的组件，可以根据工地现场的需要安装生命线。

实用

可以使用允许作业人员通过专用滑动装置越过中间和转弯支架的组件。

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	CSA Z259.16
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing




最大
使用人数




载荷方向



安装类型



PATROL生命线组件

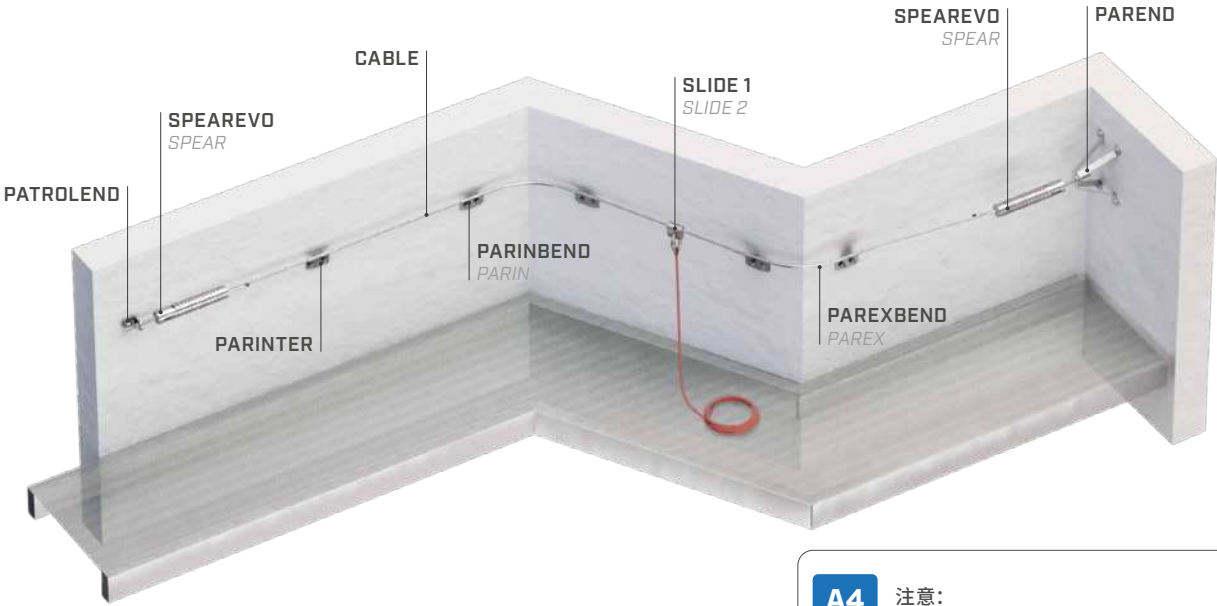

A4 AISI 316 注意：
对于 A4 不锈钢，参见组件页面（第 56 页）。

技术数据*


PATROLEND | PATROLEND A4

基材	最小厚度	紧固件
 C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX 
	170 mm	SKR Ø16 
	170 mm	AB1 M16 
 S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16 

PAREND | PAREND A4



基材	最小厚度	紧固件
 C20/25	98 mm	INA 5.8 M12 VIN-FIX 
	130 mm	SKR Ø12 
	140 mm	AB1 M12 
 S235JR	5 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT AI 985 M12 

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。



		SPEAR					SPEAREVO				
		EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
使用人数	人				 (SPAN)					 (SPAN)	
最小跨距	$x_{\min}$ [m]	2			2		2			2	
最大跨距	$x_{\max}$ [m]	7,5			7,5		15			15	
最大变形	$y_{\max}$ [m]	1,40			1,40		3,40			3,40	

端部封头 | 产品编码和尺寸

产品编码	描述	材料		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	件	
PATROLEND	端部支架	1.4301 / AISI 304 不锈钢	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	
PATROLEND A4	A4 不锈钢端部支架	1.4401 / AISI 316 不锈钢	A4 AISI 316	40	61	66	6	1	
PAREND	端部支架	1.4301 / AISI 304 不锈钢	A2 AISI 304	300	150	300	-	1	
PAREND A4	A4 不锈钢端部支架	1.4401 / AISI 316 不锈钢	A4 AISI 316	300	150	300	-	1	