

木材和混凝土结构的锚点

不显眼


在瓦片下的固定，保证对视觉效果的影响较少，非常适合安装在老城中心的屋顶上。

快速

安装快速简便，仅使用两个 Ø8 HBS 螺丝。

适用性

凭借其 KRAKEN 支撑系统，可以将其安装在薄层混凝土屋面上。

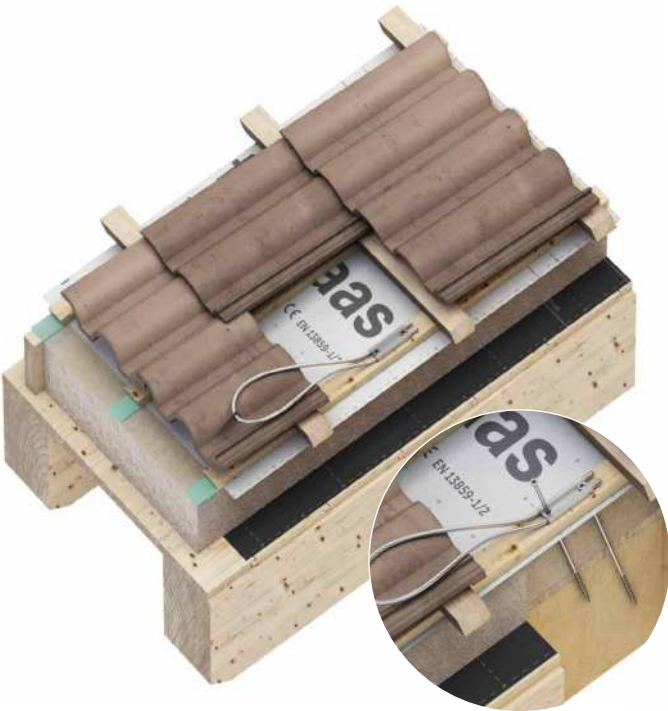

EN 795:2012 A
UNI 11578:2015 A




最大
使用人数



载荷方向



安装类型





技术数据*

基材	最小厚度	紧固件
 GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8 

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

基材	最小厚度	紧固件 + KRAKEN
 C20/25	100 mm	杆 M8 5.8 + ULS + MUT  VIN-FIX  HYB-FIX

产品编码和规格

产品编码	材料		B [mm]	H [mm]	L [mm]	件	
LOOP	1.4401 / AISI 316 / EN AW 6060 T6 不锈钢	A4 AISI 316	-	12	456	1	
LOOPXL	1.4401 / AISI 316 / EN AW 6060 T6 不锈钢	A4 AISI 316	-	12	756	1	
KRAKEN	1.4016 IIA / AISI 430 不锈钢	430 AISI	100	18	116	1	

产品编码	描述	页码
MULTIPLATE	通用压板	253
OMEGA	MULTIPLATE 配件	253

产品编码	描述	页码
MULTIBEF	MULTIPLATE 紧固套装	253