

HOOK SPIKE



固定和钩住梯子的锚点

实用

形状经专门设计，可以钩住便携式梯子，从而方便操作员爬上坡度较高的屋顶。

安全

根据标准直接在基材上进行测试，并保证 360 度的安全和移动自由。

多用途

板有三种不同高度，可以根据安装在屋面上的瓦片类型选择和安装挂钩。

EN 517-B:
2008





最大
使用人数



载荷方向



安装类型

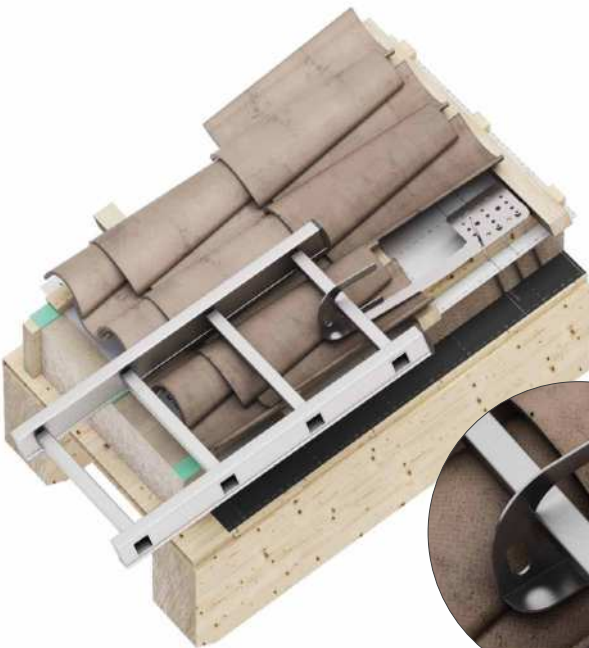

不锈钢



褐色



无烟煤色



技术数据*

基材	最小厚度	紧固件
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料	颜色	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	件
HOOKS	1.4301 / AISI 304 不锈钢	 (不锈钢)	132	-	112	520	1
HOOKS20			132	20	144	520	1
HOOKS50			132	50	174	520	1
HOOKSB		 (褐色)	132	-	112	520	1
HOOKSB20			132	20	144	520	1
HOOKSB50			132	50	174	520	1
HOOKSA		 (无烟煤色)	132	-	112	520	1
HOOKSA20			132	20	144	520	1
HOOKSA50			132	50	174	520	1

