

HORIZONTAL NET

聚丙烯水平防护网

安全

最佳固定间距为 2.5m，以确保产品的安全性并便于快速安装。

模块化

可以使用 HORCONNECT 缝合绳将防护网连接在一起，以覆盖更大的表面。


可定制

此外，也可按照客户要求提供不同颜色（红色、蓝色、白色）以及特定尺寸的防护网。


EN
1283-1
Tipo S



▼ 安装临时聚丙烯坠落防护网，确保在建木屋面的安全。

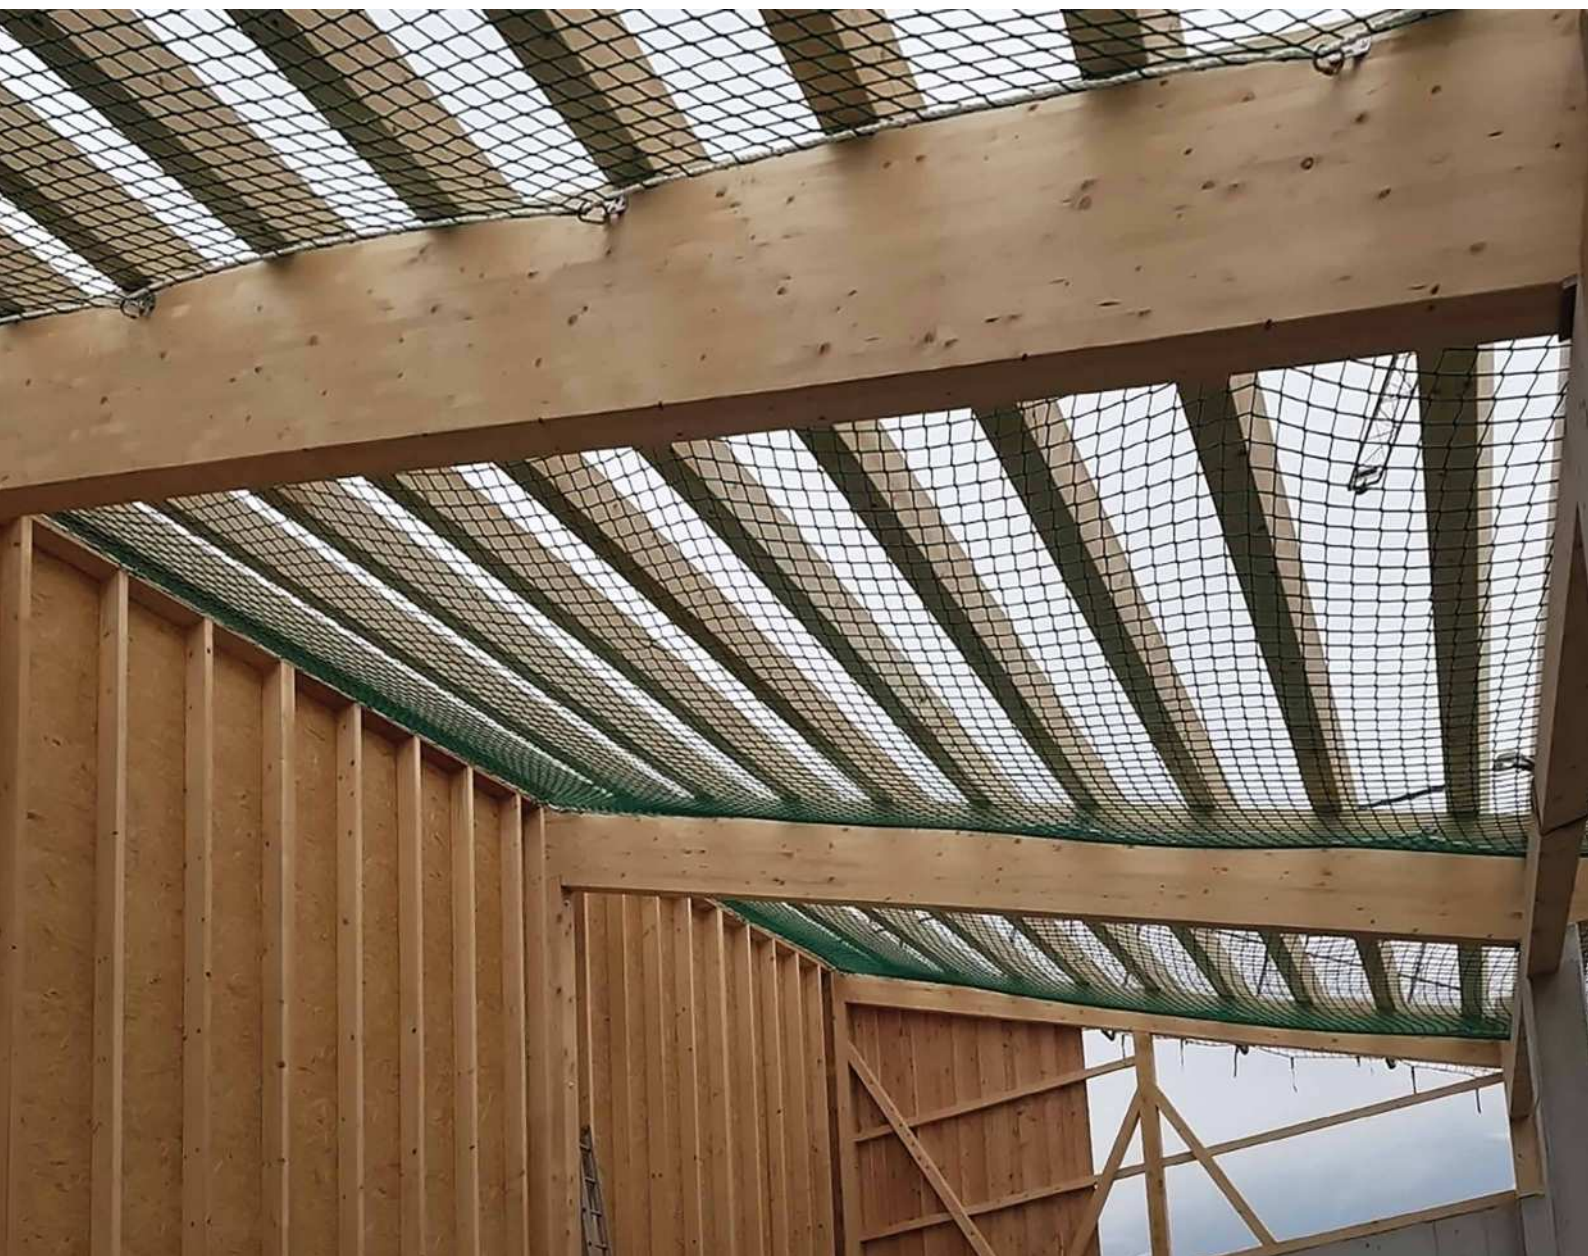

应用领域

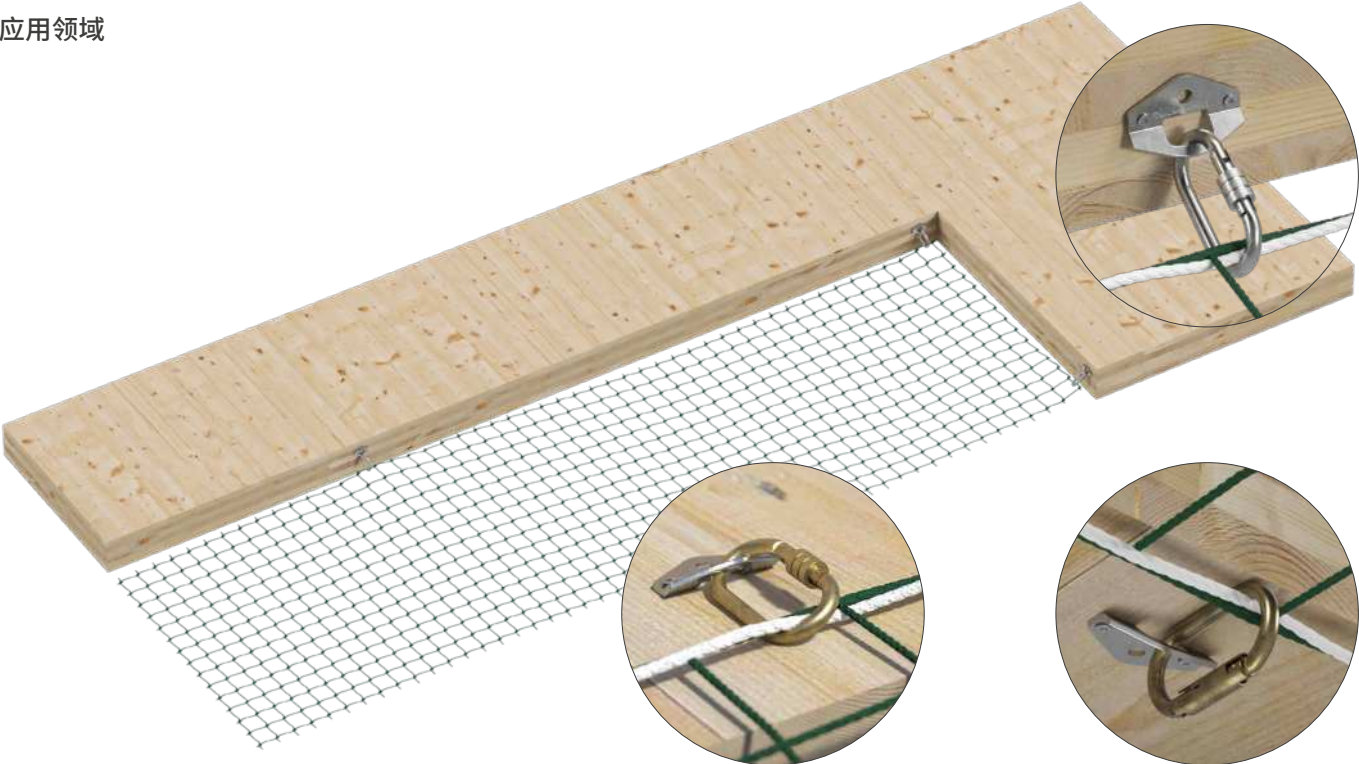

产品编码和规格

产品编码	B	L	网眼	钢缆索	重量	件
	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[kg]	
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1

配套产品

产品编码	标准	描述	尺寸	重量	<>	∧ ∨	件	
			[mm]	[g]	[kN]	[kN]		
HORHOOK(*)	-	固定钩防护网的底板	52 x 80 x 4	-	-	-	1	
CARSCREW	CE-EN362/B	丝扣主锁	-	160	25	7	1	
CARTWIST	CE-EN362/B	“Twist-Lock” 自动扣主锁	-	173	20	7	1	
HORHOOKC(*)	-	用于混凝土结构的防护网固定钩	M10 x 110	-	-	-	1	
HORHOOKS(*)	-	用于钢结构的防护网固定钩	M12 x 130	-	-	-	1	
HORFIX	-	每延米固定绳	Ø14	-	-	-	1	
HORCONNECT	-	每延米缝绉绳	Ø6	-	-	-	1	

HORHOOK 紧固件

基材	紧固件	件	基材	紧固件	件	基材	紧固件	件
	[mm]			[mm]			[mm]	
木	HBS Ø6	2	混凝土	AB1 / AB7 Ø10	1		EKS M10 + ULS + MUT	1
				SKR-CE Ø10	1			
				VIN-FIX Ø10	1			

(*) 建议每 2.5 m 固定一次。