

NAG

PAD LIVELLANTI



- Disponibili in 3 spessori (2,0, 3,0 e 5,0 mm), sono ideali anche da sovrapporre tra loro per ottenere spessori differenti e livellare efficacemente la sottostruttura della terrazza
- Il materiale EPDM garantisce un'ottima durabilità, non subisce cedimenti nel tempo e non soffre l'esposizione ai raggi solari



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [mm]	s [mm]	densità [kg/m³]	shore	pz.
NAG60602	60	60	2	1220	65	50
NAG60603	60	60	3	1220	65	30
NAG60605	60	60	5	1220	65	20


Temperatura di applicazione da -35°C | +90°C.

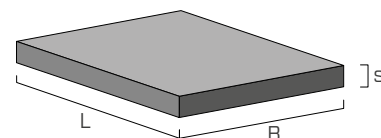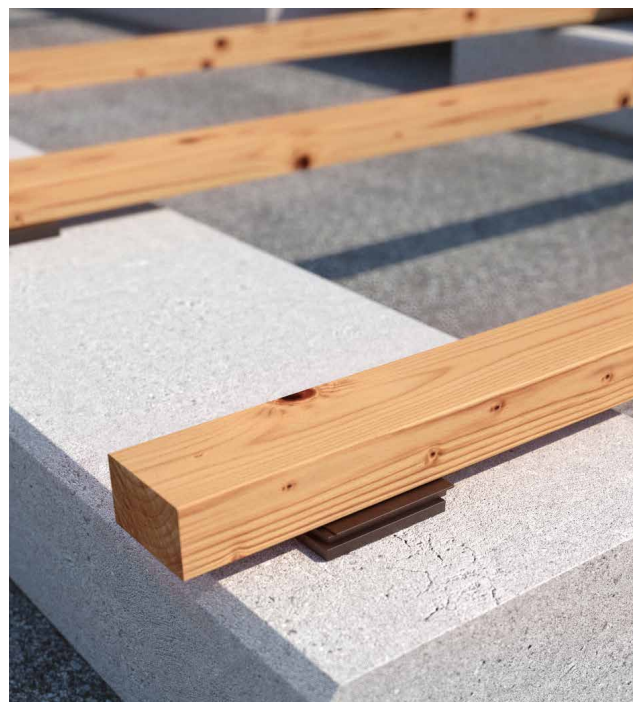

SHIM SLOT

DISTANZIATORI IN ACCIAIO PER CONNETTORE SLOT



- Gli spessori SHIM in acciaio zincato sono stati appositamente sviluppati per consentire maggiori tolleranze durante la fresatura per il connettore SLOT, ma sono adatti anche ad altre applicazioni

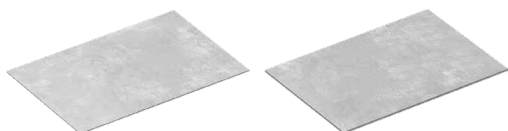

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [mm]	s [mm]	pz.
SHIMS609005	89	60	0,5	100
SHIMS609010	89	60	1	50

Materiale: acciaio al carbonio con zincatura galvanica.

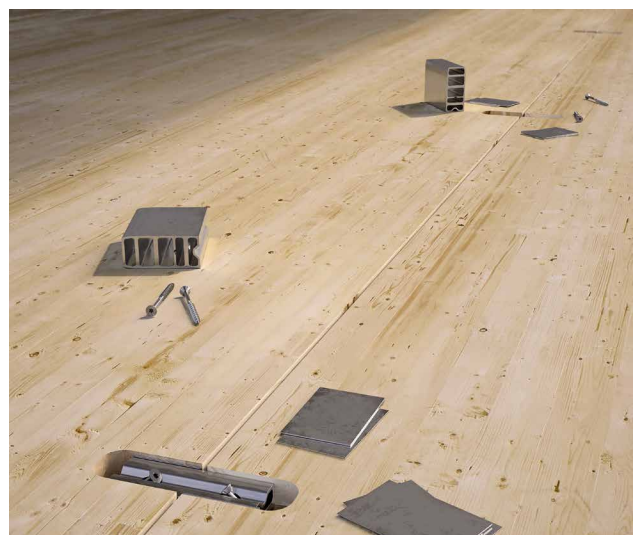

SLOT

CONNETTORE PER PANNELLI STRUTTURALI

Per ulteriori dettagli, consulta il catalogo "PIASTRE E CONNETTORI PER LEGNO", disponibile nella sezione "Cataloghi" del sito www.rothoblaas.it.

