

LIGNOLOC®

RUNDMAGAZIN-NAGLER FÜR HOLZNÄGEL

NACHHALTIG UND LEISTUNGSFÄHIG


Die Nägel LIGNOLOC® sind aus komprimiertem Buchenholz gefertigt und für den patentierten Lignin-Schweißprozess konzipiert. Sie bieten eine hohe Zug- und Scherfestigkeit ohne Metall. Reduzierung der CO₂-Emissionen um bis zu 66 % im Vergleich zu herkömmlichen Nägeln.

ZERTIFIZIERTE FESTIGKEITSWERTE

Die Nägel LIGNOLOC® verfügen über eine ETA-Zulassung in Europa sowie die Zertifizierung IAPMO/ASTM in den USA. Sie eignen sich für sichere Verbindungen zwischen Holz und Holzplatten auch in tragenden Konstruktionen.

SCHNELLE ANWENDUNG

Die Nägel werden mit kompatiblen Druckluftnaglern angebracht, wobei das Holz nicht vorgebohrt werden muss. Auf diese Weise werden die Montagezeiten verkürzt und eine präzise Montage gewährleistet, die sowohl für die Vorfertigung als auch für die Serienproduktion geeignet ist.

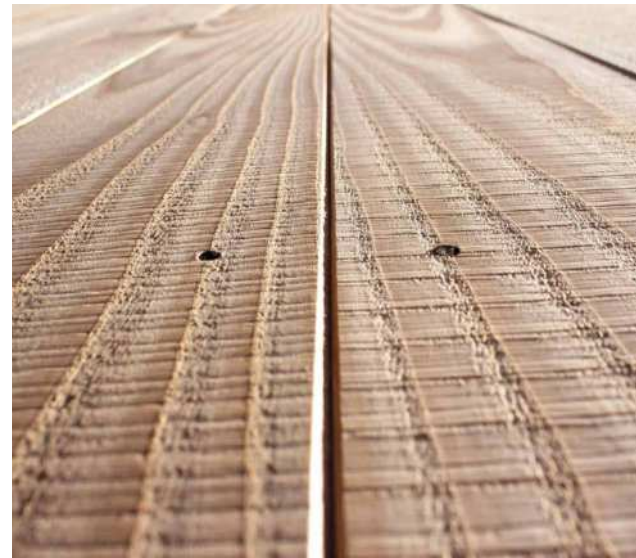

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Nagelbindung	Auslösung	Ø Nagel [mm]	Nagel-länge [mm]	Typ	Gewicht [kg]	Stk.
1 BE1184902	F44 SYSTEM F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®	15° Coil LIGNOLOC	Einzel	3,7	38 - 60	ohne Kopf	2,4	1
2 BE1185101	F60 SYSTEM F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®	15° Coil LIGNOLOC	Einzel/Kontakt	4,7/5,3	58 - 90	ohne Kopf/mit Kopf	3,9	1

NÄGEL FÜR HOLZ

d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Typ	kompatible Maschinen		Stk. pro Coil	Stk.	Gewicht [kg]
				BE1184902	BE1185101			
3,7	WNAIL3738 (*)	38	ohne Kopf	●		170	3060	1,87
	WNAIL3750	50	ohne Kopf	●		170	3060	2,36
	WNAIL3755	55	ohne Kopf	●		170	3060	2,77
	WNAIL3760	60	ohne Kopf	●		170	3060	2,86
4,7	WNAIL4765	65	ohne Kopf		●	94	3008	4,63
	WNAIL4775	75	ohne Kopf		●	100	2400	4,29
	WNAIL4789	89	ohne Kopf		●	100	2400	5,22
4,7	WNAIL4758H	58	mit Kopf	●		100	1000	1,71
	WNAIL4778H	78	mit Kopf	●		100	1000	2,08
5,3	WNAIL5365	65	ohne Kopf	●		94	3008	5,69
	WNAIL5375	75	ohne Kopf	●		100	2400	5,40
	WNAIL5390	90	ohne Kopf	●		100	2400	6,25

(*) Ohne CE-Zertifizierung.

