

LOCHSÄGE HSS

ZUM SCHNEIDEN VON LÜFTUNGSKANÄLEN IN DACHKONSTRUKTIONEN

UNIVERSELL

Schneidet mühelos alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor, Holzwolle usw.) sowie Holz-, Span- und Gipskartonplatten. Schneiden von Massivholz bis zu einer Stärke von 30 mm möglich.

FREIHAND

Die Lochsäge lässt sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb nutzen. Drehzahl bei ca. 500 U/min




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Ø Lochsäge [mm]	GL [mm]	NL [mm]	Stk.
F2170086	85	420	300	1
F2170111	110	420	300	1
F2170130	130	420	300	1
F2170152	152	420	300	1
F2170170	170	420	300	1
F2170200	200	420	300	1

Lieferumfang: Inklusive Sechskant-Aufnahmeschaft SW12 (F2170005). Führungsdorn und Bohrkopf müssen separat bestellt werden.

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

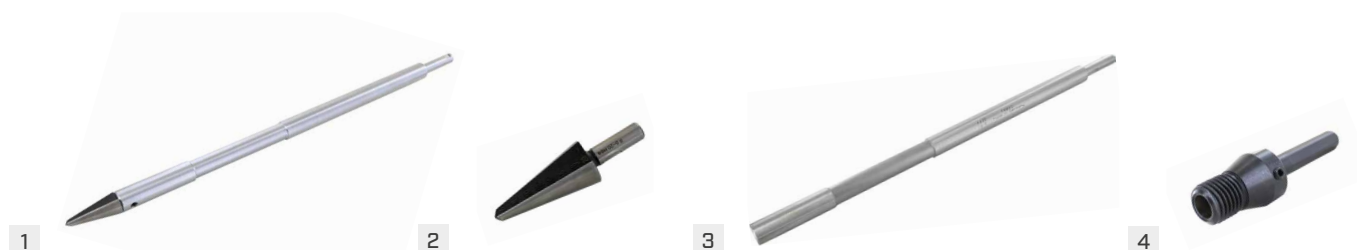

ART.-NR.	Beschreibung	A Ø [mm]	GL [mm]	NL [mm]	Stk.
1 F2170030	Führungsdorn mit Bohrkopf	20	470	410	1
2 F2170010	Führungsdorn einzeln	19,5	430	380	1
3 F3690002	Bohrkopf einzeln	8 - 20	70	40	1
4 F2170005	Sechskant-Aufnahmeschaft für HSS Lochsäge SW 12				1