


JIG VGZ 45°


PLANTILLA PARA UNIONES CON TORNILLO A 45°

- Su forma permite el atornillado fácil y rápido de cualquier tipo de tornillo con una inclinación precisa de 45°
- Gracias a sus marcas, es posible realizar fácilmente varias uniones típicas de la construcción en madera, tanto individuales como dobles, sin perder tiempo efectuando mediciones

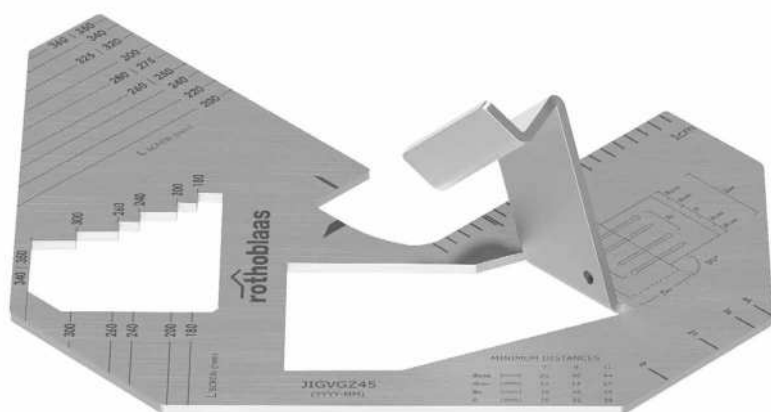



VÍDEO

Escanea el código QR y mira el vídeo en nuestro canal de YouTube



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [mm]	H [mm]	unid.
JIGVGZ45	210	253	67	1

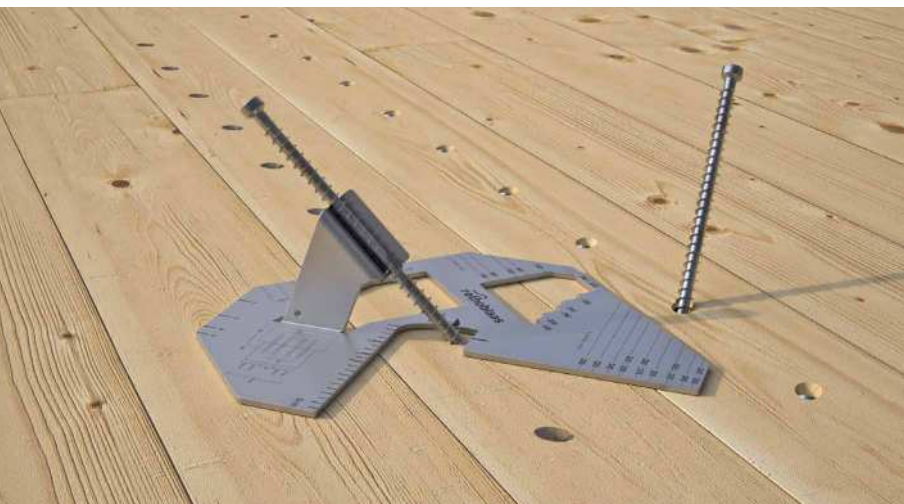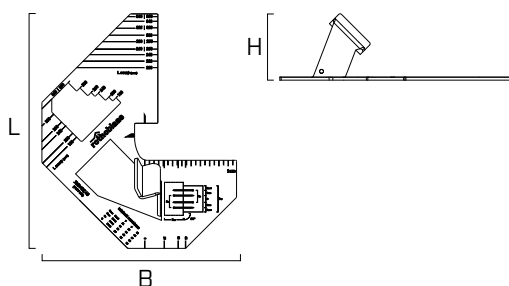

MATERIAL

La plantilla es de acero inoxidable de 3 mm, material que garantiza una larga duración.


CAMPOS DE APLICACIÓN

Uniones madera-madera a 45° para vigas y forjados


- madera maciza
- CLT y LVL
- tornillo CTC madera-hormigón

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


POSICIÓN DE LA PUNTA DEL TORNILLO

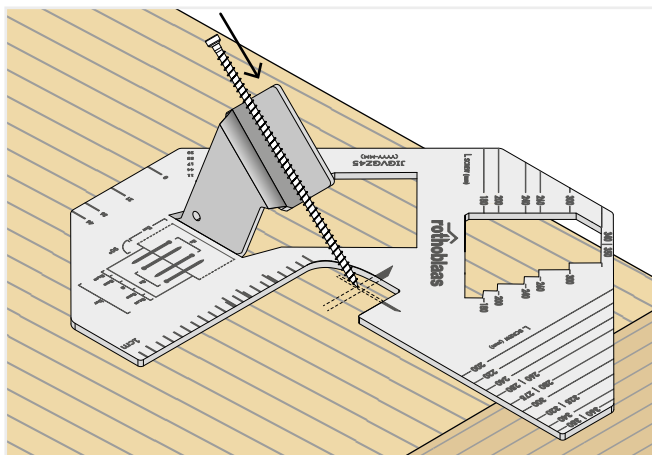


UNIÓN VIGA PRINCIPAL-VIGA SECUNDARIA

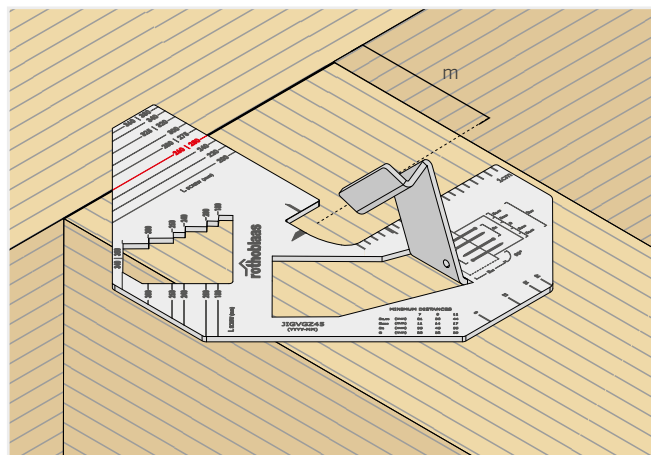


DISTANCIA MÍNIMA DESDE EL BORDE

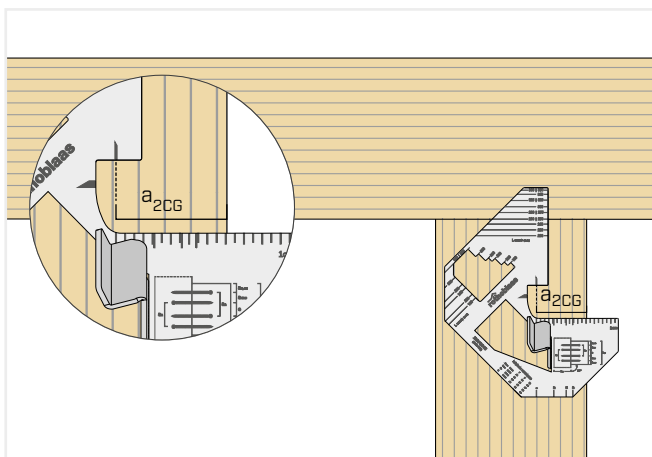


DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LOS TORNILLOS

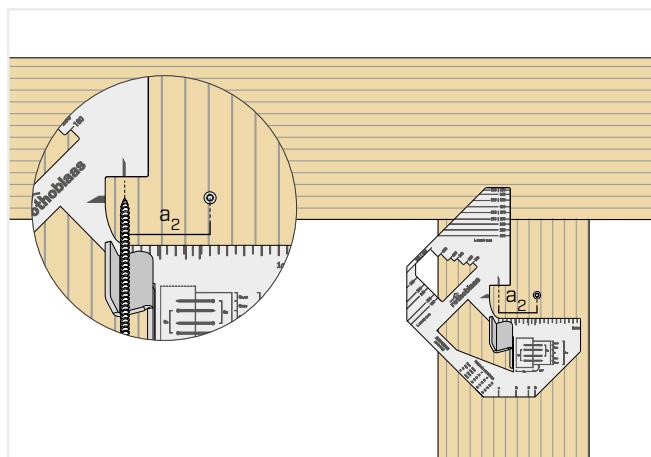

UNIÓN FORJADO-FORJADO 45° + 45° A LA DERECHA

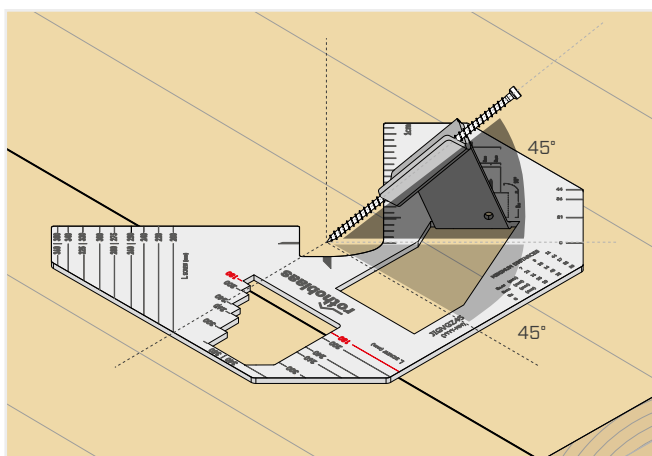

UNIÓN FORJADO-FORJADO 45° + 45° A LA IZQUIERDA

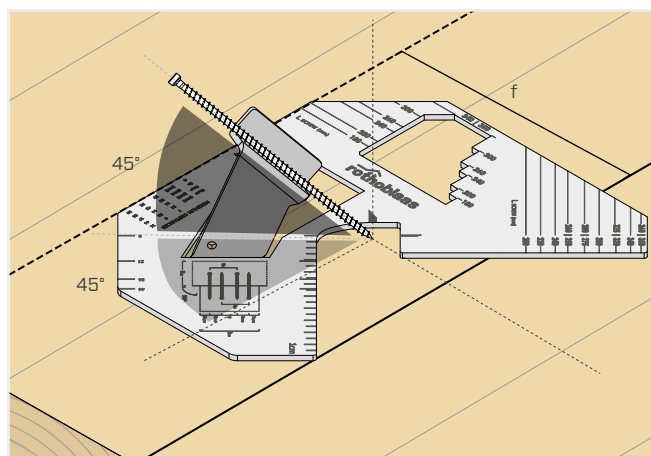

NOTAS:

Para más información sobre el uso de la plantilla, consultar las instrucciones de montaje disponibles en el sitio web www.rothoblaas.es.