


CLAVOS EN ROLLO DE ALAMBRE D16°

CLAVOS ROOFING


LISOS - RING

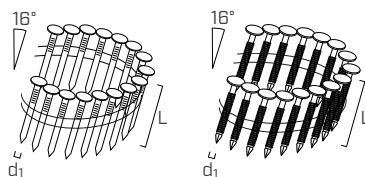

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	mango	máquina compatible HH3516	unid.	peso [kg]
3,1	HH10500001	19	electrogalvanizado	liso	●	7200	10,0
	HH10500004	22	electrogalvanizado	liso	●	7200	10,7
	HH10500007	25	electrogalvanizado	liso	●	7200	12,9
	HH10500010	32	electrogalvanizado	liso	●	7200	14,7
	HH10500013	38	electrogalvanizado	liso	●	7200	18,2
	HH10500016	45	electrogalvanizado	liso	●	7200	21,9
3,1	HH10500002	19	galvanizado en caliente	liso	●	7200	10,0
	HH10500005	22	galvanizado en caliente	liso	●	7200	10,7
	HH10500008	25	galvanizado en caliente	liso	●	7200	12,9
	HH10500011	32	galvanizado en caliente	liso	●	7200	14,7
	HH10500014	38	galvanizado en caliente	liso	●	7200	18,2
3,1	HH10500595	19	electrogalvanizado	ring	●	7200	10,0
	HH10500597	25	electrogalvanizado	ring	●	7200	12,9
3,1	HH10500941	25	inoxidable A2 (AISI 304)	ring	●	7200	12,9

CLAVOS MINI D16°


LISOS - RING

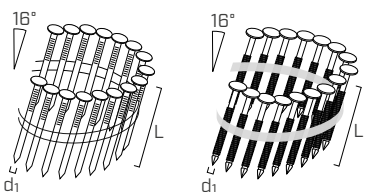

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	mango	máquina compatible HH3516	unid.	peso [kg]
2,1	HH10500617	30	sin galvanizado	liso	●	16800	13,4
	HH10500628	35	sin galvanizado	liso	●	14700	13,6
	HH10500637	40	sin galvanizado	liso	●	12600	13,3
	HH10500644	45	sin galvanizado	liso	●	12600	15,0
	HH10500650	50	sin galvanizado	liso	●	10500	13,8
2,1	HH10501513	25	sin galvanizado	ring	●	18900	13,0
	HH10500419	27	sin galvanizado	ring	●	16800	11,3
	HH10500619	30	sin galvanizado	ring	●	16800	13,4
	HH10500625	32	sin galvanizado	ring	●	16800	14,3
	HH10500629	35	sin galvanizado	ring	●	14700	13,6
	HH10500634	38	sin galvanizado	ring	●	14700	14,8
	HH10500639	40	sin galvanizado	ring	●	12600	13,3
	HH10500646	45	sin galvanizado	ring	●	12600	15,0
	HH10500652	50	sin galvanizado	ring	●	10500	13,8
	HH10500622	30	electrogalvanizado	ring	●	16.800	13,4
2,1	HH10500627	32	electrogalvanizado	ring	●	16.800	14,3
	HH10500642	40	electrogalvanizado	ring	●	12.600	13,3
	HH10500653	50	electrogalvanizado	ring	●	10.500	13,8

CLAVOS LISOS


POR ROLLO



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible				unid.	peso [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10500429	50	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	16,8
	HH10500430	55	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500382	45	sin galvanizado	●	●	●	●	10800	19,1
	HH30002560	60	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	17,4
	HH30002565	65	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	18,8
	HH30002570	70	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	20,3
2,8	HH10500122	60	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	18,0
	HH10500144	65	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	18,8
	HH30002870	70	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	18,0
	HH10500173	75	sin galvanizado		●	●	●	4500	16,8
	HH30002880	80	sin galvanizado		●	●	●	4500	20,2
	HH30002890	90	sin galvanizado		●	●	●	4500	20,9
3,1	HH10501247	70	sin galvanizado	●	●	●	●	4800	19,4
	HH10500184	80	sin galvanizado		●	●	●	3600	17,6
	HH10500198	90	sin galvanizado		●	●	●	3600	18,8
2,5	HH10500454	60	electro galvanizado	●	●	●	●	7200	16,1
	HH10500259	65	electro galvanizado	●	●	●	●	7200	17,4
2,8	HH10500227	65	electro galvanizado	●	●	●	●	6000	18,8
	HH10501260	70	electro galvanizado	●	●	●	●	6000	20,0
3,1	HH10500314	70	electro galvanizado	●	●	●	●	4800	20,2
	HH10501251	80	electro galvanizado		●	●	●	3600	16,6
	HH10501254	90	electro galvanizado		●	●	●	3600	18,4

CLAVOS ROSCADOS


POR ROLLO



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible				unid.	peso [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH10501722	55	sin galvanizado	●	●	●		10020	17,4
	HH10500977	50	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	18,0
2,5	HH10500954	55	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	19,8
	HH10501146	65	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	18,8
	HH10500321	70	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	19,9
2,8	HH10500957	65	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	19,2
	HH10501159	70	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501261	75	sin galvanizado		●	●	●	4500	16,8
	HH10500188	80	sin galvanizado		●	●	●	4500	17,1
	HH10500962	90	sin galvanizado		●	●	●	4500	21,2
	HH10500189	80	sin galvanizado		●	●	●	3600	17,6
3,1	HH10500202	90	sin galvanizado		●	●	●	3600	18,8


CLAVOS EN ROLLO DE ALAMBRE D16°

CLAVOS RING SIN GALVANIZADO



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible				unid.	peso [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH10501717	40	sin galvanizado	●				12020	16,3
	HH10501718	45	sin galvanizado	●				12020	17,2
	HH10501719	50	sin galvanizado	●				10020	15,9
	HH10501720	55	sin galvanizado	●				10020	17,4
2,5	HH10500868	40	sin galvanizado	●	●			10800	18,5
	HH10501724	42	sin galvanizado	●	●			10800	17,8
	HH10500434	45	sin galvanizado	●	●			10800	19,1
	HH10500435	50	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	17,6
	HH10500436	55	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500487	57	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	16,1
	HH10500437	60	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	17,1
	HH10500146	65	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	17,4
	HH10500160	70	sin galvanizado	●	●	●	●	7200	19,9
	HH10500240	42	sin galvanizado	●	●	●	●	9000	19,2
	HH10500126	60	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	18,0
	HH10501258	65	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	18,8
2,8	HH10500161	70	sin galvanizado	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10500176	75	sin galvanizado		●	●	●	4500	16,8
	HH10500186	80	sin galvanizado		●	●	●	4500	17,1
	HH10501183	90	sin galvanizado		●	●	●	4500	19,6
	HH10501248	70	sin galvanizado	●	●	●	●	4800	19,4
	HH10501511	80	sin galvanizado		●	●	●	3600	17,6
3,1	HH10500201	90	sin galvanizado		●	●	●	3600	18,8

CLAVOS RING A4 CON CABEZA REDONDA




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible				unid.	peso [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10501490 ^(*)	55	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	●	●	9000	19,4
	HH10501494 ^(*)	65	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	●	●	7200	18,5
2,8	HH10501546	65	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	●	●	6000	18,8
	HH10501496	70	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501814 ^(*)	80	inoxidable A4 (AISI 316)		●	●	●	4500	17,1
3,1	HH10501533	90	inoxidable A4 (AISI 316)		●	●	●	3600	18,9

^(*) Sin certificación CE.

CLAVOS RING

ELECTROGALVANIZADO



Zn
ELECTRO
PLATED



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible				unid.	peso [kg]
				HH3515	HH3539	HH12100710	SKATER + 12200127		
2,3	HH30002350 ^(*)	50	electrogalvanizado	●				9000	15,3
	HH30002360 ^(*)	60	electrogalvanizado	●				7200	14,6
2,5	HH10500457	45	electrogalvanizado	●	●			10800	19,1
	HH10500458	50	electrogalvanizado	●	●	●	●	9000	16,8
	HH10500459	55	electrogalvanizado	●	●	●	●	9000	18,4
	HH10500460	60	electrogalvanizado	●	●	●	●	7200	16,1
	HH30002865 ⁽¹⁾	65	electrogalvanizado	●	●	●	●	7200	18,8
	HH30002869 ^(*)	70	electrogalvanizado	●	●	●	●	7200	20,3
	HH10500138	65	electrogalvanizado	●	●	●	●	6000	18,8
2,8	HH10500155	70	electrogalvanizado	●	●	●	●	6000	20,0
	HH10501162	75	electrogalvanizado		●	●	●	4500	16,8
	HH30003180	80	electrogalvanizado		●	●	●	4500	18,0
	HH30002891	90	electrogalvanizado		●	●	●	4500	20,2
	HH10501252	80	electrogalvanizado		●	●	●	3600	16,6
3,1	HH10501255	90	electrogalvanizado		●	●	●	3600	18,4

^(*) Sin certificación CE.
⁽¹⁾ Sin certificación CE. Producto alternativo con CE: HH10501271