


CLAVOS EN ROLLO CON ENCINTADO DE PLÁSTICO K16°

CLAVOS LISOS


POR ROLLO



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible		unid.	peso [kg]
				HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10502349	50	sin galvanizado	●	●	8100	18,2
	HH10502351	55	sin galvanizado	●	●	6480	15,8
	HH10502353	60	sin galvanizado	●	●	6480	16,8
	HH10502355	65	sin galvanizado	●	●	6480	16,8
	HH10502357	70	sin galvanizado	●	●	6480	19,1
2,8	HH10502359	60	sin galvanizado	●	●	6120	19,6
	HH10502361	65	sin galvanizado	●	●	4590	16,4
	HH10502367	70	sin galvanizado	●	●	4590	17,3
	HH10502375	80	sin galvanizado	●	●	4590	19,2
3,1	HH10502383	70	sin galvanizado	●	●	4590	19,6
	HH10502385	80	sin galvanizado	●	●	4590	23,2
	HH10502389	90	sin galvanizado	●	●	3060	19,6
2,8	HH10502363	65	electro galvanizado	●	●	4590	16,4
	HH10502368	70	electro galvanizado	●	●	4590	17,3
	HH10502377	80	electro galvanizado	●	●	4590	19,2
3,1	HH10502384	70	electro galvanizado	●	●	4590	19,6
	HH10502387	80	electro galvanizado	●	●	4590	23,2
	HH10502392	90	electro galvanizado	●	●	3060	19,6


CLAVOS RING

POR ROLLO



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible		unid.	peso [kg]
				HH12100710	SKATER + 12200127		
2,5	HH10502354	60	sin galvanizado	●	●	8000	19,5
	HH10502356	65	sin galvanizado	●	●	6000	20,0
2,8	HH10502362	65	sin galvanizado	●	●	6000	22,5
	HH10502373	75	sin galvanizado	●	●	4000	19,7
	HH10502376	80	sin galvanizado	●	●	3200	17,1
3,1	HH10502386	80	sin galvanizado	●	●	8000	24,6
	HH10502390	90	sin galvanizado	●	●	6000	20,8
2,8	HH10502360	60	electro galvanizado	●	●	6000	22,5
	HH10502364	65	electro galvanizado	●	●	4000	19,7
	HH10502369	70	electro galvanizado	●	●	3200	17,1
	HH10502374	75	electro galvanizado	●	●	8000	24,6
	HH10502378	80	electro galvanizado	●	●	6000	20,8
3,1	HH10502388	80	electro galvanizado	●	●	8000	24,6
	HH10502393	90	electro galvanizado	●	●	4590	17,3

CLAVOS RING A4 CON CABEZA REDONDA

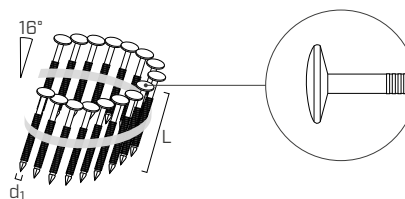


A4
AISI 316

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	revestimiento	máquina compatible		unid.	peso [kg]
				HH12100710	SKATER + 12200127		
2,8	HH10502358 ^(*)	50	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	6000	22,5
	HH10502366	65	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	4000	19,7
	HH10502380	80	inoxidable A4 (AISI 316)	●	●	3200	17,1

^(*) Sin certificación CE.

CLAVOS ROSCADOS POR ROLLO



A2
AISI 304

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	bit	revestimiento	máquina compatible		unid.	peso [kg]
					HH12100710	SKATER + 12200127		
2,8	HH10502453	50	TX15	inoxidable A2 (AISI 304)	●	●	7650	20,0
	HH10502455	65	TX15	inoxidable A2 (AISI 304)	●	●	4590	16,4
	HH10502456	80	TX15	inoxidable A2 (AISI 304)	●	●	4590	18,8

ENCINTADO DE ALAMBRE O DE PLÁSTICO

Los métodos de encintado más comunes son con alambre o plástico: sistemas pensados para garantizar la alimentación continua en las clavadoras. Los clavos se unen mediante un alambre fino o una tira de plástico, que se aplica y fija durante la producción.

Comparación de características:



ENCINTADO DE ALAMBRE



- Más económico y adecuado para la producción a gran escala
- Elevada resistencia mecánica para aplicaciones duras
- No biodegradable: el alambre permanece en la madera
- Posibles astillas metálicas durante el uso
- Si el rollo se deforma, ya no se puede reutilizar



ENCINTADO DE PLÁSTICO



- Más costoso y plazos de producción más largos
- No se oxida: el clavo permanece aislado
- Mantiene su forma en caso de caída, se puede reutilizar
- Sin fragmentos metálicos: mayor seguridad
- Mejor deslizamiento en la máquina, menos atascos