

FRONT BAND UV 210


UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA
VYSOCE ODOBNÁ VŮČI UV ZÁŘENÍ

ESTETIKA

Podklad je vyroben z monolitické membrány TRASPIR EVO UV 210 pro vynikající estetické výsledky v kombinaci s výrobkem TRASPIR EVO 300.

REAKCE NA OHEŇ B-s1,d0

Samozhášecí páska, která nepodporuje šíření plamenů v případě požáru a přispívá k pasivní ochraně stavby.

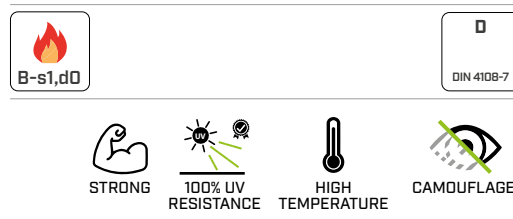

SLOŽENÍ

- 1 podklad: TRASPIR EVO UV 210
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: fólie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8



OCHRANA PROTI POŽÁRU

V kombinaci s TRASPIR EVO UV 210 nebo TRASPIR EVO 300 představuje kompletní testovaný systém B-s1,d0.

TEPLOTNÍ ODOBNOST AŽ DO 100°C

Nosič tohoto výrobku je tvořen monolitickou membránou nové generace, která zajišťuje jednu z nejvyšších teplotních a UV stabilit na trhu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka ⁽¹⁾	DIN EN 1942	0,5 mm	20 mil
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	8,0 N/10 mm	4.6 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	EN 12316-2	40,0 N/50 mm	4.6 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽³⁾	EN 12317-2	145,0 N/50 mm	16.6 lbf/in
Adhezní síla na oceli při 180 °	EN ISO 29862	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Pevnost v tahu MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Prodloužení MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	25/25 %	-
Přenos vodní páry (Sd) ⁽⁴⁾	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
UV stabilita se spoji s šířkou do 50 mm, které odkrývají maximálně 40 % povrchu		trvalá	-
UV stabilita bez konečné povrchové úpravy ⁽⁵⁾	EN 13859-1/2	10000h (> 12 měsíců)	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída B-s1,d0	-
Teplota aplikace ⁽⁶⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Teplotní odolnost	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Skladovací teplota ⁽⁷⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

(1) Při vytváření rohových detailů nezapomeňte vzít v potaz tloušťku a tuhost pásky.

(2) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

(3) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

(4) Vlastnosti membrány.

(5) Podle normy DTU 31.4 (Francie) umožňuje 10000hodinové stárnutí působením UV záření maximální expozici ve fázi výstavby trvající 14 měsíců.

(6) Musí být zajištěno, aby se na povrchu podkladu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

(7) Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Obsahuje 1,1'-(etán-1,2-diyl)bis[pentabrombenzén] (CAS 84852-53-9) >0,1 % (hm.); nie je určený na uvoľňovanie za bežných podmienok použitia; používajte podľa pokynov na inštaláciu. Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

OBLASTI POUŽITÍ



OCHRANA PROTI POŽÁRU



TRASPIR EVO UV 210



FIRE FOAM



FIRE SEALING