

FRONT BAND UV 210


UNIVERZALNA JEDNOSTRANA
LJEPLJIVA TRAKA IZNIMNO OTPORNA NA
ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

ESTETIKA

Potpota se izvodi od monolitne membrane TRASPIR EVO UV 210 za dobivanje izvrsne estetike čak pri nanošenju s proizvodom TRASPIR EVO 300.

REAKCIJA NA POŽAR B-s1,d0

Samogasivom trakom ne širi se plamen ako nastane požar i time se doprinosi pasivnoj zaštiti konstrukcije.

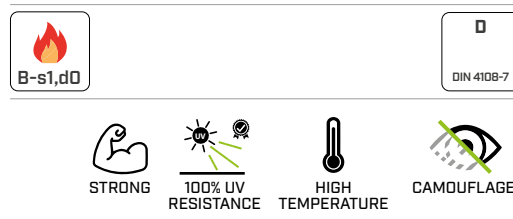

SASTAV

- 1 potpora: TRASPIR EVO UV 210
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FRONTUV75	75	20	3.0	66	8



PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Kombiniranjem s proizvodom TRASPIR EVO UV 210 ili TRASPIR EVO 300 dobiva se potpun sustav ispitan prema razredu B-s1,d0.

OTPORNOST NA TEMPERATURU DO 100 °C

Nosač (*carrier*) proizvoda dobiva se od monolitne membrane nove generacije kojom se jamči stabilnost na temperaturu i ultraljubičasto (UV) zračenje koja je među najvišima na tržištu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine ⁽¹⁾	DIN EN 1942	0,5 mm	20 mil
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	8,0 N/10 mm	4.6 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12316-2	40,0 N/50 mm	4.6 lbf/in
Sila prijanjanja smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12317-2	145,0 N/50 mm	16.6 lbf/in
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Otpornost na vlak MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	300/200 N/50 mm	34/23 lbf/in
Istezanje MD/CD ⁽⁴⁾	EN 12311-1	25/25 %	–
Prijenos vodene pare (Sd) ⁽⁴⁾	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 50 mm kojima se otkriva maksimalno 40 % površine		trajno	–
Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje bez završne obloge ⁽⁵⁾	EN 13859-1/2	10000h (> 12 mjeseci)	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred B-s1,d0	–
Temperatura primjene ⁽⁶⁾	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁷⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Preporučuje se uzeti u obzir debljinu i čvrstoću trake pri izradi kutnih detalja.

⁽²⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽³⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽⁴⁾Svojstvo potpore membrani.

⁽⁵⁾Prema normi DTU 31.4 (Francuska) 10 0000 h starenja pri ultraljubičastom (UV) zračenju omogućuje maksimalno izlaganje tijekom rada na gradilištu u trajanju od četrnaest (14) mjeseci.

⁽⁶⁾Treba se pobrinuti da na površini potpore nema kondenzata ili mraza.

⁽⁷⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

Sadrži 1,1'-(etan-1,2-diiil)bis[pentabromobenzen] (CAS 84852-53-9) >0,1 % (m/m); nije namijenjen za oslobađanje u normalnim uvjetima uporabe; koristiti prema uputama za ugradnju. Zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

PODRUČJA PRIMJENE



PROTUPOŽARNA ZAŠTITA



TRASPIR EVO UV 210



FIRE FOAM



FIRE SEALING