

I ALADIN STRIPE


LE PROFIL RÉSILIENT POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE
ALADIN STRIPE ABSORBE JUSQU'À 4 DB CONFORMÉMENT
À EN ISO 140-7, GRÂCE À LA NOUVELLE COMPOSITION DU
MÉLANGE. SON ÉPAISSEUR D'UTILISATION EST RÉDUITE
(ENTRE 3 ET 5 MM).

Mélange en EPDM extrudé et expansé pour optimiser l'absorption acoustique en fonction des charges typiques dans les structures en bois. Grâce à sa composition en mélange EPDM, le produit est en mesure de compenser les éventuelles dilatations du bois et des matériaux en général.

La réduction du bruit de piétinement est vérifiée et approuvée expérimenta-

lement par l'Organisme de certification autrichien Holzforschung Austria. ALADIN STRIPE a également été testé par le Centre de recherche industrielle de l'Université de Bologne selon la norme EN ISO 10848.

ALADIN STRIPE est pré-coupé pour obtenir 4 largeurs différentes avec seulement deux versions. Pose à sec rapide par fixation mécanique.

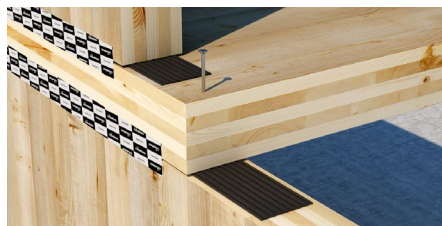

En savoir plus

