

# START BAND

CE  
EN 13984

## ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΥΨΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



### ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στην ελαστικότητα του είναι εξαιρετικά εύκολο να εγκατασταθεί ακόμη και γύρω από τις γωνίες και είναι ανθεκτικό σε περίπτωση διατρήσεων ή μηχανικής στερέωσης.

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι συμβατό με άσφαλτο, δεν διασπάται και είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.


Είναι ανθεκτικό στο περπάτημα και στις χαμηλές θερμοκρασίες.

### ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα: συνθετικό καουτσούκ με βάση το EPDM



1 START BAND

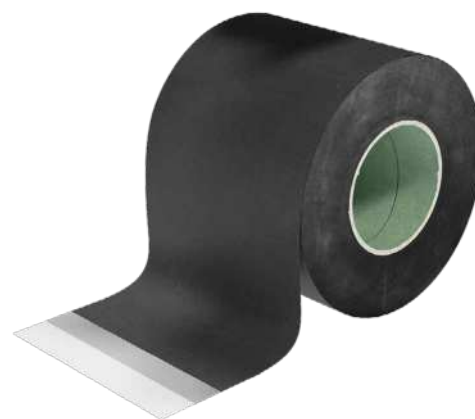

2 START BAND ADHESIVE

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                               | ονομαστική         | τιμή        | USC units     |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)                  | EN ISO 12572       | 40 m        | 0.09 US Perm  |
| Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ) | EN 1931            | 50000       | 200 MN-s/g    |
| Αντίσταση στην έλξη                     | DIN 53504          | ≥ 7,0 MPa   | -             |
| Επιμήκυνση                              | DIN 53504          | ≥ 300%      | -             |
| Αντοχή σε σχίσμο καρφιού                | DIN 53504          | ≥ 10 kN/m   | ≥ 2.25 lbf/in |
| Υδατοστεγανότητα στο νερό               | EN 1928            | σύμφωνο     | -             |
| Ανθεκτικότητα:                          |                    |             |               |
| - στεγανότητα μετά από τεχνητή γήρανση  | EN 1296/EN 1928    | σύμφωνο     | -             |
| - με την παρουσία αλκαλίων              | EN 1847/EN 12311-2 | npd         | -             |
| Αντίδραση στη φωτιά                     | EN 13501-1         | κατηγορία E | -             |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                  | -                  | -30/+75 °C  | -22/+167 °F   |
| Θερμοκρασία εφαρμογής                   | -                  | -10/+35 °C  | +14/+95 °F    |

Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|   | ΚΩΔΙΚΟΣ   | B    | s    | L   | B    | s     | L    |    |
|---|-----------|------|------|-----|------|-------|------|----|
|   |           | [mm] | [mm] | [m] | [in] | [mil] | [ft] |    |
| 1 | START100  | 100  | 0,8  | 20  | 3.9  | 32    | 66   | 12 |
|   | START150  | 150  | 0,8  | 20  | 5.9  | 32    | 66   | 8  |
|   | START200  | 200  | 0,8  | 20  | 7.9  | 32    | 66   | 5  |
|   | START250  | 250  | 0,8  | 20  | 9.8  | 32    | 66   | 5  |
| 2 | STARTA120 | 120  | 0,8  | 20  | 4.7  | 32    | 66   | 12 |
|   | STARTA160 | 160  | 0,8  | 20  | 6.3  | 32    | 66   | 3  |

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



## ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



CUTTER  
σελ. 394



PRIMER SPRAY  
σελ. 112



HAMMER STAPLER 22  
σελ. 396



DOUBLE BAND  
σελ. 68



### ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Διατίθεται επίσης σε συγκολλητική έκδοση (STARTA120 και STARTA160), ιδανική στην εφαρμογή σε συνδυασμό ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ALU START, για μια αλάνθαστη εγκατάσταση.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατεύει τους τοίχους και τους τοίχους θεμελίωσης από την αυξανόμενη υγρασία με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες. Κατάλληλο και ως γενικό διαχωριστικό τοίχου.