

CONNECT BAND




ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποτρέπει την τριχοειδή ανιούσα υγρασία στο ξύλο και εξασφαλίζει εξαιρετική αεροστεγανότητα.

ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Τα αυτοκόλλητα προφίλ αφρού PU επιτρέπουν να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλίες στο υπόστρωμα.

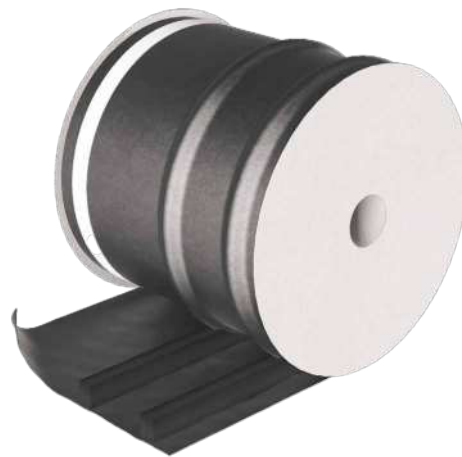

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN 1931	περ. 79000	-
Αντίσταση στην έλξη	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Επιμήκυνση	DIN 53504	≥ 300%	-
Αντοχή σε σχίσμο	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Αδιαπερατότητα στο νερό (24h)	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Αντοχή στις ακτίνες UV και στο όζον	-	μόνιμο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^n)$	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

🗑️ Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τοίχους διαφορετικού πάχους.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξαιρετικά θερμοστατική και εύκαμπτη ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συμβατή με ασφαλτικά και άλλα κοινά οικοδομικά υλικά.