

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΤΕΡΜΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 μονή στρώση: μεμβράνη PE χαμηλής πυκνότητας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Βάρος	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Αντοχή σε στατικό φορτίο	-	5 N	1.12 lbf
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	200 mm	7.87 in
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό:			
- με την παρουσία αλκαλίων	EN 1847/EN 1928	σύμφωνο	-
- μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296/EN 1928	σύμφωνο	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία F	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 1000 kg/m ³	περ. 62 lbm/ft ³
Αντιτερμιτική δράση	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 ετών	-

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ταινία [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

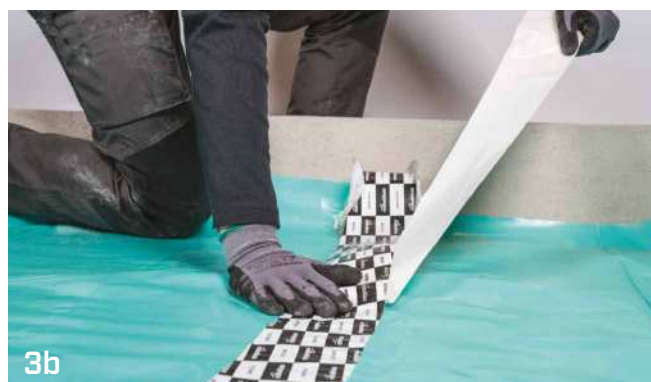

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER